
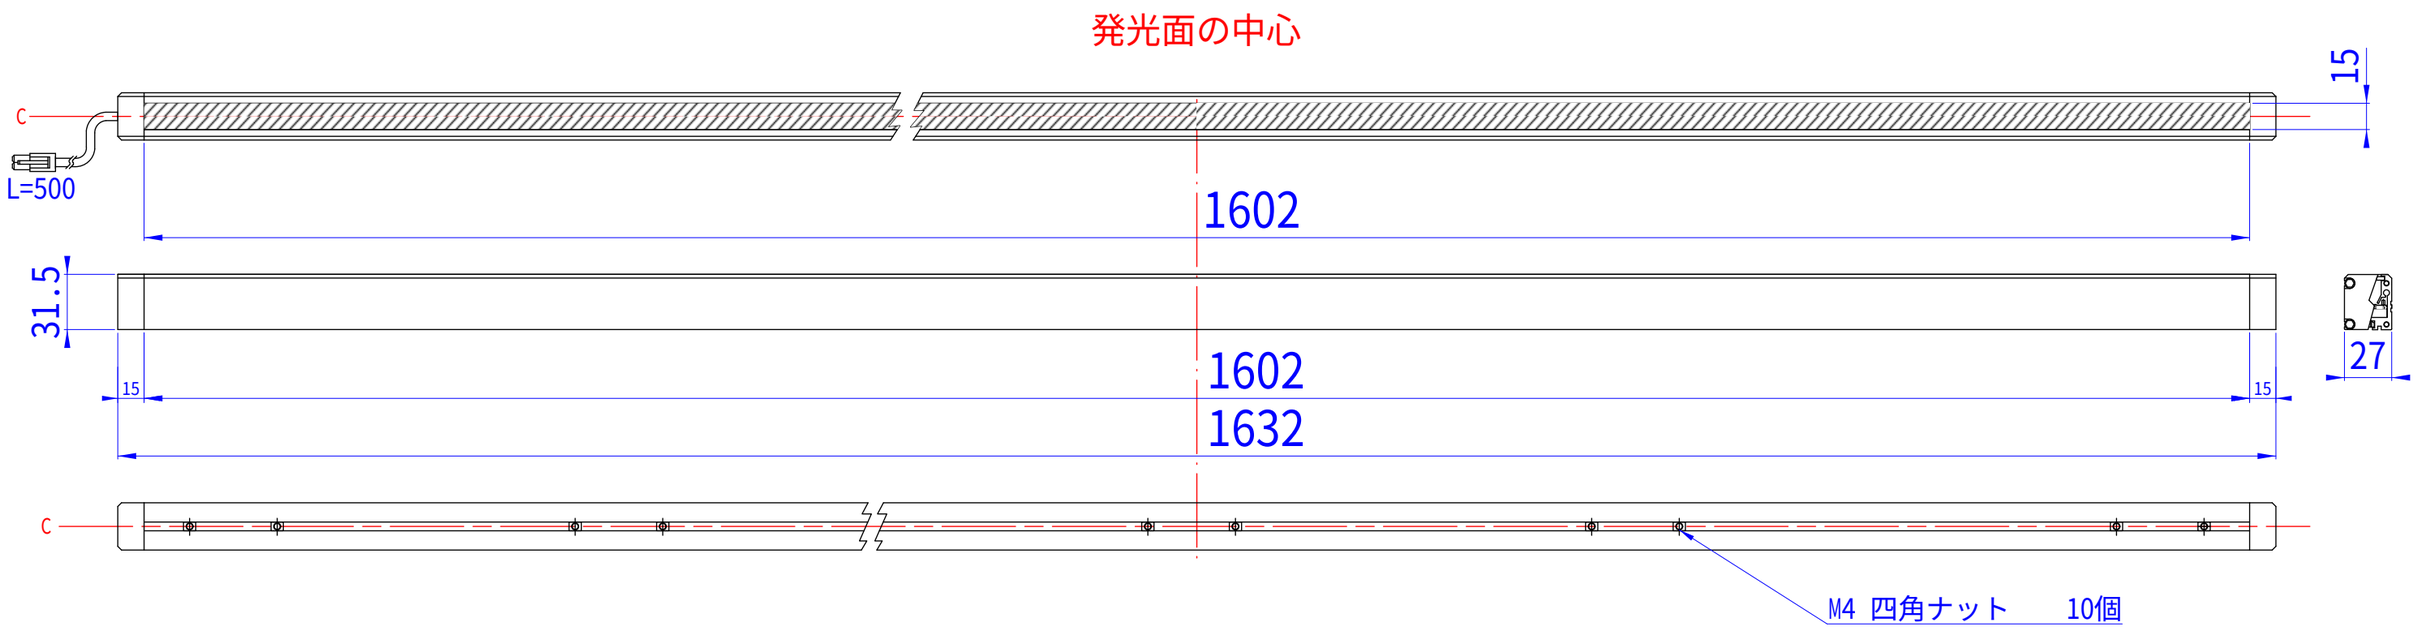


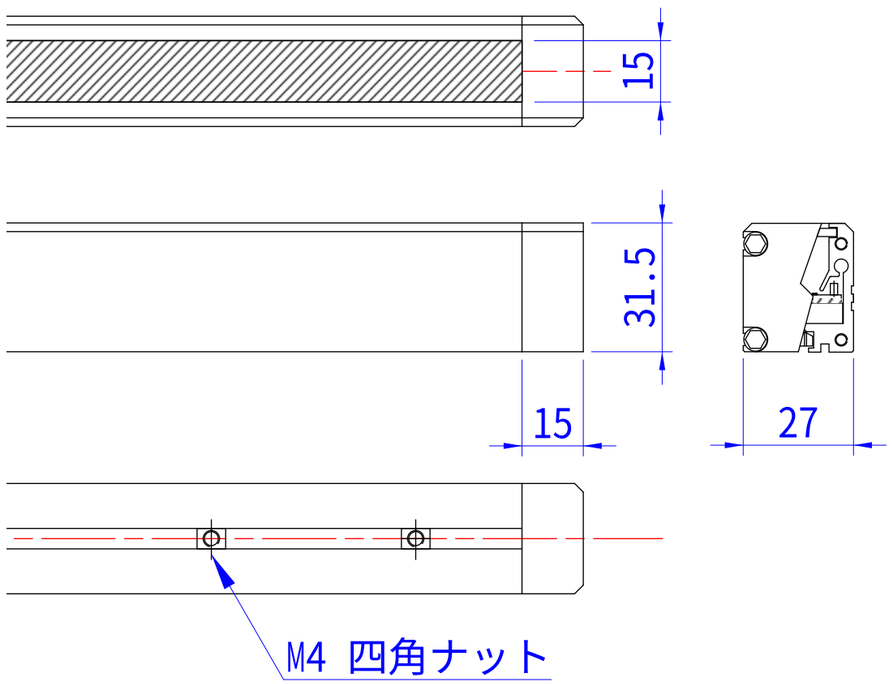

※　ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。

- 発光面　1602x15(mm)
- LED数
 赤,赤外　1200個
- 最大消費電力
 赤,赤外　57.6W
- 発光色
 赤,赤外(850)
- 素子間
 赤,赤外　5.5mm
- ケース寸法
 W1632xH27xD31.5(mm)
 各寸法公差±1mm
- 重量　約2150ｇ
- 型式
 赤　色　RTA-L1600S
 赤外色　RTA-L1600S
- Connector
 ELP-02V
- Contact
 LLF-01T-P1.3E

REV	DATE		
△	- -	15.01.13	赤外追加
△	- -	17.09.11	青,緑,追加
△	- -	20.06.01	白,青,緑,分離　L***Aへ
△	- -		
△	- -		

画像処理用LED照明				型式	□TA-L1600S
2013.10.30	TI				ラインカメラ用 直下式透過照明
2017.09.11	TI				
2020.06.01	TI				
					日進電子工業株式会社
			製図	設計	照査