


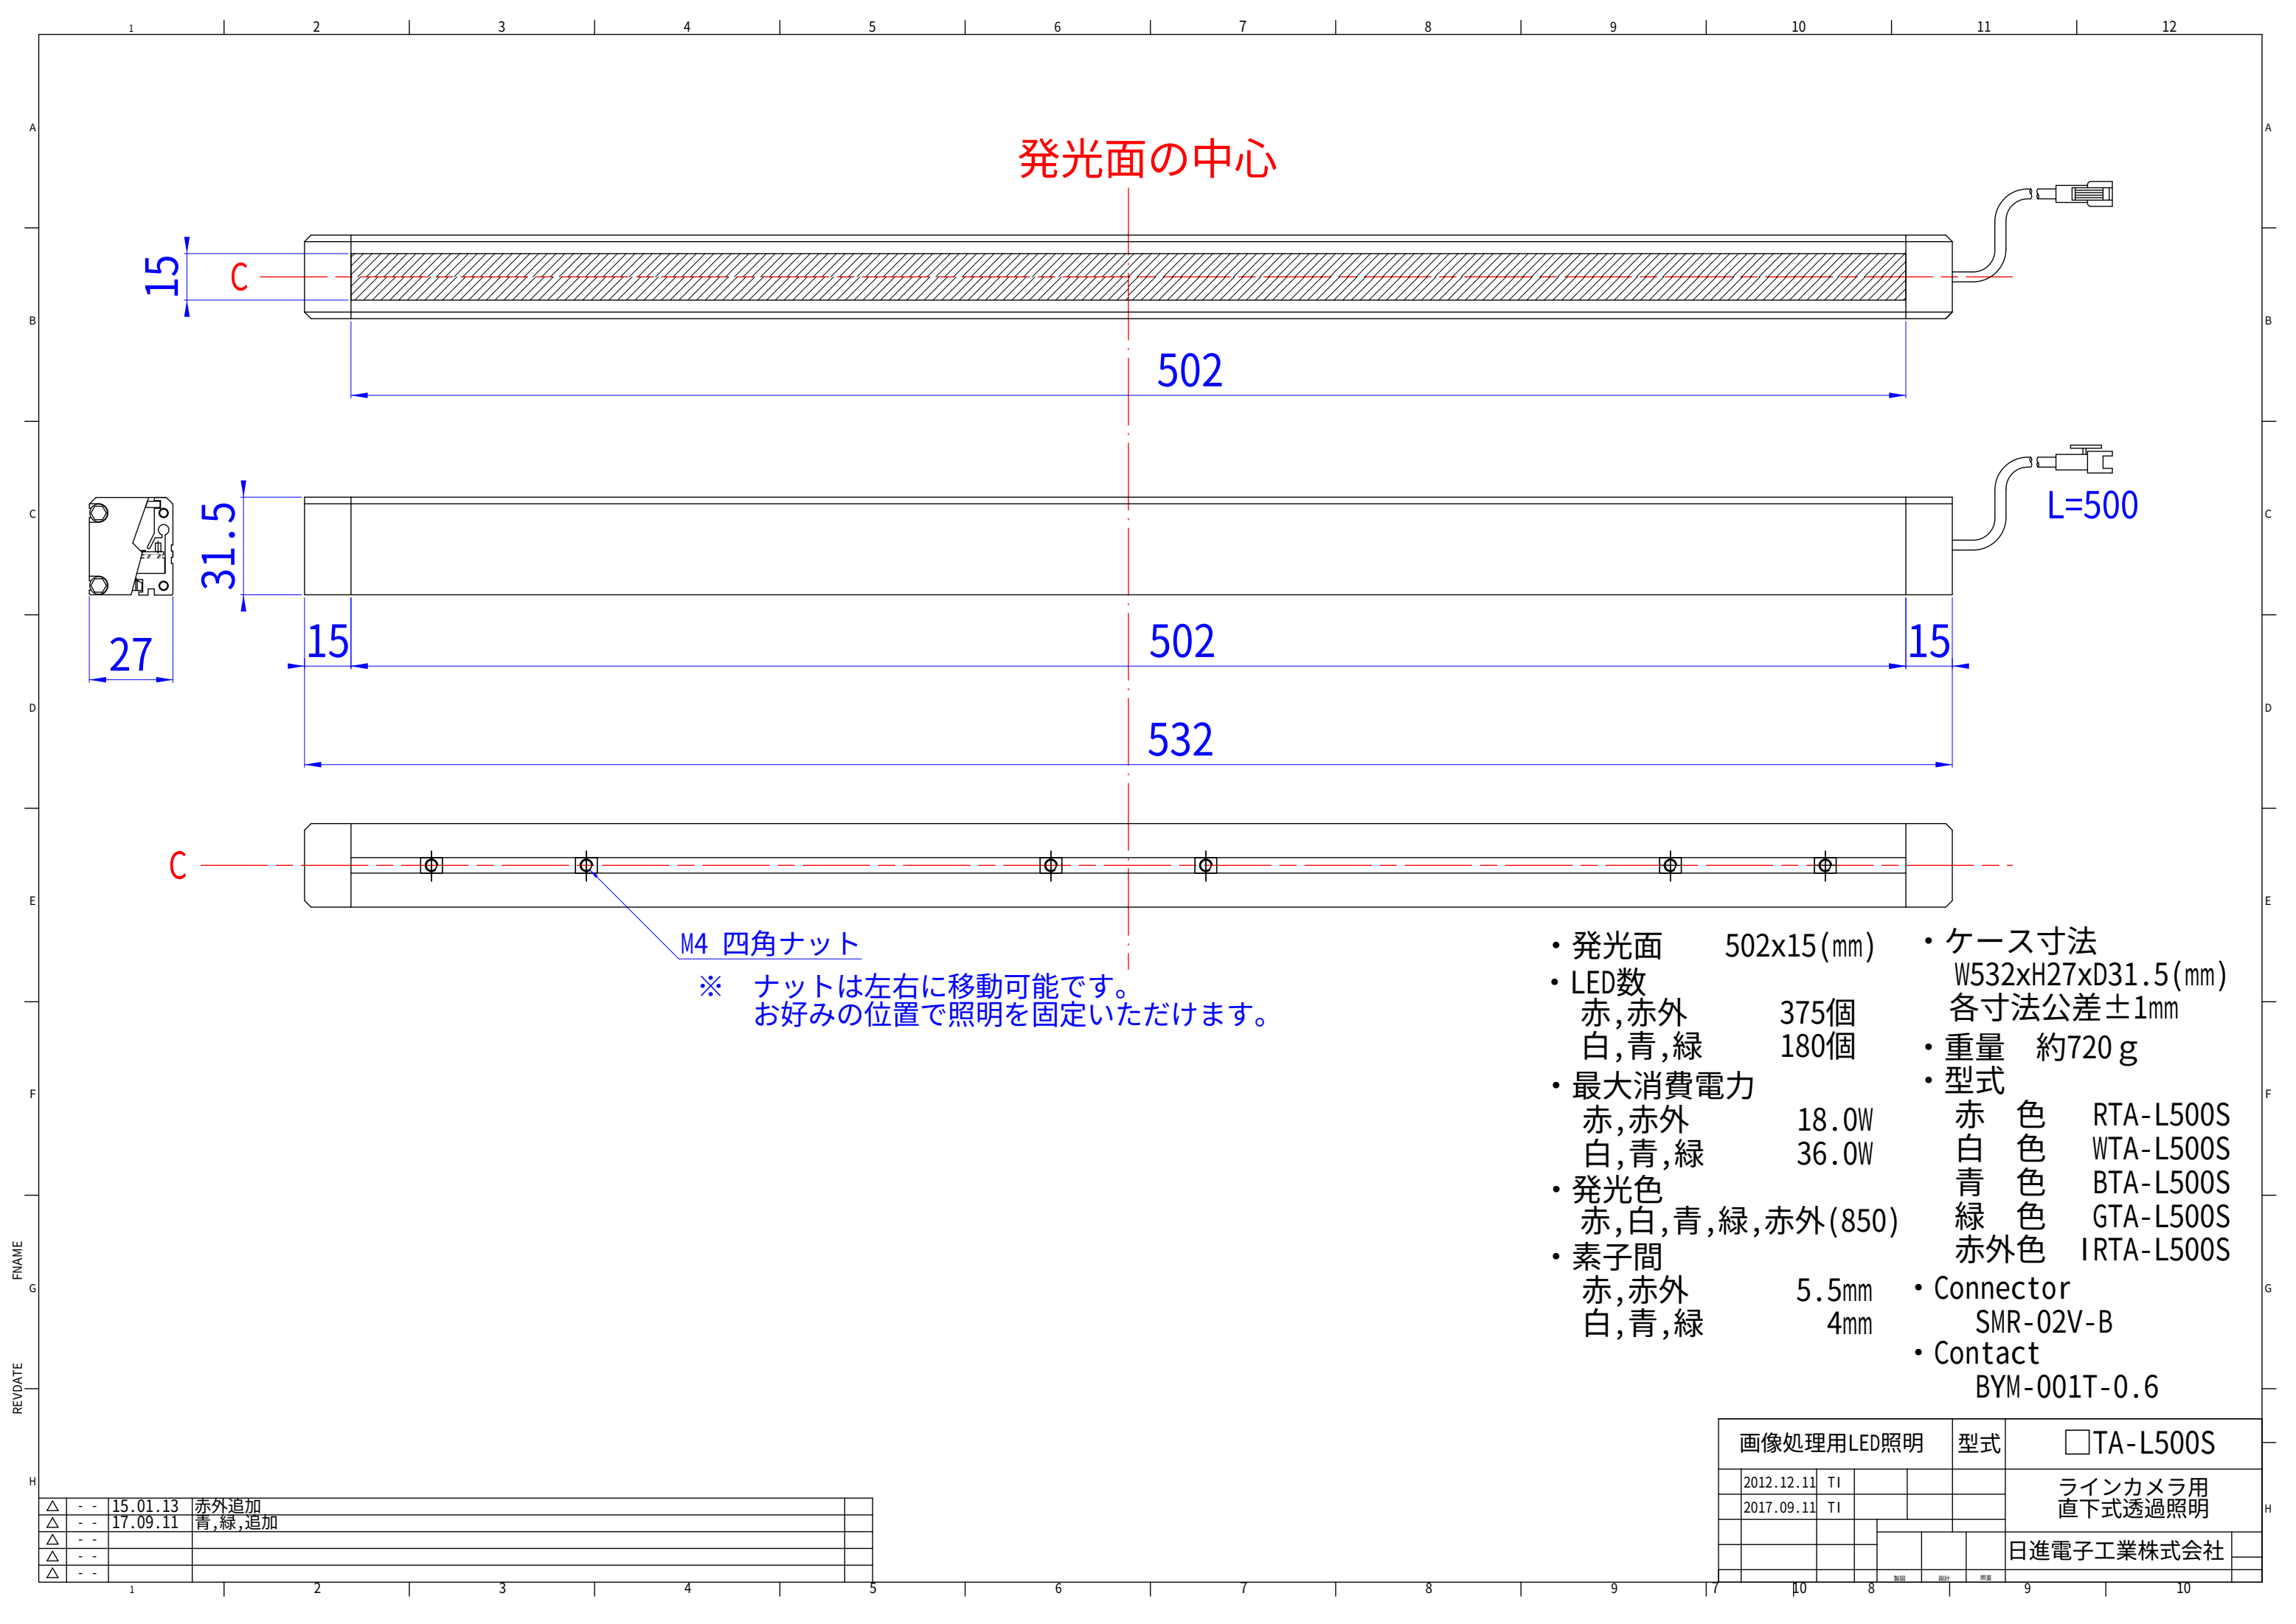

発光面の中心

15

C

502

31.5

27

15

502

15

532

L=500

C

M4 四角ナット

※ ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。

- 発光面 502x15 (mm)
- ケース寸法 W532xH27xD31.5 (mm)
各寸法公差±1mm
- LED数
 - 赤, 赤外 375個
 - 白, 青, 緑 180個
- 重量 約720 g
- 最大消費電力
 - 赤, 赤外 18.0W
 - 白, 青, 緑 36.0W
- 型式
 - 赤 色 RTA-L500S
 - 白 色 WTA-L500S
 - 青 色 BTA-L500S
 - 緑 色 GTA-L500S
 - 赤外色 IRTA-L500S
- 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑, 赤外 (850)
- 素子間
 - 赤, 赤外 5.5mm
 - 白, 青, 緑 4mm
- Connector SMR-02V-B
- Contact BYM-001T-0.6

FNAME
REVDATE

△	-	-	15.01.13	赤外追加	
△	-	-	17.09.11	青, 緑, 追加	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TA-L500S
2012.12.11	T1				ラインカメラ用 直下式透過照明
2017.09.11	T1				
					日進電子工業株式会社