
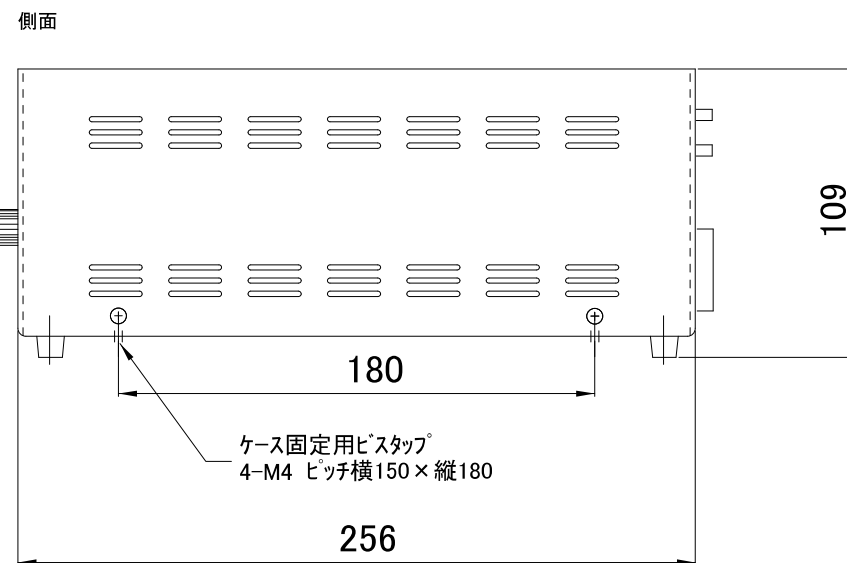
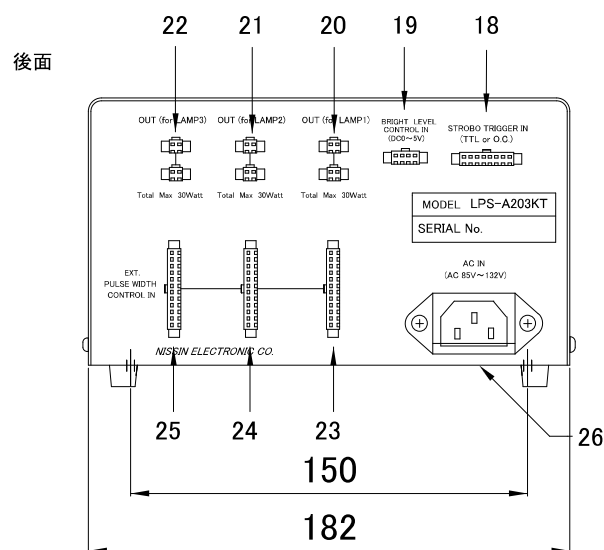


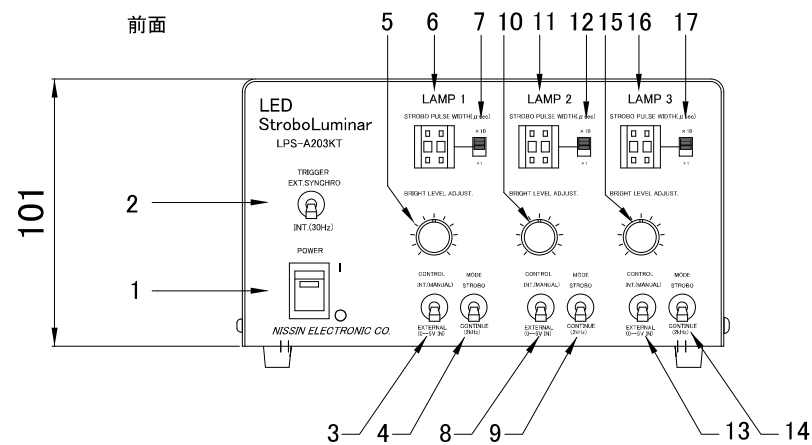

1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
 2. TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替スイッチ
 - 3,8,13 BRIGHT CONTROL INT/EXTERNAL 調光制御信号切替スイッチ
 - 4,9,14 MODE STROBO/CONTINUE 発光モード切替スイッチ
 - 5,10,15 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ボリューム
 - 6,11,16 STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定スイッチ
 - 7,12,17 Kシリーズ $\times 10/\times 1$ 切替スイッチ
Mシリーズ $\times 100/\times 10$ 切替スイッチ
 18. EXT.TRIGGER IN トリガー用コード接続部
 19. BRIGHT LEVEL CONTROL IN 調光制御信号用コード接続部
 - 20,21,22 LAMP1,2,3 ランプコード接続用コネクタ
 - 23,24,25 EXT.PULSE WIDTH CONTROL IN 発光時間幅制御用コード接続コネクタ
 26. AC IN AC電源入力コネクタ 85V $\sim$ 132V
- 形式末尾-2 85V $\sim$ 264V

外形寸法 W182,H101,D256mm

突起物除く

重量 約3.5kg

画像処理用LED電源					型式	LPS-A203KT(-2) LPS-A203MT(-2)	
					スロボ点灯用電源 オーバードライブ型		
					外部アナログ電圧信号調光型		
			TI				
			2021.04.15				
			2021		2020	日進電子工業株式会社	

H	Δ	- -			
	Δ	- -			
	Δ	- -			
	Δ	- -			
	Δ	- -			