


前面

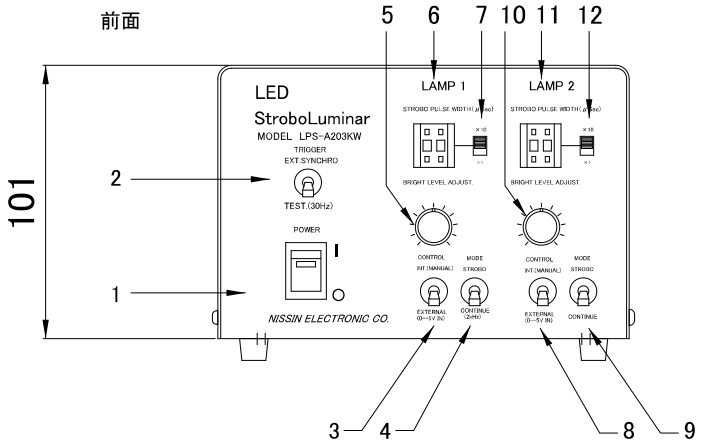

側面

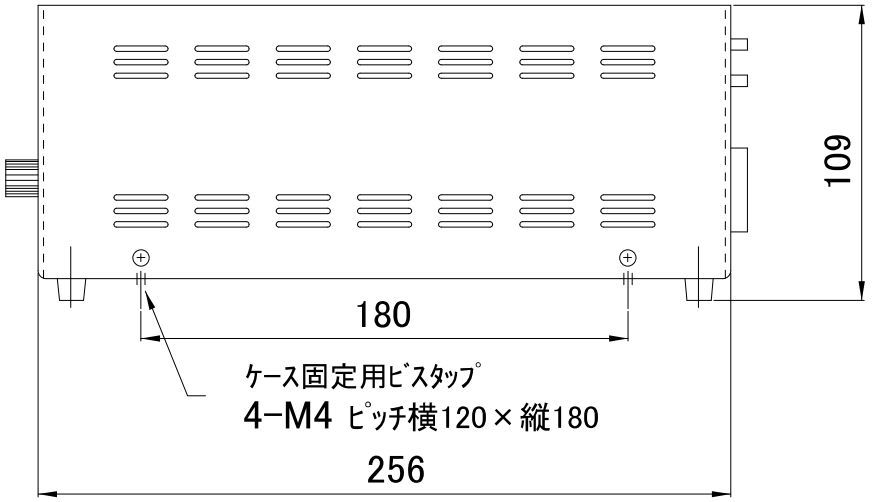

後面

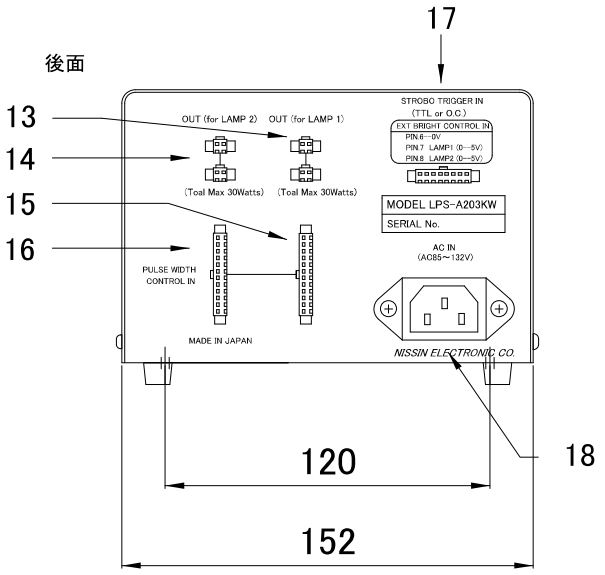

1, POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2, TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替ｽｲｯﾁ
3,8 BRIGHT CONROL INT/EXTERNAL 調光制御信号切替ｽｲｯﾁ
4,9 MODE STROBO/CONTINUE 発光ﾓｰﾄﾞ切替ｽｲｯﾁ
5,10 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ﾎﾞﾘｭｰﾑ
6,11 STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定ｽｲｯﾁ
7,12 Kシリーズ ×10/×1 切替ｽｲｯﾁ
Mシリーズ ×100/×10 切替ｽｲｯﾁ
13,14 OUT for LAMP1,2 ﾗﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ
15,16 EXT.PULSE WIDTH CONTROL IN 発光時間幅制御用ｺｰﾄﾞ接続ｺﾈｸﾀ
17, STROBO TRIGGER IN ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部+調光制御信号用ｺｰﾄﾞ接続部
18, AC IN AC電源入力ｺﾈｸﾀ 85V～132V
形式末尾-2 85V～264V

外形寸法 W152,H101,D256mm
突起物除く
重量 約2.5kg

画像処理用LED電源		型式	LPS-A203KW(-2) LPS-A203MW(-2)	
			ストロボ点灯用電源 オーバードライブ型 外部アナログ電圧信号調光型	
	TI 2021.04.15		日進電子工業株式会社	

REV	DATE	NAME		
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			