


前面

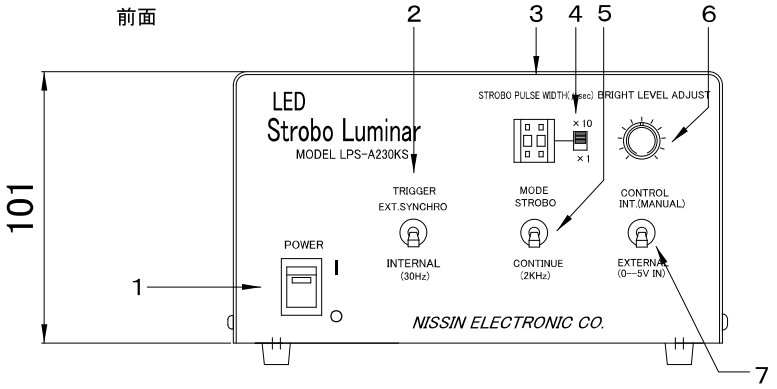

側面

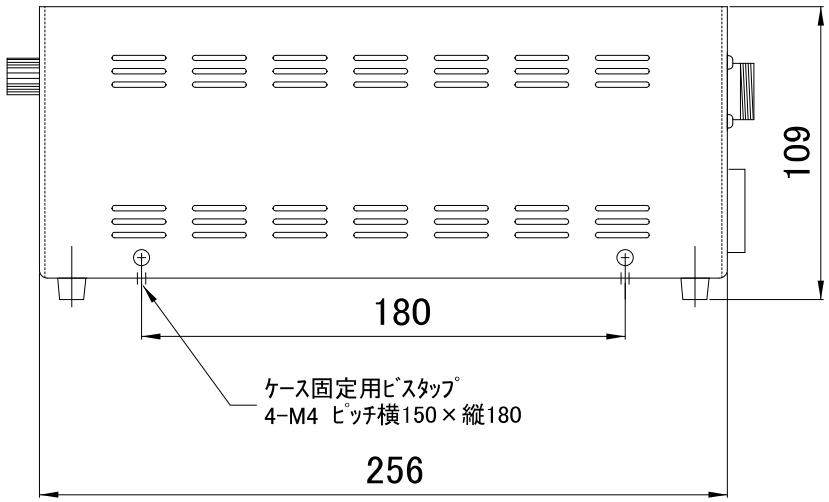

後面

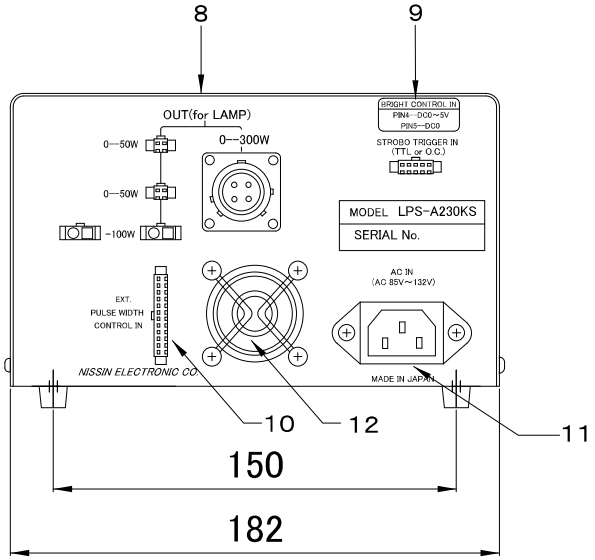

1, POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2, TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替ｽｲｯﾁ
3, STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定ｽｲｯﾁ
4, Kシリーズ　×10/×1　切替ｽｲｯﾁ
　Mシリーズ　×100/×10　切替ｽｲｯﾁ
5, MODE STROBO/CONTINUE 発光ﾓｰﾄﾞ切替ｽｲｯﾁ
6, BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ﾎﾞﾘｭｰﾑ
7, BRIGHT CONROL INT/EXTERNAL 調光制御信号切替ｽｲｯﾁ
8, OUT for LAMP ﾗﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ
9, EXT.PULSE WIDTH CONTROL IN 発光時間幅制御用ｺｰﾄﾞ接続ｺﾈｸﾀ
10, STROBO TRIGGER IN ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部+調光制御信号用ｺｰﾄﾞ接続部
11, AC IN　AC電源入力ｺﾈｸﾀ 85V～132V
　形式末尾-2　85V～264V
12, 空冷ファン

外形寸法 W182,H101,D256mm
　突起物除く
重量　約3.5kg

画像処理用LED電源	型式	LPS-A230KS(-2) LPS-A230MS(-2)	
		ストロボ点灯用電源　オーバードライブ型 外部アナログ電圧信号調光型	
TI 2021.04.15		日進電子工業株式会社	

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

FNAME
REVDATE