
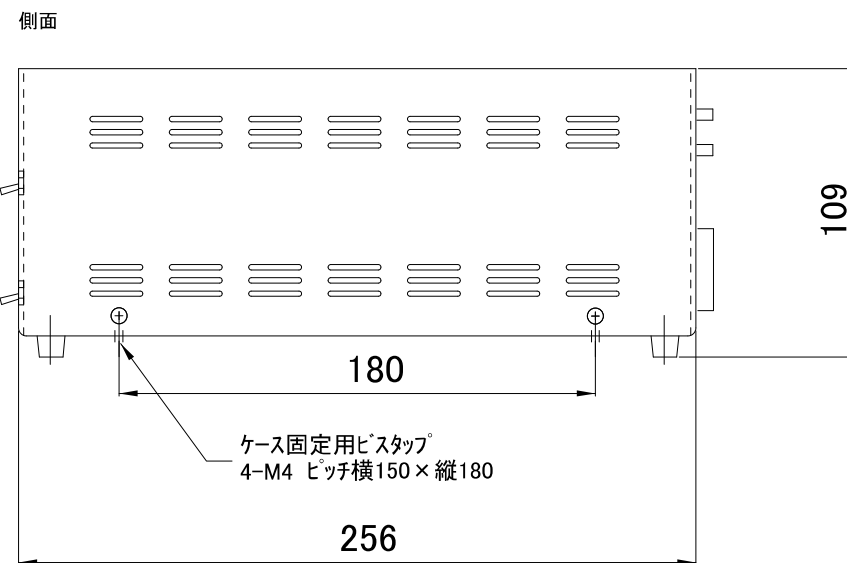
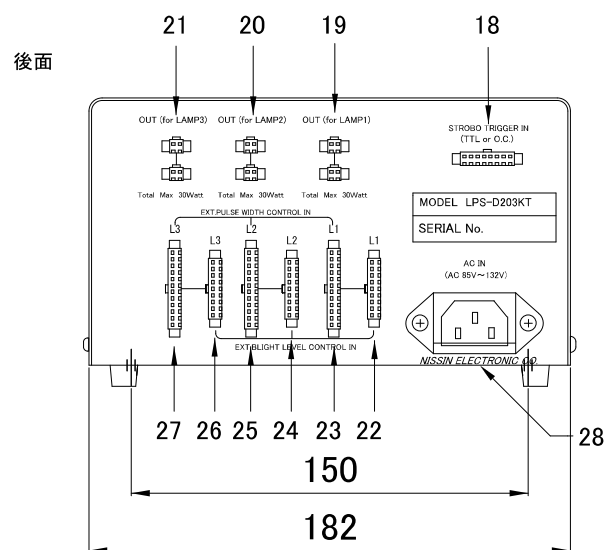


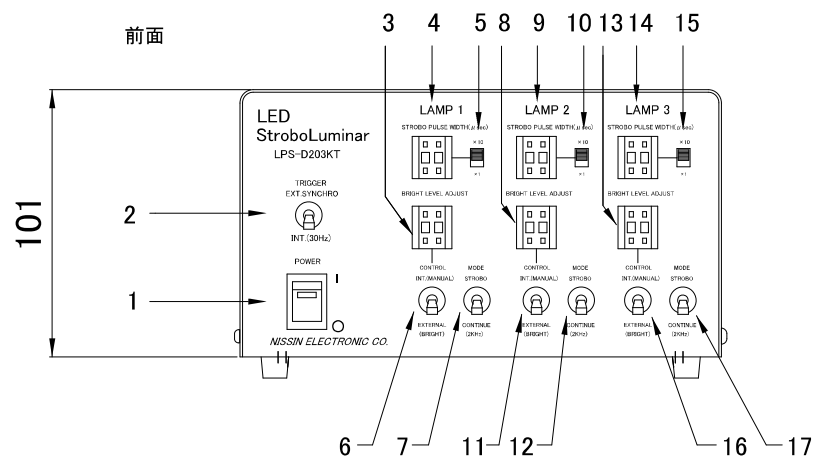

- 1, POWER ON/OFF 電源スイッチ
- 2, TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替スイッチ
- 3,8,13 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調整用デジタルスイッチ
- 4,9,14 STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定スイッチ
- 5,10,15 Kシリーズ ×10/×1 切替スイッチ
Mシリーズ X100/X10 切替スイッチ
- 6,11,16 CONTROL INT/EXTERNAL. 調光制御モード 外部/内部切替スイッチ
- 7,12,17 MODE STROBO/CONTINUE 発光モード切替スイッチ
- 18, STROBO TRIGGER IN トリガー用コード接続部
- 19,20,21 OUT for LAMP1,2,3 ランプコード接続用コネクタ
- 22,24,26 BRIGHT CONTROL IN 調光用外部デジタル信号コード接続コネクタ
- 23,25,27 EXT.PULSE WIDTH CONTROL IN 発光時間幅制御用コード接続コネクタ
- 20, AC IN AC電源入力コネクタ 85V～132V
形式末尾-2 85V～264V

外形寸法 W182,H101,D256mm

突起物除く

重量 約3.5kg

画像処理用LED電源		型式	LPS-D203KT(-2) LPS-D203MT(-2)
			ストロボ点灯用電源 オーバードライブ型
			外部デジタル信号調光型
		T1	
		2021.03.02	日進電子工業株式会社

△	-	-		
△	-	-		
△	-	-		
△	-	-		