


前面

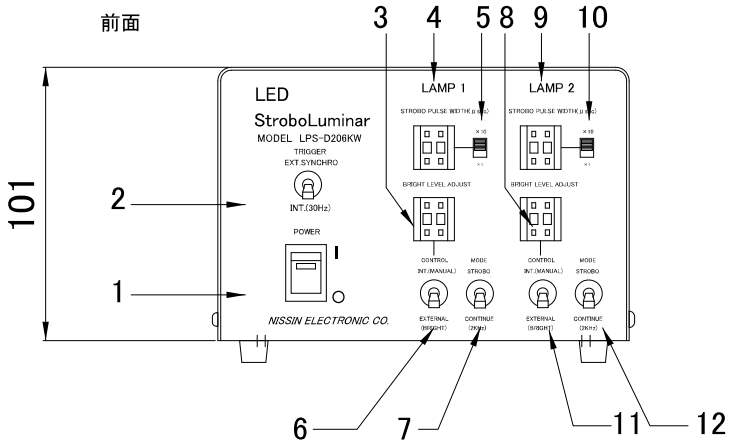

側面

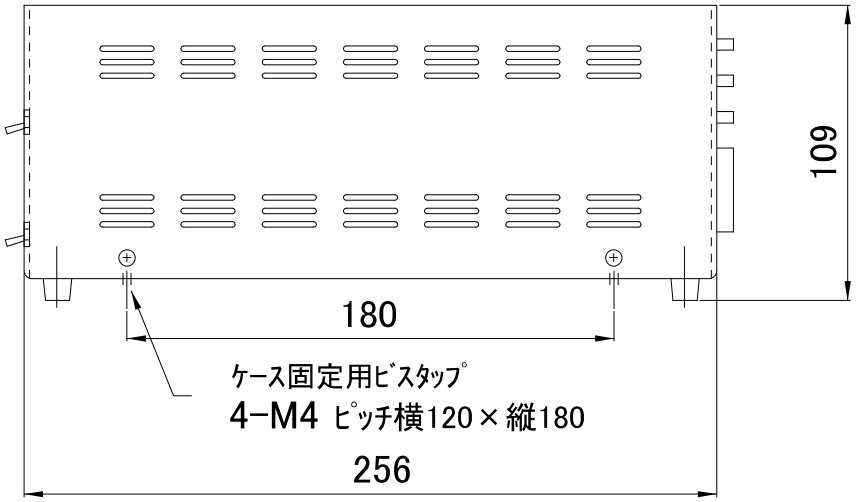

後面

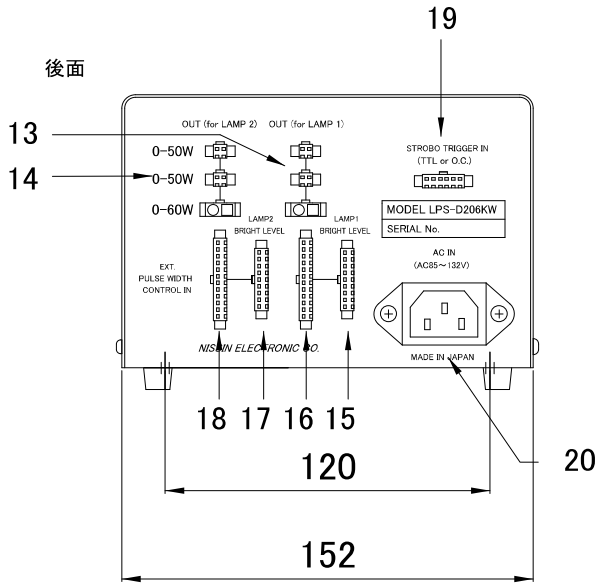

1, POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2, TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替ｽｲｯﾁ
3,8 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調整用デジタルスイッチ
4,9 STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定ｽｲｯﾁ
5,10 Kシリーズ ×10/×1 切替ｽｲｯﾁ
Mシリーズ ×100/×10 切替ｽｲｯﾁ
6,11 CONTROL INT/EXTERNAL. 調光制御モード 外部/内部切替スイッチ
7,12 MODE STROBO/CONTINUE 発光ﾓｰﾄﾞ切替ｽｲｯﾁ
13,14 OUT for LAMP1,2 ﾗﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ
15,17 BRIGHT CONTROL IN 調光用外部ﾃﾞｼﾞﾀﾙ信号ｺｰﾄﾞ接続ｺﾈｸﾀ
16,18 EXT.PULSE WIDTH CONTROL IN 発光時間幅制御用ｺｰﾄﾞ接続ｺﾈｸﾀ
19, STROBO TRIGGER IN ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部
20, AC IN AC電源入力ｺﾈｸﾀ 85V～132V
形式末尾-2 85V～264V

外形寸法 W152,H101,D256mm
突起物除く

重量 約2.5kg

画像処理用LED電源		型式	LPS-D206KW(-2) LPS-D206MW(-2)	
			ストロボ点灯用電源 オーバードライブ型 外部デジタル信号調光型	
	TI 2021.04.09		日進電子工業株式会社	

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			