前面

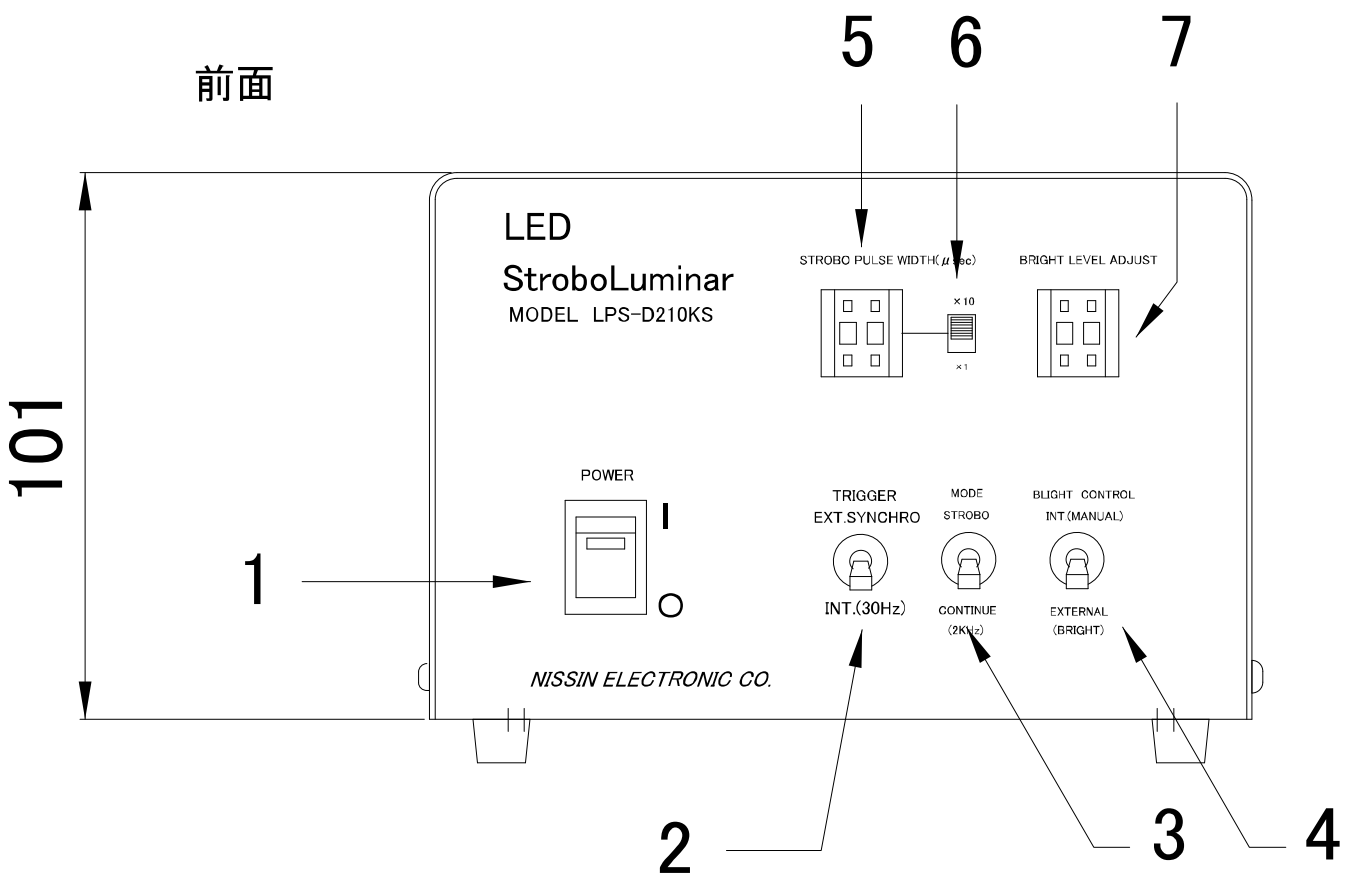
5
6
7
LED
StroboLuminar
MODEL LPS-D210KS
STROBO PULSE WIDTH(μsec)
×10
×1
BRIGHT LEVEL ADJUST
POWER
I
O
TRIGGER
EXT.SYNCHRO
INT.(30Hz)
MODE
STROBO
CONTINUE
(2KHz)
BLIGHT CONTROL
INT.(MANUAL)
EXTERNAL
(BRIGHT)
NISSIN ELECTRONIC CO.
101
1
2
3
4

側面

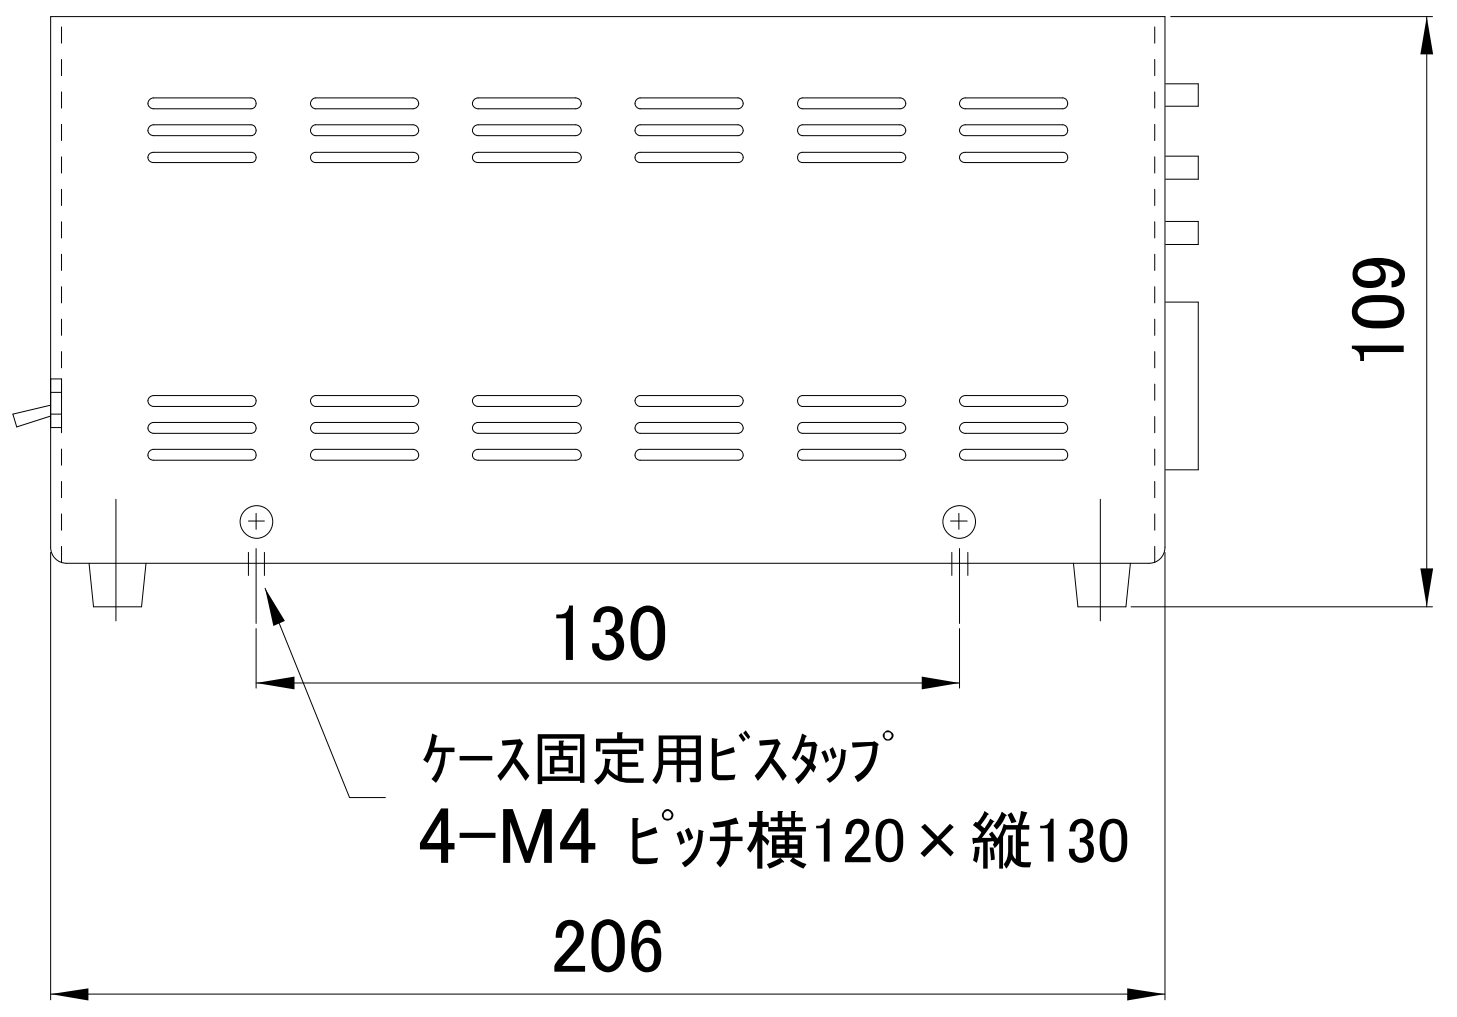
109
130
ケース固定用ﾋﾞｽﾀｯﾌﾟ
4-M4 ﾋﾟｯﾁ横120×縦130
206

後面

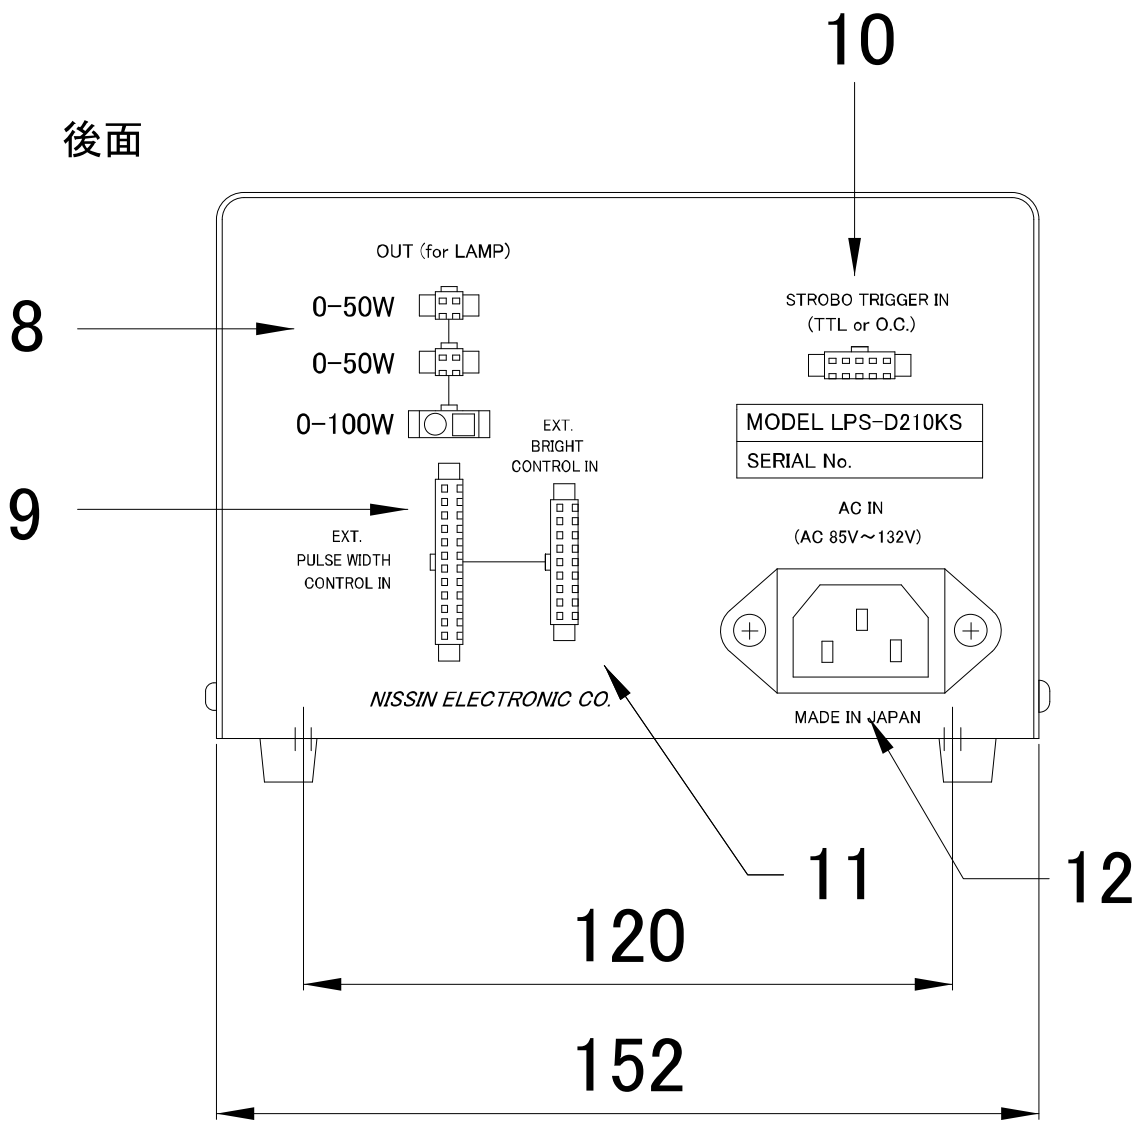
10
OUT (for LAMP)
0-50W
0-50W
0-100W
8
9
EXT.
BRIGHT
CONTROL IN
EXT.
PULSE WIDTH
CONTROL IN
STROBO TRIGGER IN
(TTL or O.C.)
MODEL LPS-D210KS
SERIAL No.
AC IN
(AC 85V～132V)
NISSIN ELECTRONIC CO.
MADE IN JAPAN
11
12
120
152

1, POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2, TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替ｽｲｯﾁ
3, MODE STROBO/CONTINUE 発光ﾓｰﾄﾞ切替ｽｲｯﾁ
4, CONTROL INT/EXTERNAL. 調光制御モード 外部/内部切替スイッチ
5, STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定ｽｲｯﾁ
6, Kシリーズ ×10/×1 切替ｽｲｯﾁ
Mシリーズ ×100/×10 切替ｽｲｯﾁ
7, BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調整用デジタルスイッチ
8, OUT for LAMP ﾗﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ
9, EXT.PULSE WIDTH CONTROL IN 発光時間幅制御用ｺｰﾄﾞ接続ｺﾈｸﾀ
10, STROBO TRIGGER IN ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部
11, BRIGHT CONTROL IN 調光用外部ﾃﾞｼﾞﾀﾙ信号ｺｰﾄﾞ接続ｺﾈｸﾀ
12, AC IN AC電源入力ｺﾈｸﾀ 85V～132V
形式末尾-2 85V～264V

外形寸法 W152,H101,D206mm
突起物除く

重量 約2.3kg

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

画像処理用LED電源			型式	LPS-D210KS(-2) LPS-D210MS(-2)
				ストロボ点灯用電源 オーバードライブ型 外部デジタル信号調光型
TI 2021.04.09				日進電子工業株式会社
製図	設計	照査		