


前面

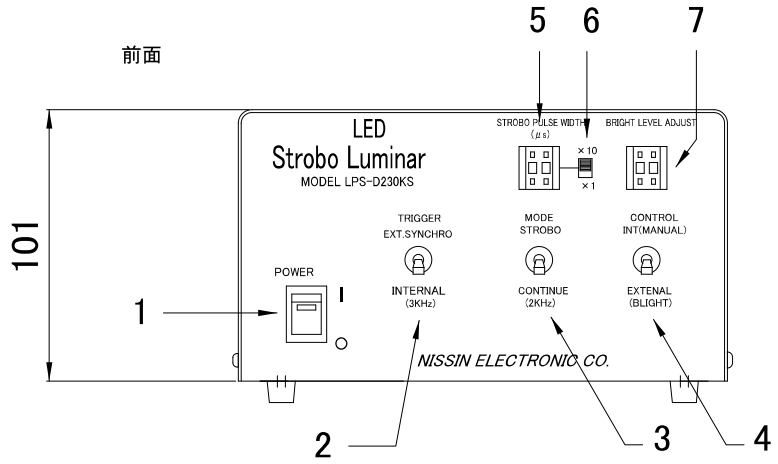

側面

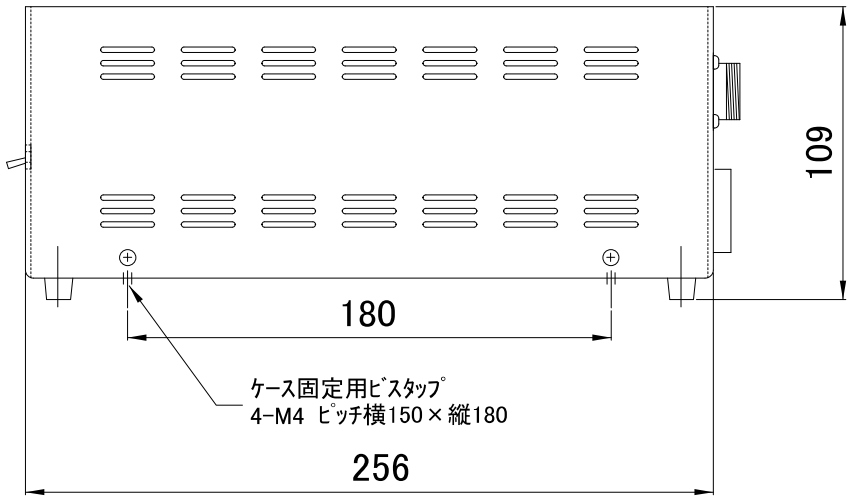

後面

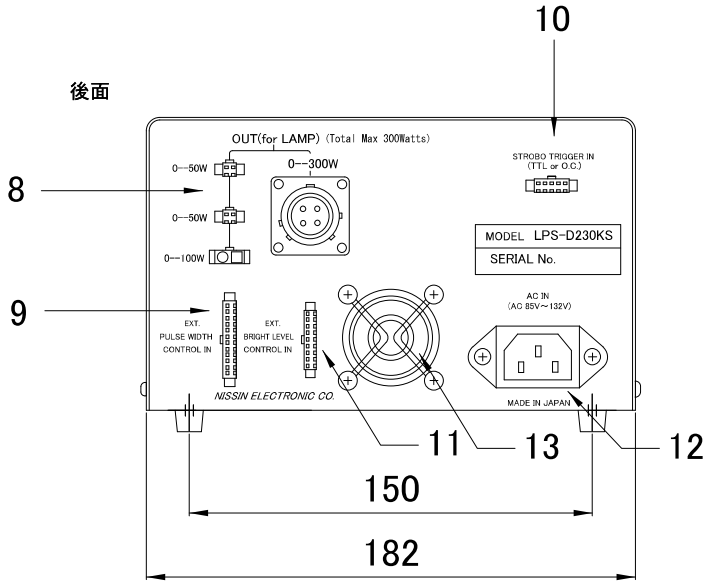

1, POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2, TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替ｽｲｯﾁ
3, MODE STROBO/CONTINUE 発光ﾓｰﾄﾞ切替ｽｲｯﾁ
4, CONTROL INT/EXTERNAL. 調光制御モード 外部/内部切替スイッチ
5, STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定ｽｲｯﾁ
6, Kシリーズ ×10/×1 切替ｽｲｯﾁ
Mシリーズ ×100/×10 切替ｽｲｯﾁ
7, BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調整用デジタルスイッチ
8, OUT for LAMP ﾗﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ
9, EXT.PULSE WIDTH CONTROL IN 発光時間幅制御用ｺｰﾄﾞ接続ｺﾈｸﾀ
10, STROBO TRIGGER IN ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部
11, BRIGHT CONTROL IN 調光用外部ﾃﾞｼﾞﾀﾙ信号ｺｰﾄﾞ接続ｺﾈｸﾀ
12, AC IN AC電源入力ｺﾈｸﾀ 85V～132V
形式末尾-2 85V～264V
13, 空冷ファン

外形寸法 W182,H101,D256mm
突起物除く
重量 約3.5kg

画像処理用LED電源		型式	LPS-D230KS(-2) LPS-D230MS(-2)
			ストロボ点灯用電源 オーバードライブ型 外部デジタル信号調光型
	TI 2021.03.12		日進電子工業株式会社

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

FNAME
REVDATE