


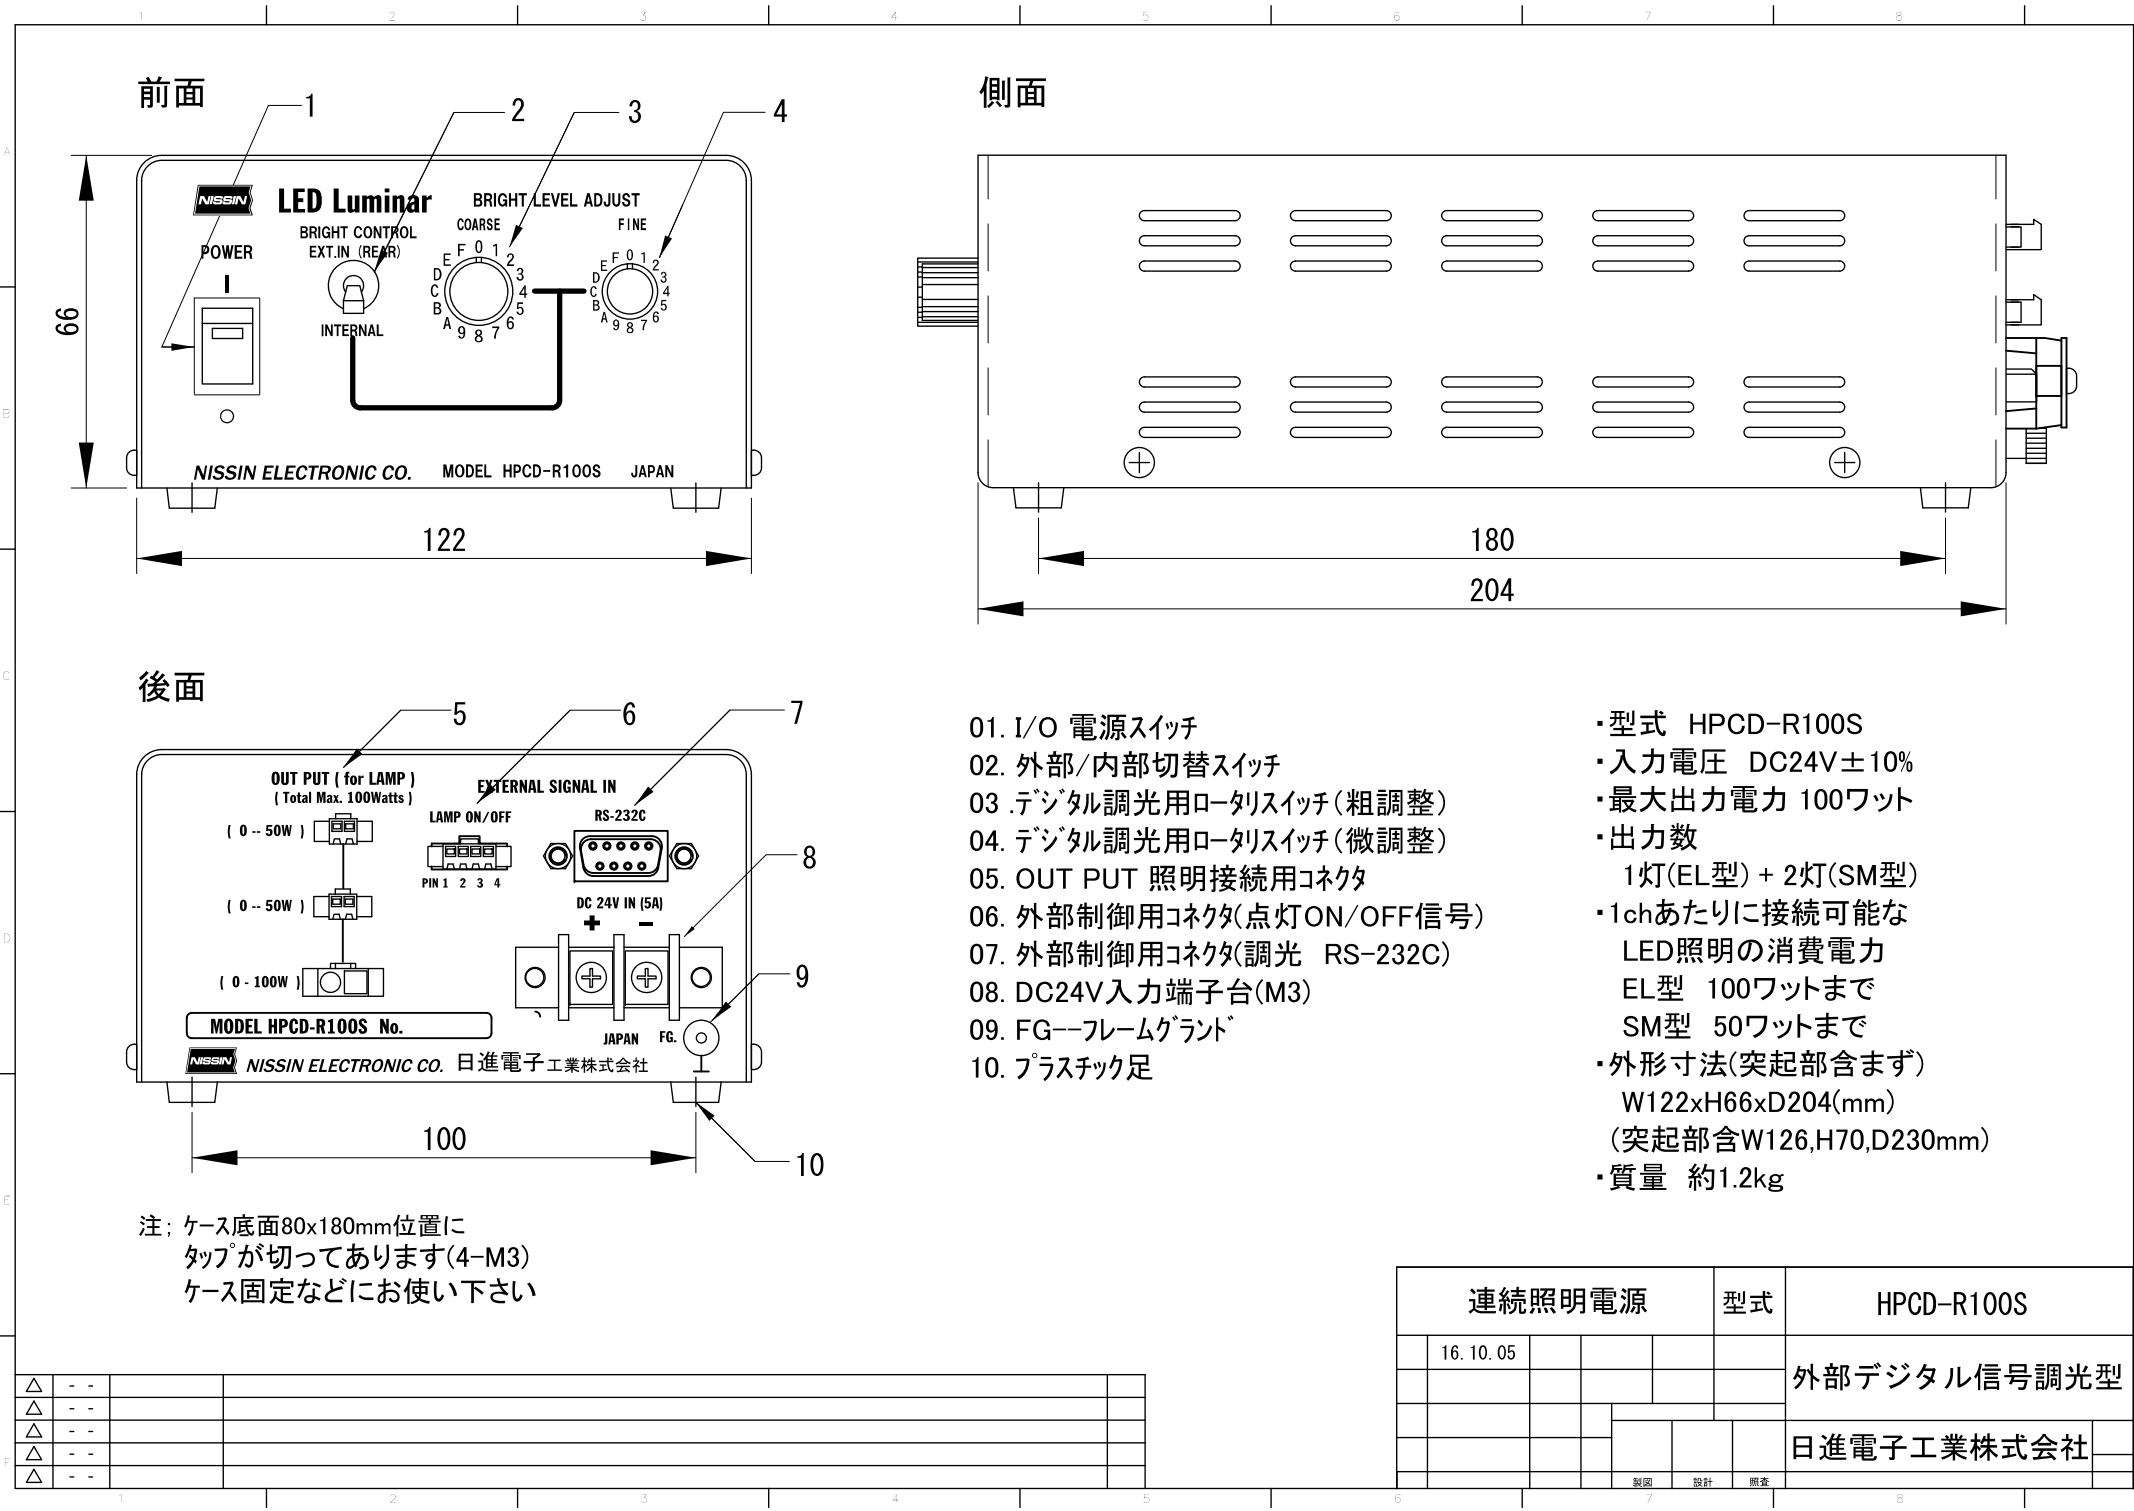

- 01. I/O 電源スイッチ
 - 02. 外部/内部切替スイッチ
 - 03. デジタル調光用ロータリスイッチ(粗調整)
 - 04. デジタル調光用ロータリスイッチ(微調整)
 - 05. OUT PUT 照明接続用コネクタ
 - 06. 外部制御用コネクタ(点灯ON/OFF信号)
 - 07. 外部制御用コネクタ(調光 RS-232C)
 - 08. DC24V入力端子台(M3)
 - 09. FG--フレームグラント
 - 10. プラスチック足
- ・型式 HPCD-R100S
 - ・入力電圧 DC24V±10%
 - ・最大出力電力 100ワット
 - ・出力数
1灯(EL型) + 2灯(SM型)
 - ・1chあたりに接続可能なLED照明の消費電力
EL型 100ワットまで
SM型 50ワットまで
 - ・外形寸法(突起部含まず)
W122xH66xD204(mm)
(突起部含W126,H70,D230mm)
 - ・質量 約1.2kg

注; ケース底面80x180mm位置に
タップが切っております(4-M3)
ケース固定などにお使い下さい

連続照明電源				型式	HPCD-R100S
16.10.05					外部デジタル信号調光型
					日進電子工業株式会社
			製図	設計	照査

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			