


※反射ミラーと透明(または乳半)アクリル板の組み合わせで投光式として使用できます。  
 ◎照射範囲 発光面からの距離500mmで約600×300mm角

※反射ミラーを外して使用することもできます。  
 窓面の乳半アクリル板が、より均一な透過光となります。

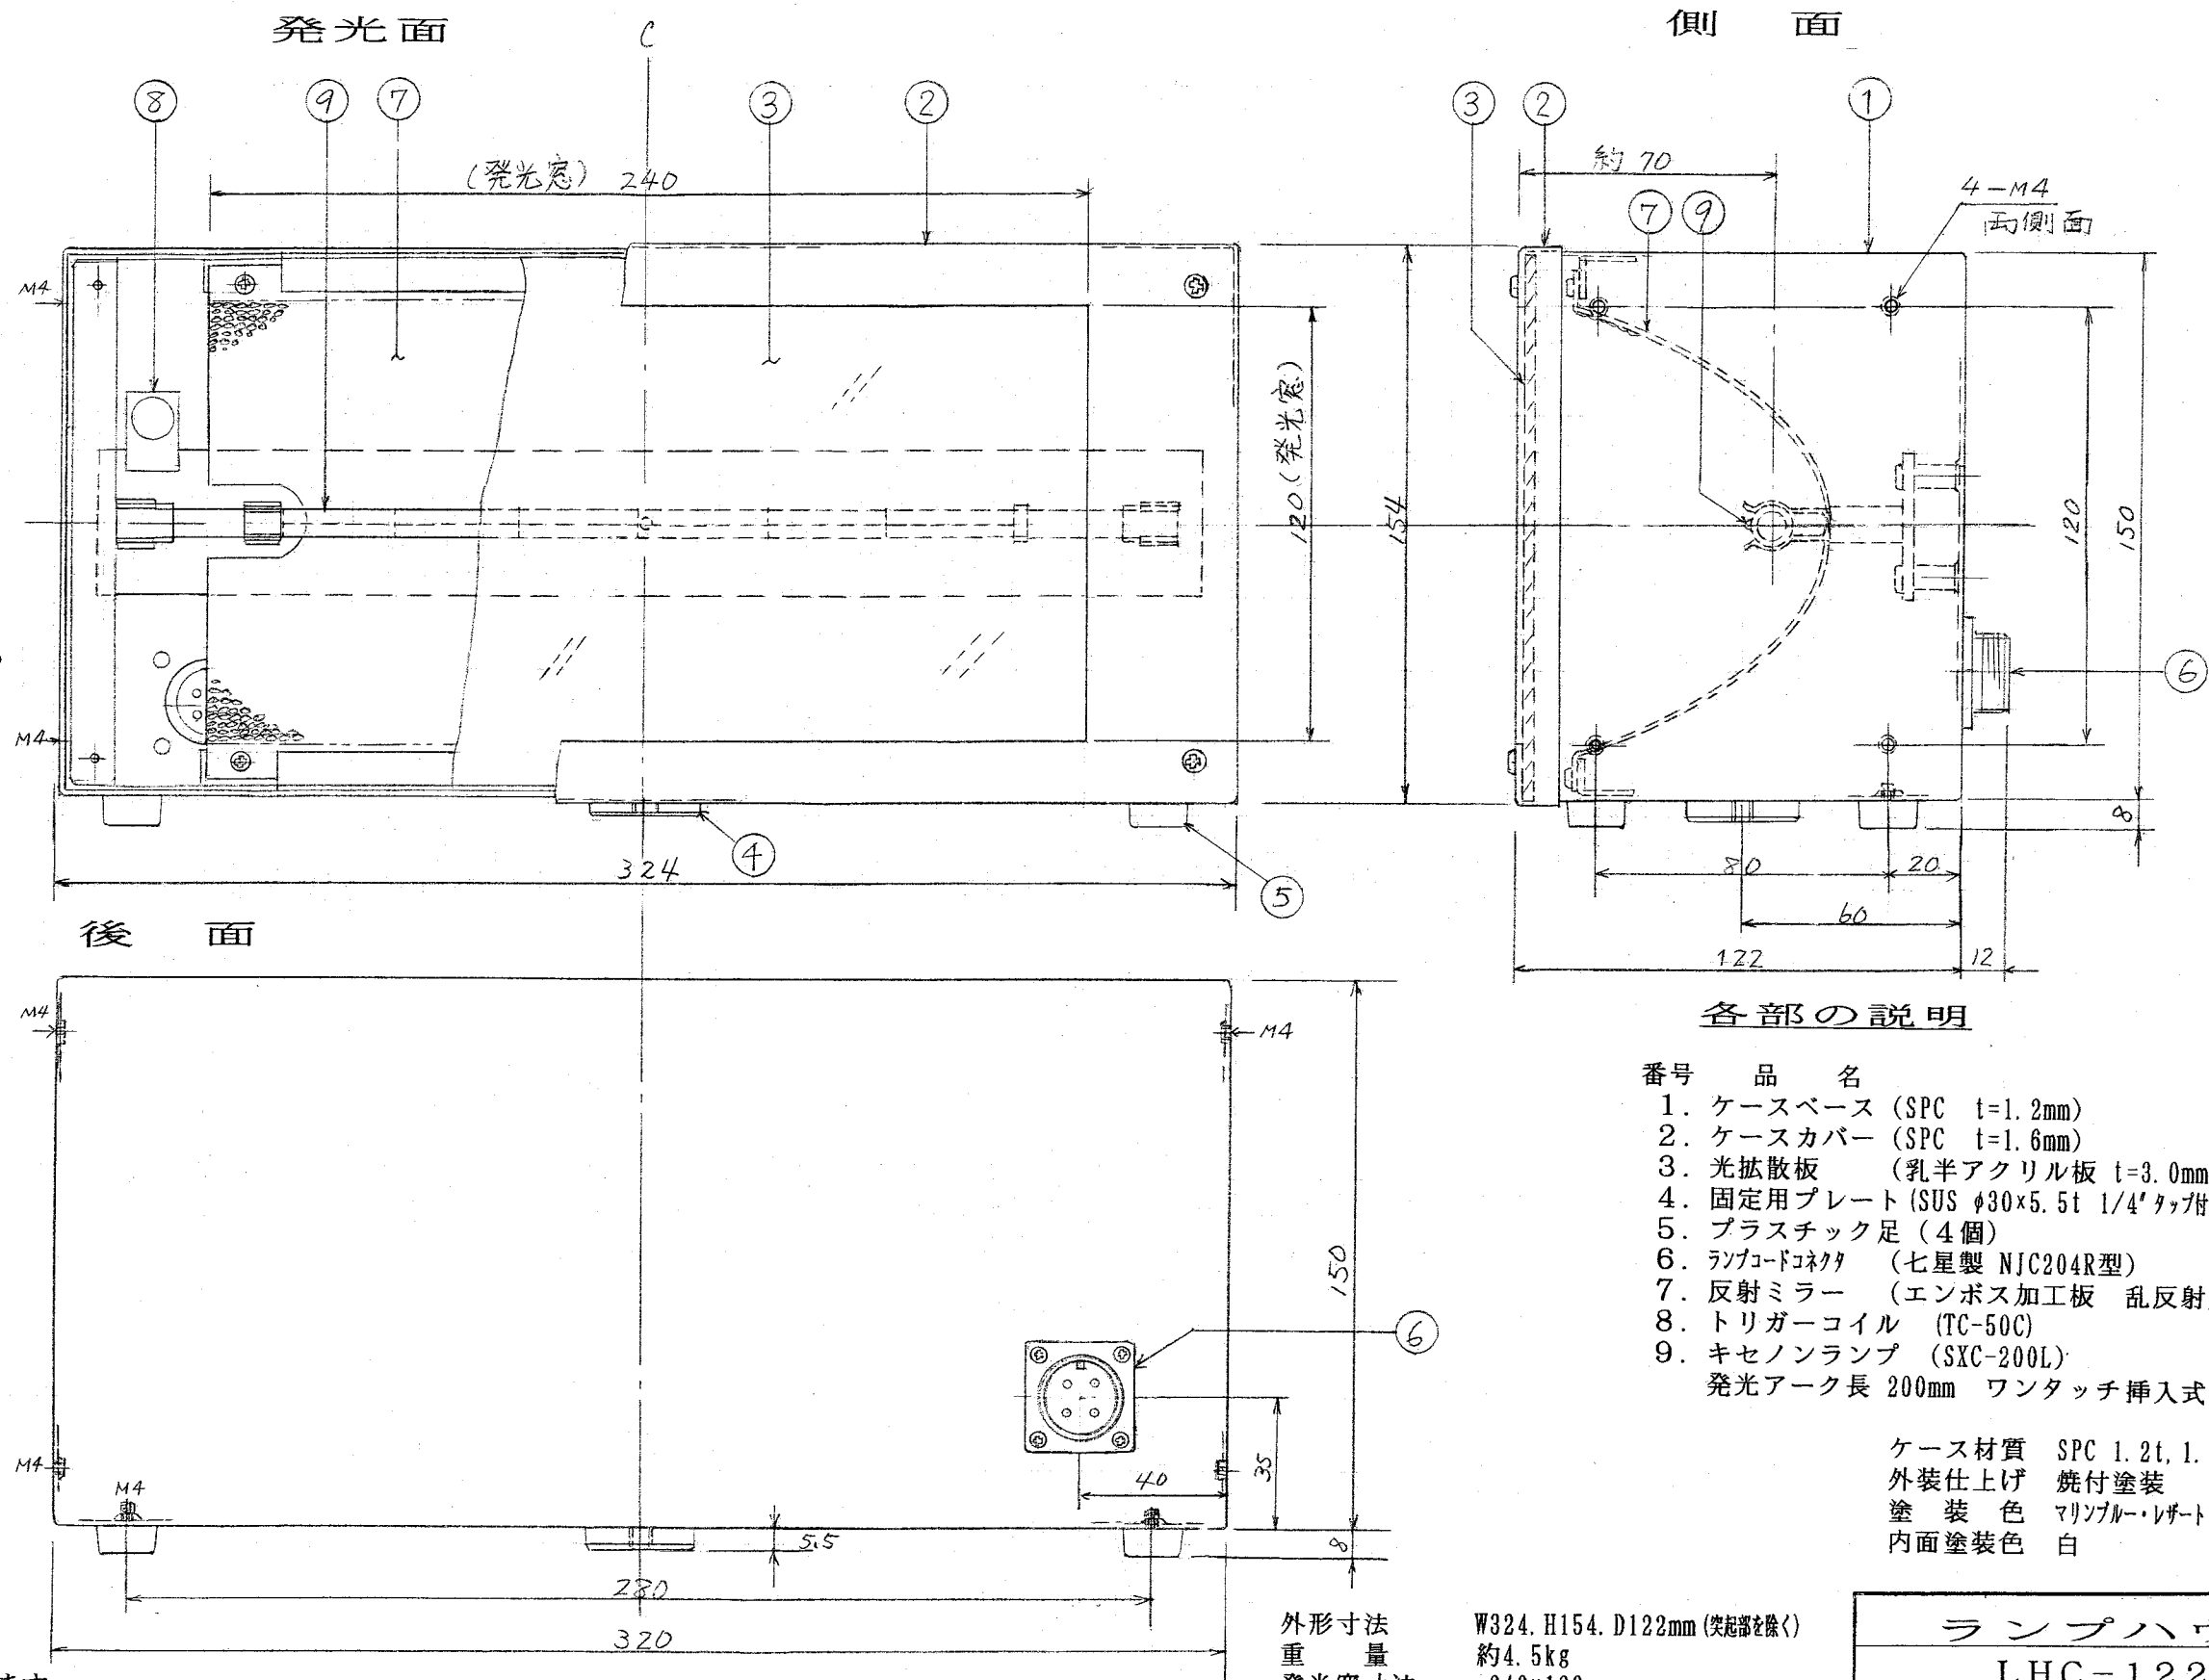

#### 各部の説明

- | 番号 | 品名                                          |
|----|---------------------------------------------|
| 1. | ケースベース (SPC t=1.2mm)                        |
| 2. | ケースカバー (SPC t=1.6mm)                        |
| 3. | 光拡散板 (乳半アクリル板 t=3.0mm)                      |
| 4. | 固定用プレート (SUS φ30×5.5t 1/4"タッパ)              |
| 5. | プラスチック足 (4個)                                |
| 6. | ランプドコネクタ (七星製 NJC204R型)                     |
| 7. | 反射ミラー (エンボス加工板 乱反射)                         |
| 8. | トリガーコイル (TC-50C)                            |
| 9. | キセノンランプ (SXC-200L)<br>発光アーク長 200mm ワンタッチ挿入式 |

ケース材質 SPC 1.2t, 1.6t  
 外装仕上げ 焼付塗装  
 塗装色 マリブルー・レザートン  
 内面塗装色 白

- ケースの固定方法
- 1、底面の1/4"タッパを使用します。
  - 2、プラスチック足を外した後のM4タッパを利用してケースを固定することもできます。
  - 3、側面のM4タッパを利用することもできます。

外形寸法 W324, H154, D122mm (突起部を除く)  
 重量 約4.5kg  
 発光窓寸法 240×120mm  
 1フラッシュ最大入力 5J/F  
 連続入力電力 最大 30ワット

ランプハウス

LHC-1224

外觀説明図

日進電子工業株式会社