
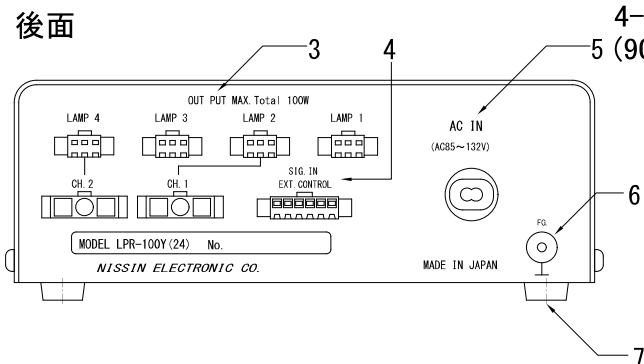
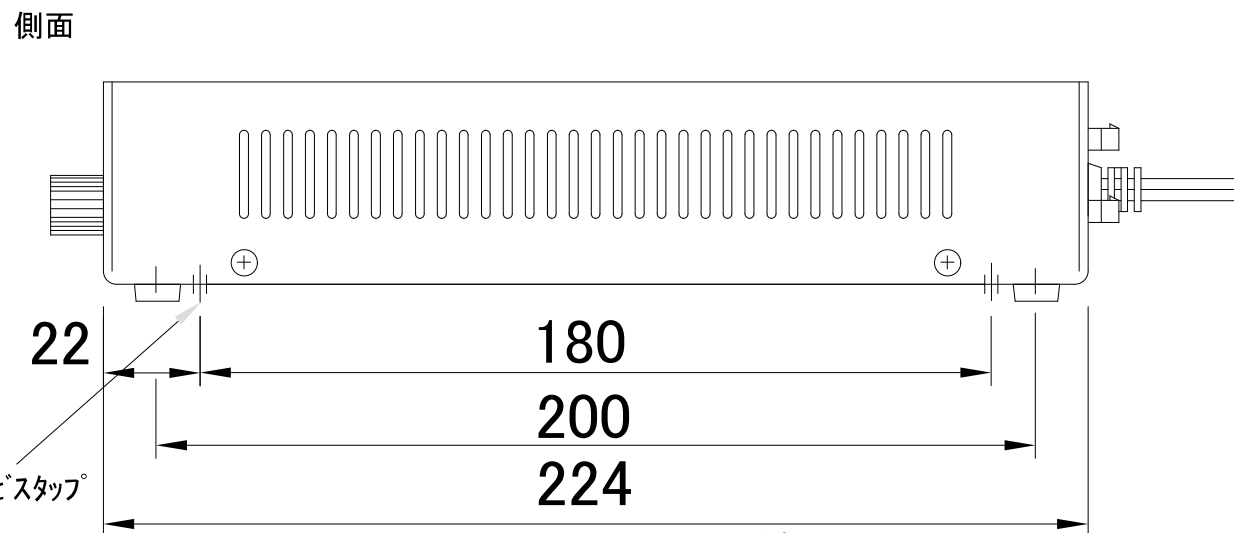


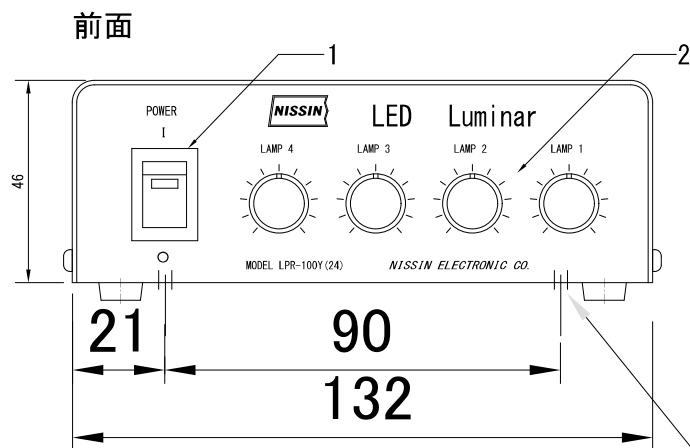

1. I/O 電源スイッチ
2. LAMP1~4 調光用アナログボリューム
3. OUT PUT LAMP1~4 照明接続用コネクタ
上段 SMコネクタ 下段 ELコネクタ
4. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
5. AC IN AC電源コード
6. FG
7. プラスチック足

注; ケース底面90x180mm位置に
タップが切っております(4-M3)
ケース固定などにお使い下さい

- ・型式
AC85～132V仕様 LPR-100Y (24)
AC85～264V仕様 LPR-100Y (24) -2
- ・最大出力電力 100ワット
- ・出力数
2灯 (EL型) +4灯 (SM型)
- ・1chあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
SM型 50ワットまで
EL型 50ワットまで
- ・外形寸法 (突起部含まず)
W132xH46xD224 (mm)
- ・重量 約1.4k g

△	- -				
△	- -				
△	- -				
△	- -				
△	- -				
		1	2	3	4

連続照明電源				型式		LPR-100Y(24) (AC85～132V) LPR-100Y(24)-2(AC85～264V)	
						7+0°ホリウム調光型	
						日進電子工業株式会社	
				松井 25.11.05			
				製図	設計	審査	
6				7			9