

前面

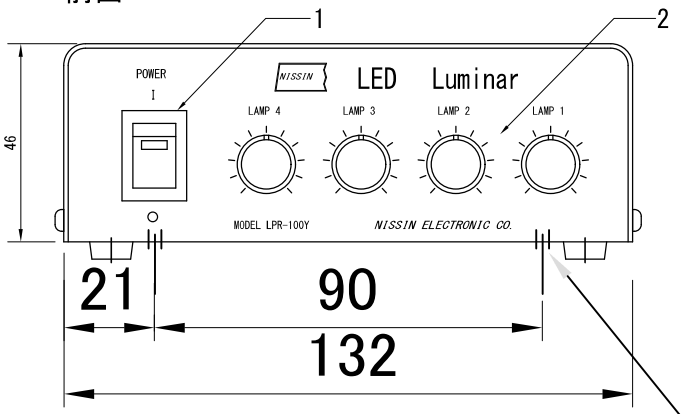


側面

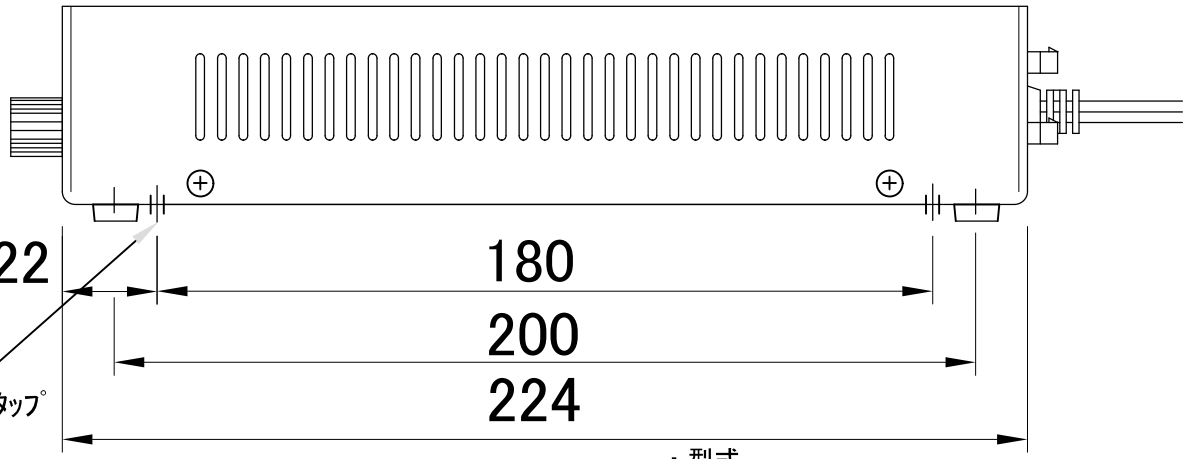

ケース固定用ビスタップ
4-M3
5 (90×180mm位置)

後面

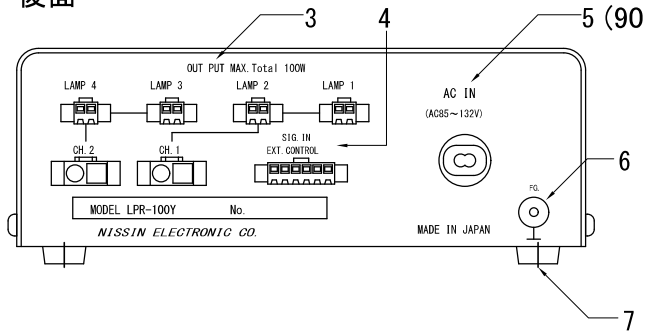

1. I/O 電源ｽｲｯﾁ
2. LAMP1～4 調光用ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ
3. OUT PUT LAMP1～4 照明接続用ｺﾈｸﾀ
 上段 SMｺﾈｸﾀ 下段 ELｺﾈｸﾀ
4. SIGNAL IN 外部制御用ｺﾈｸﾀ
5. AC IN AC電源ｺｰﾄﾞ
6. FG
7. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

- 型式
 AC85～132V仕様　LPR-100Y
 AC85～264V仕様　LPR-100Y-2
- 最大出力電力　100ワット
- 出力数
 2灯(EL型)+4灯(SM型)
- 1chあたりに接続可能な
 LED照明の消費電力
 SM型　50ワットまで
 EL型　50ワットまで
- 外形寸法(突起部含まず)
 W132xH46xD224(mm)
- 重量　約1.4kｇ

注; ｹｰｽ底面90x180mm位置に
ﾀｯﾌﾟが切ってあります(4-M3)
ｹｰｽ固定などにお使い下さい

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

連続照明電源		型式	LPR-100Y (AC85～132V) LPR-100Y-2(AC85～264V)
			ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ調光型
松井 25.06.19			日進電子工業株式会社
製図	設計	照査	