


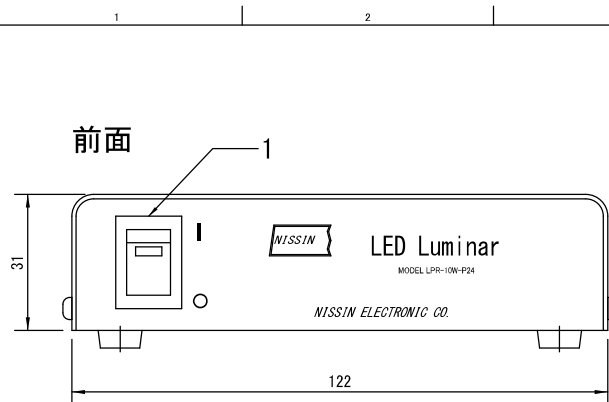


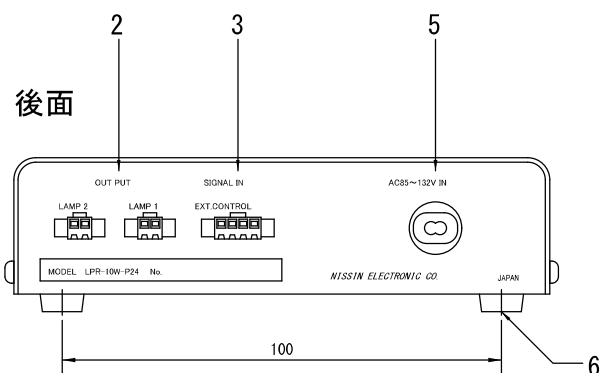

側面

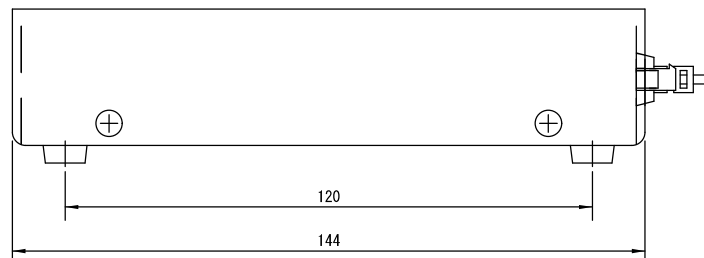

上面

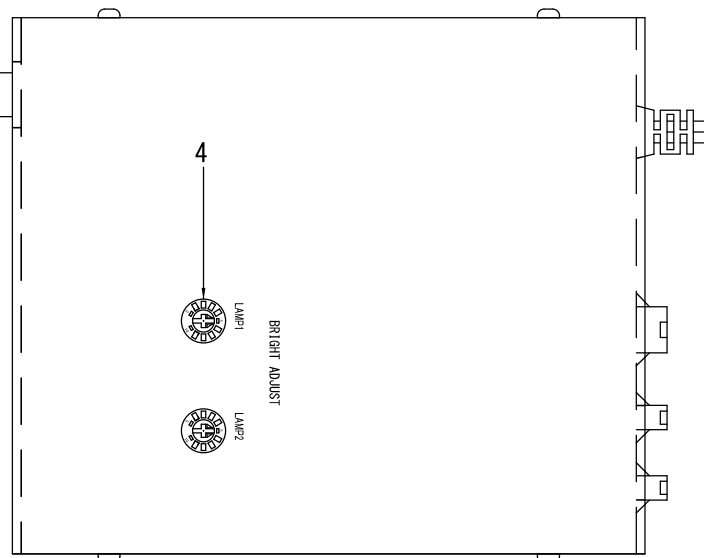

1. I/O 電源スイッチ
2. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ
3. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
4. LAMP1,2 調光用アナログボリューム
5. AC IN AC電源コード\*
6. プラスチック足

注; ケース底面80x100mm位置に  
タップが切っております(4-M3)  
ケース固定などにお使い下さい

- ・型式  
AC85～132V仕様 LPR-10W  
AC85～264V仕様 LPR-10W-2
- ・最大出力電力 10ワット
- ・出力数  
2灯(SM型)
- ・1chあたりに接続可能な  
LED照明の消費電力  
10ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)  
W122xH31xD144 (mm)
- ・重量 約0.6kg

|   |     |  |  |  |
|---|-----|--|--|--|
| △ | - - |  |  |  |
| △ | - - |  |  |  |
| △ | - - |  |  |  |
| △ | - - |  |  |  |
| △ | - - |  |  |  |

|            |  |  |  |          |                                                      |
|------------|--|--|--|----------|------------------------------------------------------|
| 連続照明電源     |  |  |  | 型式       | LPR-10W-P24 (AC85～132V)<br>LPR-10W-P24-2 (AC85～264V) |
| 24. 03. 19 |  |  |  |          | 7ナログホ`リウム調光型                                         |
|            |  |  |  |          |                                                      |
|            |  |  |  |          | 日進電子工業株式会社                                           |
|            |  |  |  |          |                                                      |
|            |  |  |  |          |                                                      |
|            |  |  |  | 製図 設計 照会 |                                                      |