

前面

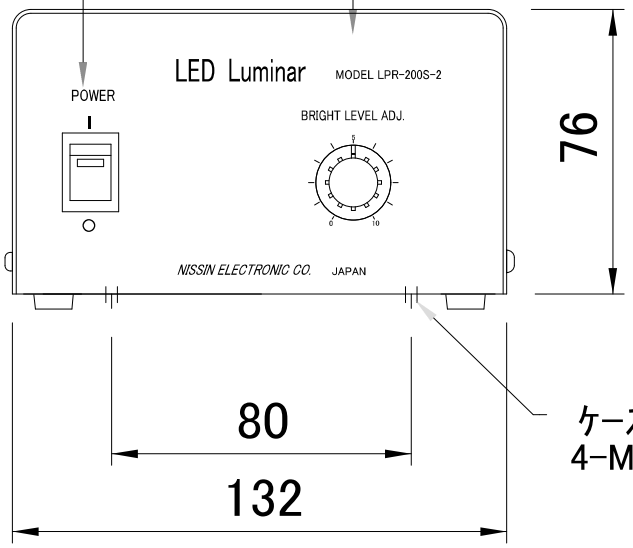



側面

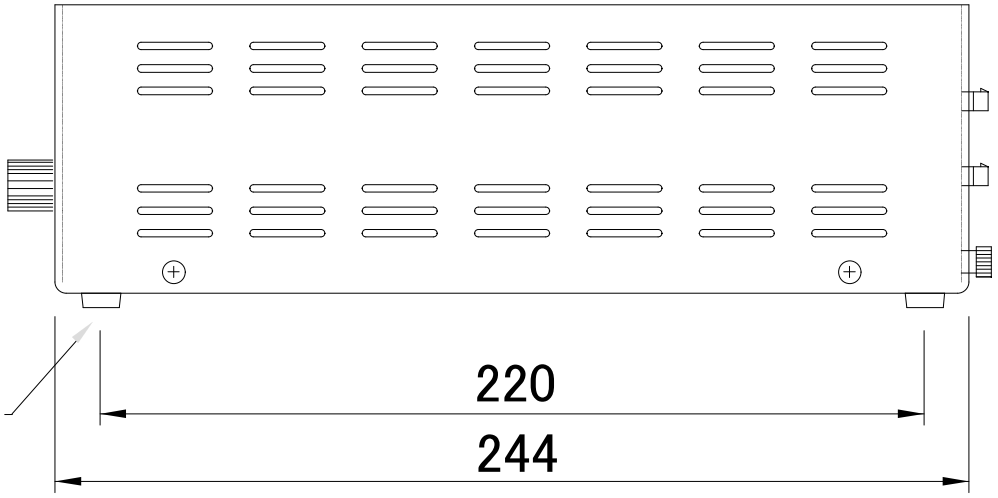


ケース固定用ビスタップ
4-M3(80×220)

後面

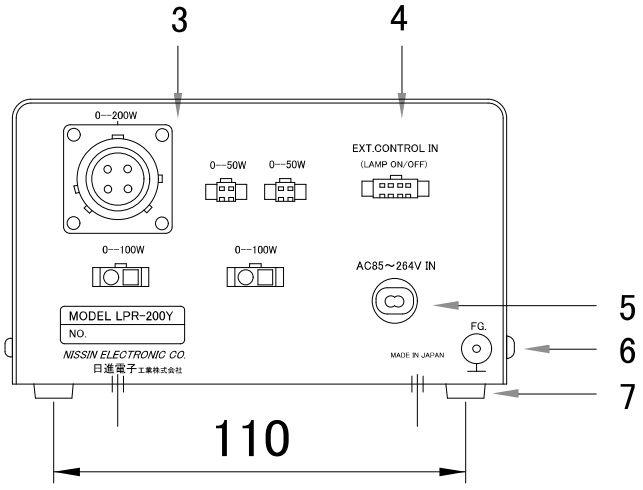


1. I/O　電源スイッチ
2. BRIGHT LEVEL ADJ. 調光用アナログボリューム
3. OUT PUT 上段 MTコネクタ,SMコネクタ　下段 ELコネクタ
4. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
5. AC IN　AC電源入力口
6. FG. フレームグランド
7. プラスチック足

外形寸法　W132.H76.D244(突起部含まず)
重量　約1.9kg
外装色　マリンブルー・レザートーン
外装仕上　焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭があります。(M3×12個)
真っ平らではありません。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| △ | - - | | | |
| △ | - - | | | |
| △ | - - | | | |
| △ | - - | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED電源部 | | 型式 | LPR-200S-2 |
| | | | アナログボリューム調光型 |
| YM 22.3.15 | | | 日進電子工業株式会社 |
| 製図 | 設計 | 照査 | |