

前面

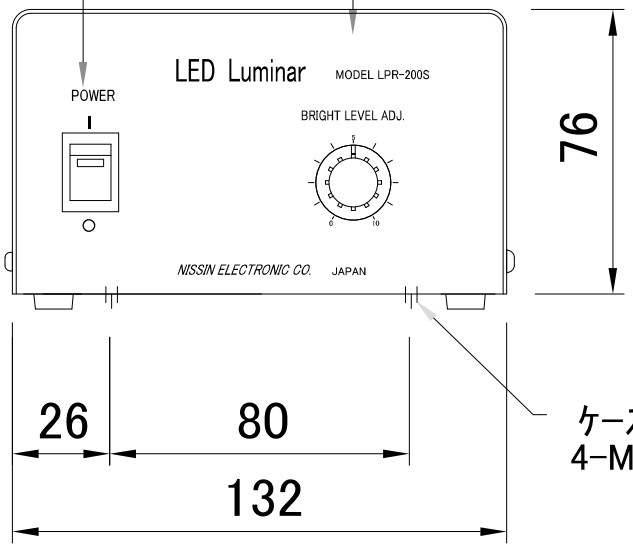


側面

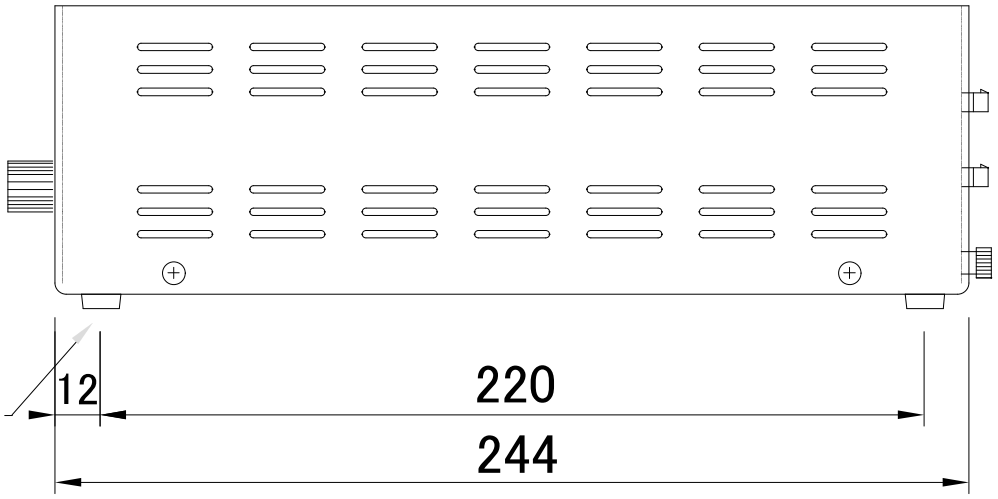

ケース固定用ビスタップ
4-M3(80×220)

後面

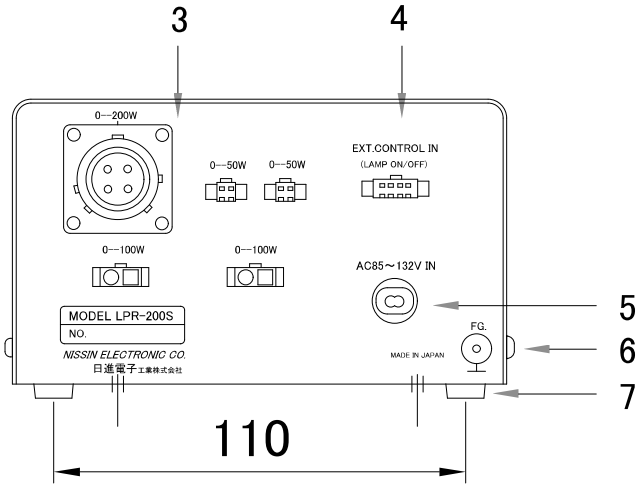

1. I/O　電源スイッチ
2. BRIGHT LEVEL ADJ. 調光用アナログボリューム
3. OUT PUT 上段 MTコネクタ,SMコネクタ　下段 ELコネクタ
4. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
5. AC85～132V IN(※-2の場合はAC85～264V IN)　AC電源コード1.8m
6. FG. フレームグランド
7. プラスチック足

外形寸法　W132.H76.D244(突起部含まず)
重量　約1.9kg
外装色　マリンブルー・レザートーン
外装仕上　焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭があります。(M3×12個)
真っ平らではありません。

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

LED照明用電源 アナログボリューム調光型					型式	LPR-200S LPR-200S-2		
			YM 25.6.19			日進電子工業株式会社		
			製図	設計	照査			