

前面

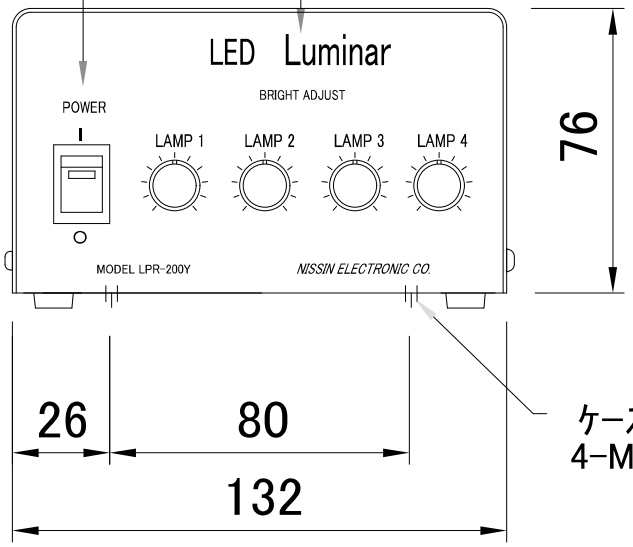


側面

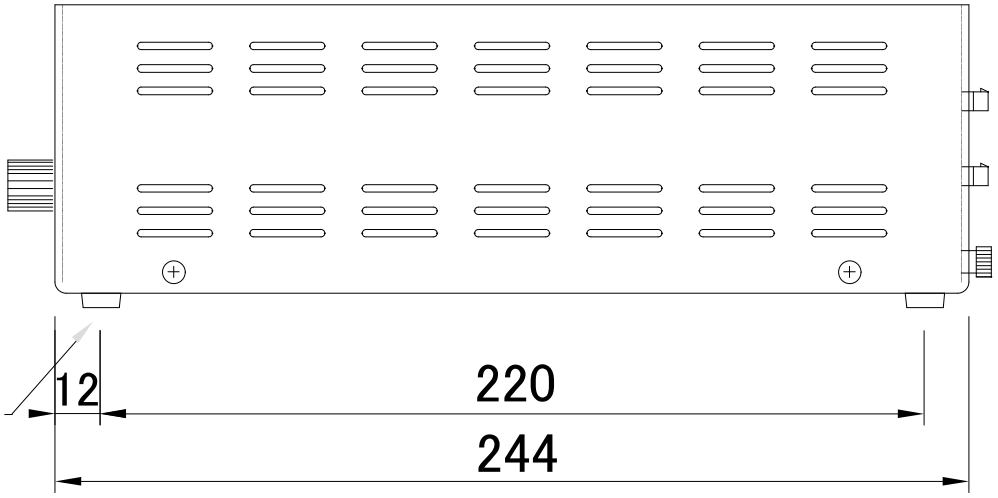

ケース固定用ビスタップ
4-M3(80×220)

後面

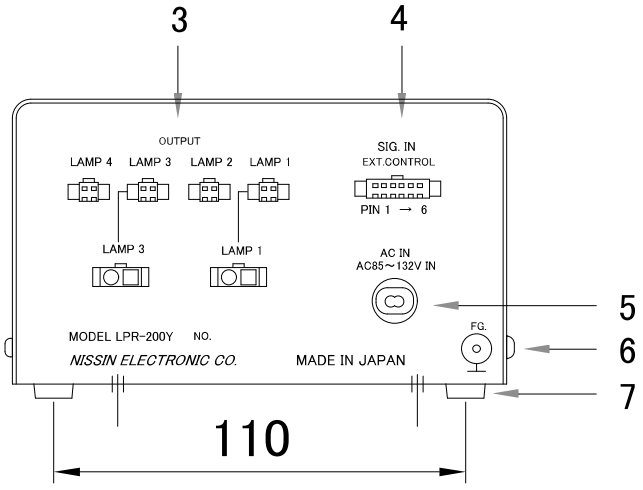

1. I/O　電源スイッチ
2. BRIGHT ADJUST 調光用ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ
 LAMP1～4
3. OUT PUT LAMP1～4 照明接続用ｺﾈｸﾀ
 上段 SMｺﾈｸﾀ　下段 ELｺﾈｸﾀ
4. SIGNAL IN 外部制御用ｺﾈｸﾀ
5. AC IN　AC電源入力口
6. FG. ﾌﾚｰﾑｸﾞﾗﾝﾄﾞ
7. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

外形寸法　W132.H76.D244(突起部含まず)
重量　約2.0kg
外装色　ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ･ﾚｻﾞｰﾄｰﾝ
外装仕上　焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭が
あります。(M3×12個)
真っ平らではありません。

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

LED電源部		型式	LPR-200Y　(AC85～132V) LPR-200Y-2(AC85～264V)
			ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ調光型
	YM 25. 6. 19 製図 設計 照査		日進電子工業株式会社