


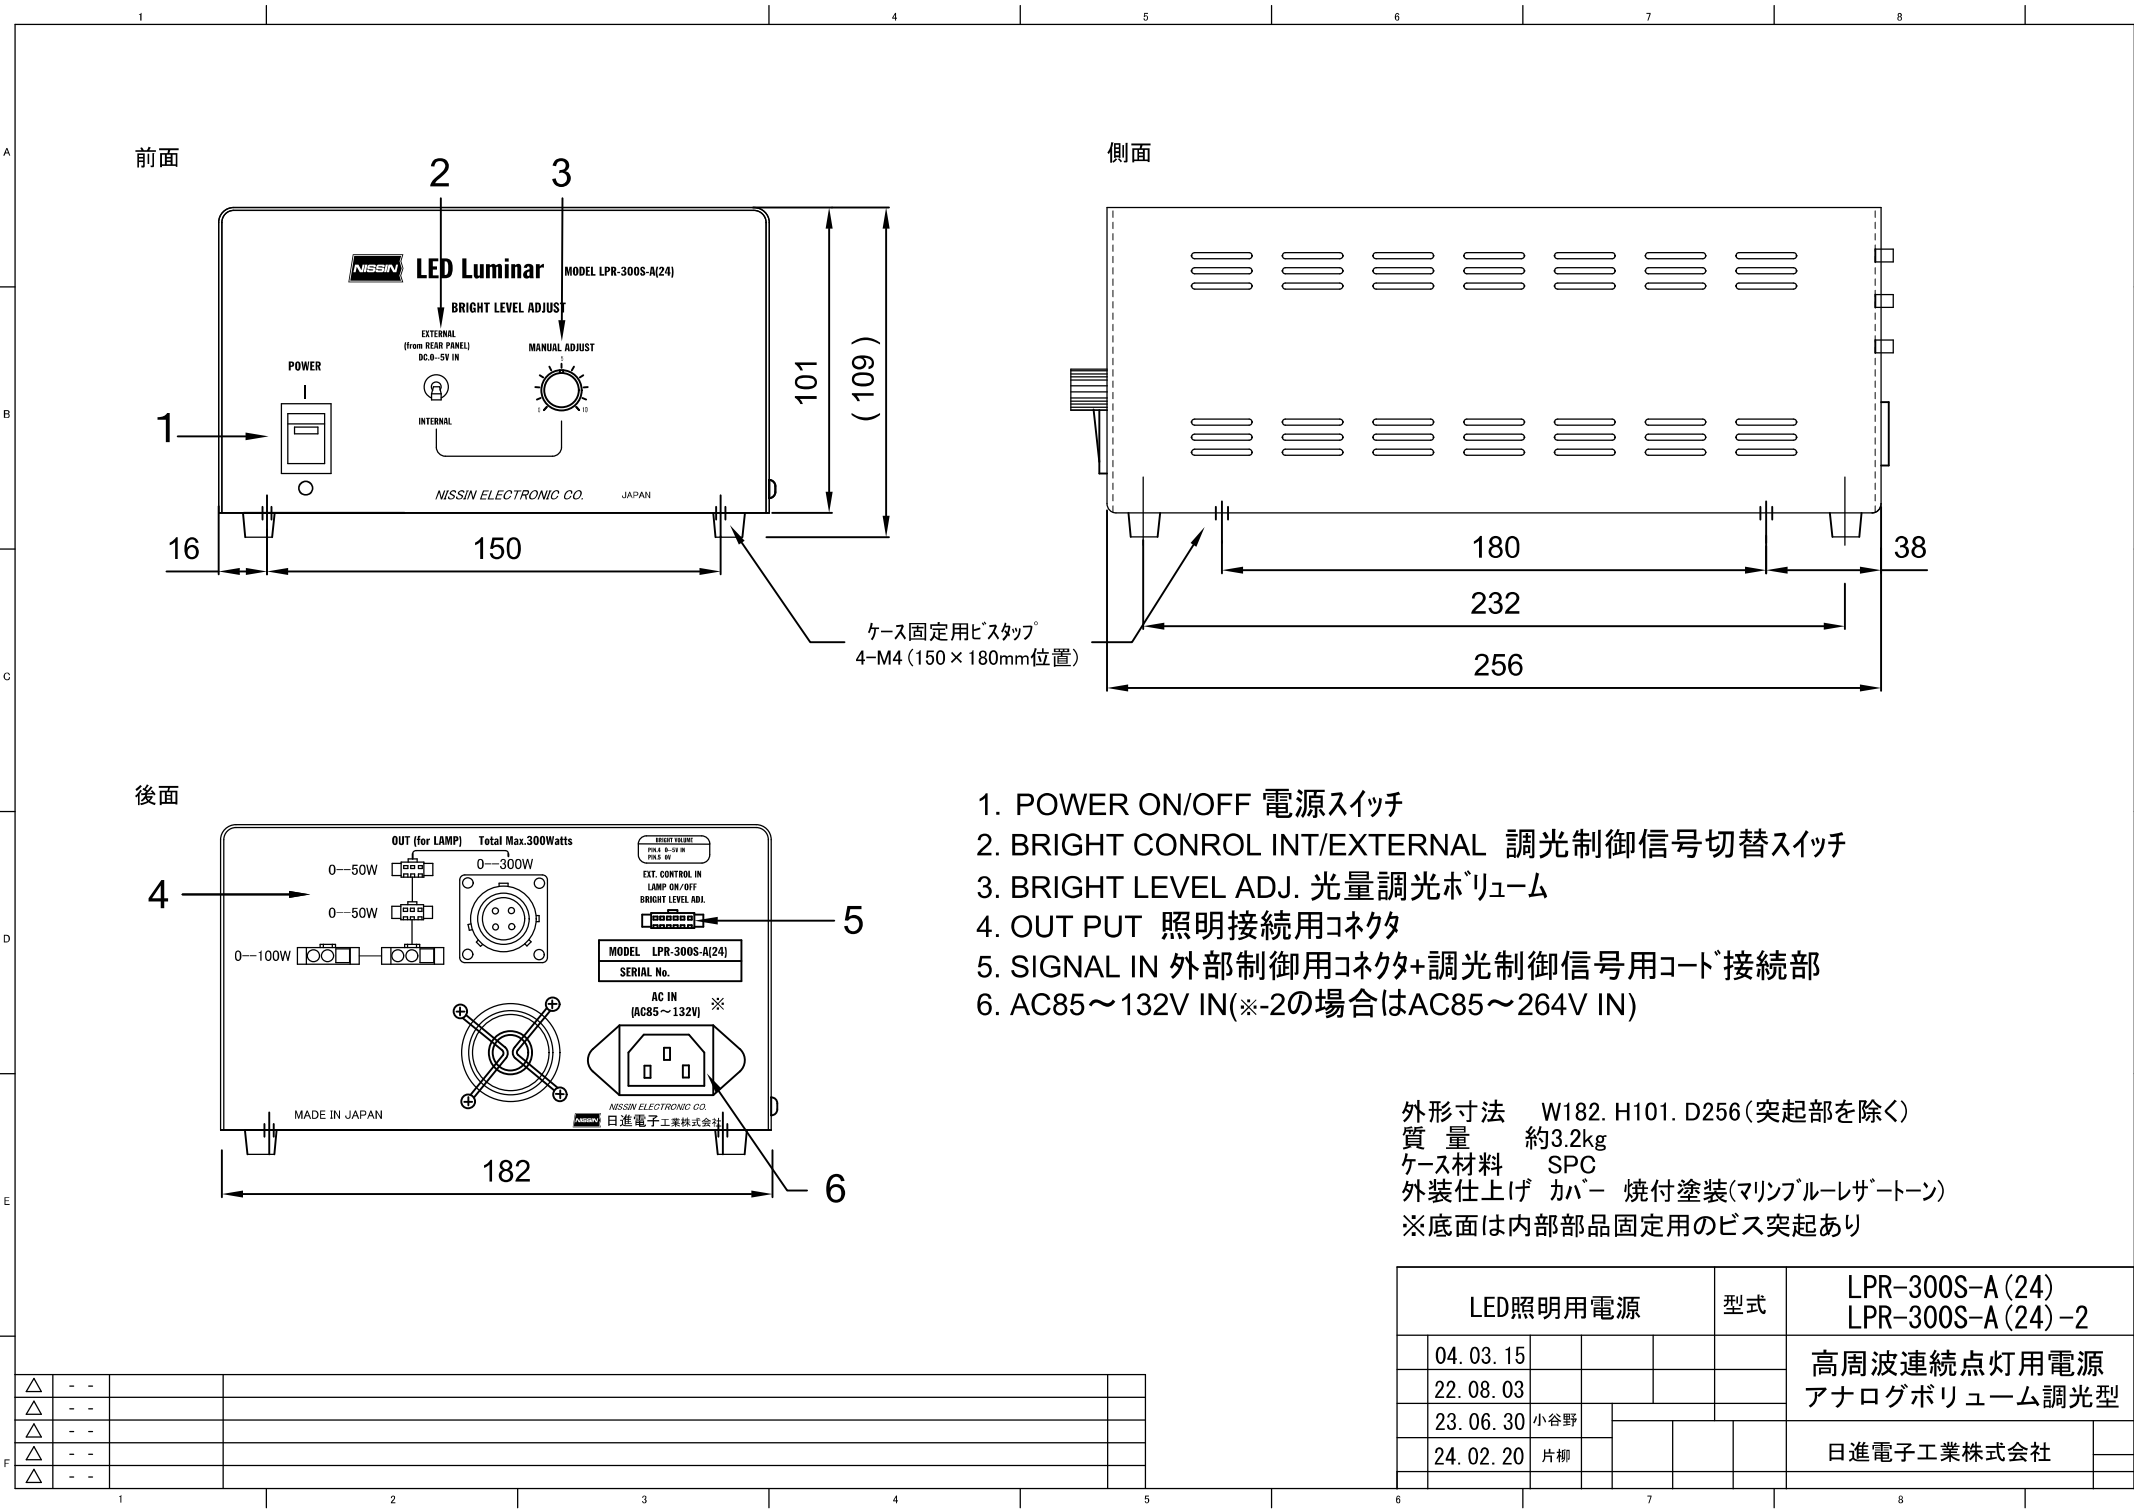

- 1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
- 2. BRIGHT CONROL INT/EXTERNAL 調光制御信号切替スイッチ
- 3. BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ボリューム
- 4. OUT PUT 照明接続用コネクタ
- 5. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ+調光制御信号用コード接続部
- 6. AC85～132V IN(※-2の場合はAC85～264V IN)

外形寸法 W182. H101. D256(突起部を除く)
質 量 約3.2kg
ケース材料 SPC
外装仕上げ カバー 焼付塗装(マリブルー・デザートン)
※底面は内部部品固定用のビス突起あり

LED照明用電源				型式	LPR-300S-A (24) LPR-300S-A (24) -2
04. 03. 15					高周波連続点灯用電源 アナログボリューム調光型
22. 08. 03					
23. 06. 30	小谷野				
24. 02. 20	片柳				日進電子工業株式会社

△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							