


前面

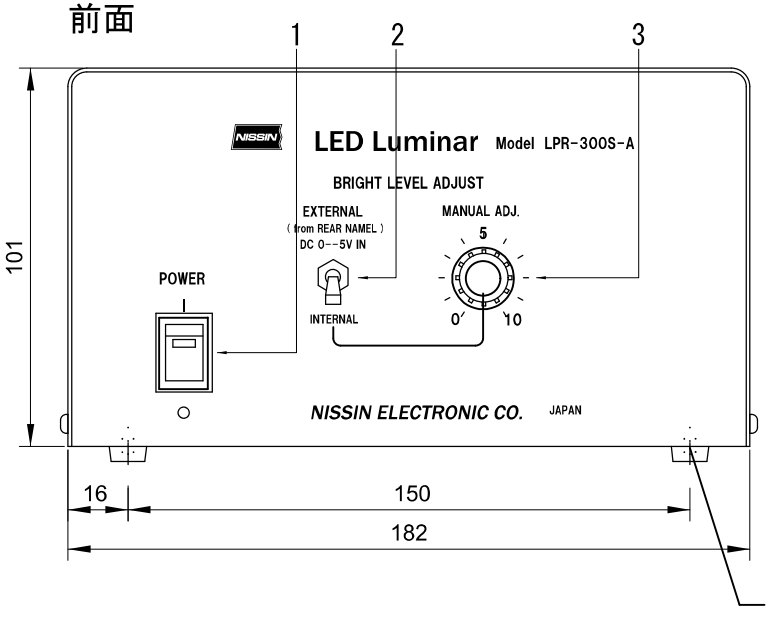

側面

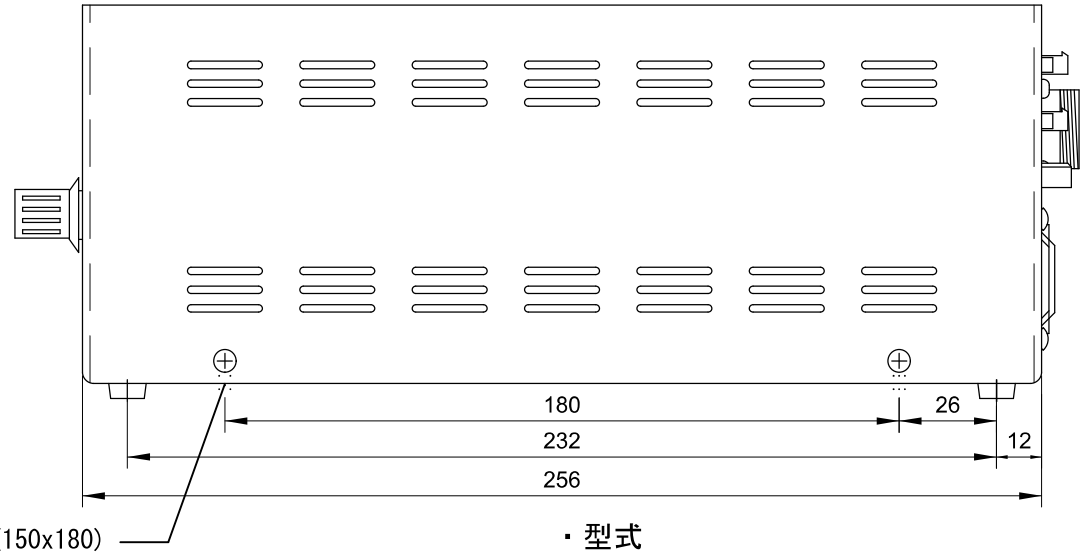

後面

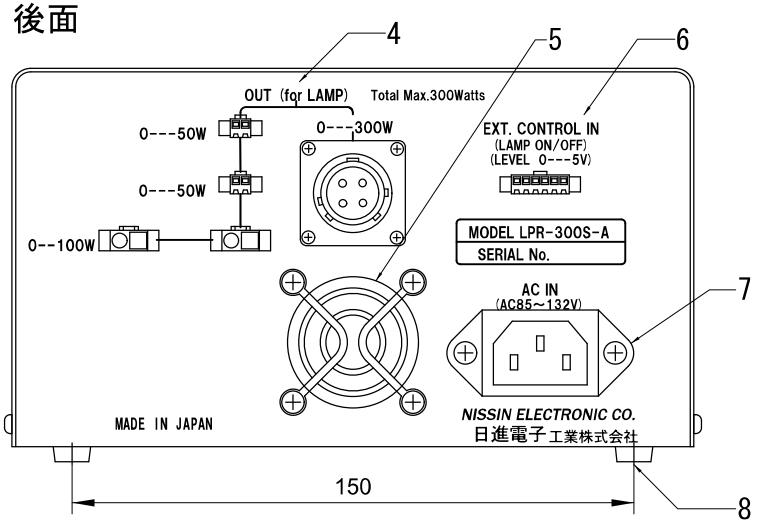

1. I/O 電源ｽｲｯﾁ
2. VOLUME CONTROL 調光切替ｽｲｯﾁ
3. LAMP 調光用ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ
4. OUT PUT 照明接続用ｺﾈｸﾀ
 0-50W SMｺﾈｸﾀ　0-100W ELｺﾈｸﾀ
 0-300W ﾒﾀﾙｺﾈｸﾀ
5. 空冷用ﾌｧﾝ
6. SIGNAL IN 外部制御用ｺﾈｸﾀ
7. AC IN　AC電源ｺｰﾄﾞ入力ｺﾈｸﾀ
8. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

- 型式
 AC85～132V仕様　LPR-300S-A
 AC85～264V仕様　LPR-300S-A-2
- 最大出力電力　300ワット
- 出力数
 1灯(ﾒﾀﾙ型)+2灯(EL型)+2灯(SM型)
- 1chあたりに接続可能な
 LED照明の消費電力
 SM 型　50ワットまで
 EL 型　100ワットまで
 ﾒﾀﾙ型　300ワットまで
- 外形寸法(突起部含まず)
 W182xH101xD256(mm)
- 質量　約3.0kｇ

△	- -						
△	- -						
△	- -						
△	- -						
△	- -						

連続照明電源						型式	LPR-300S-A (AC85～132V) LPR-300S-A-2(AC85～264V)
	'23.01.27						ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ調光型
							日進電子工業株式会社
				製図	設計	照査	