
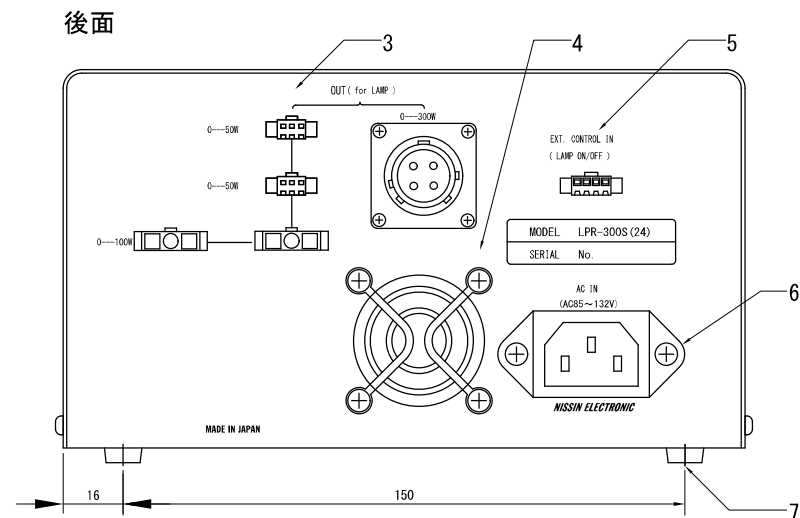
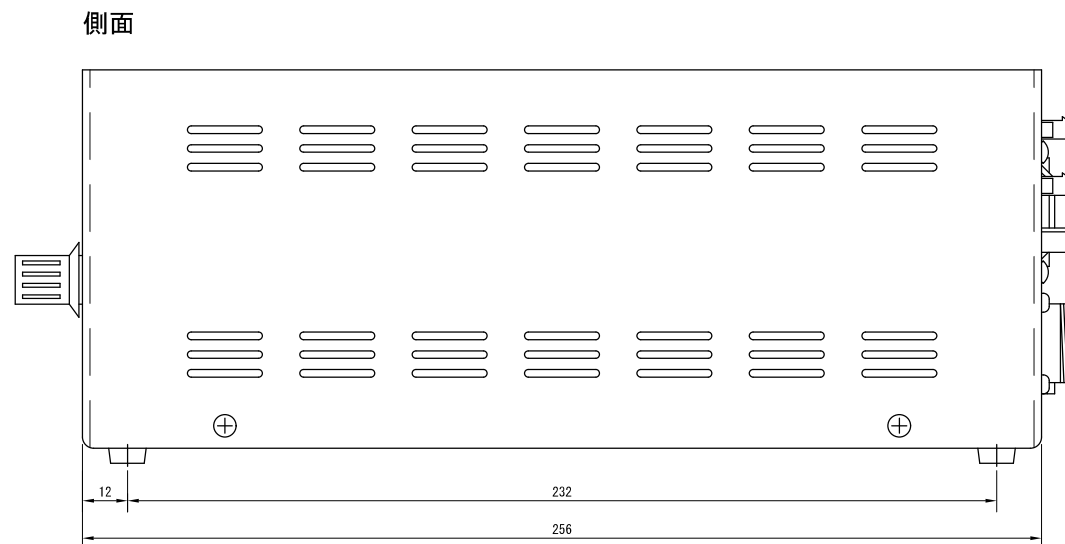


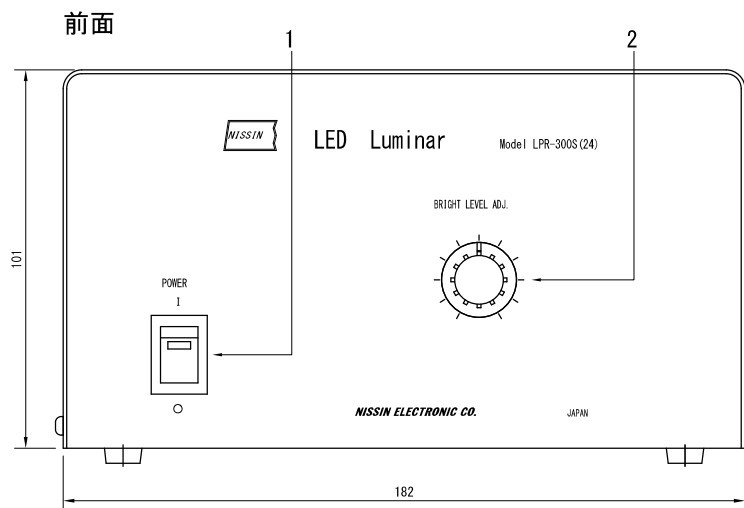

1. I/O 電源スイッチ
2. LAMP 調光用アナログボリューム
3. OUT PUT 照明接続用コネクタ
0-50W SMコネクタ 0-100W ELコネクタ
0-300W メタルコネクタ
4. 空冷用ファン
5. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
6. AC IN AC電源コード入力コネクタ
7. プラスチック足

注：ケース底面150x180mm位置に
タップが切っております(4-M4)
ケース固定などにお使い下さい

- ・型式
AC85～132V仕様 LPR-300S (24)
AC85～264V仕様 LPR-300S (24)-2
- ・最大出力電力 300ワット
- ・出力数
1灯(メタル型)+1灯(EL型)+2灯(SM型)
- ・1chあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
S M型 50ワットまで
E L型 100ワットまで
メタル型 300ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)
W182xH101xD256 (mm)
- ・重量 約3.0kg

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

連続照明電源					型式	LPR-300S (24) (AC85～132V) LPR-300S (24)-2 (AC85～264V)	
						7セグメントLED調光型	
				YM			日進電子工業株式会社
				25 10.16			
				製品名	製造年	製造所	