




前面

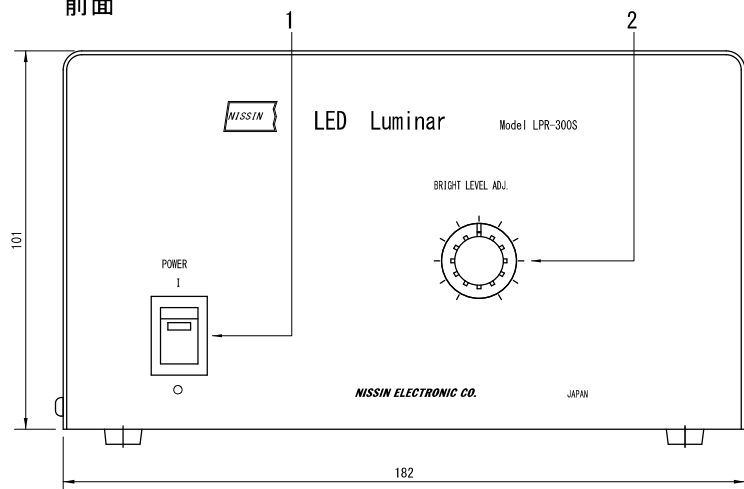

側面

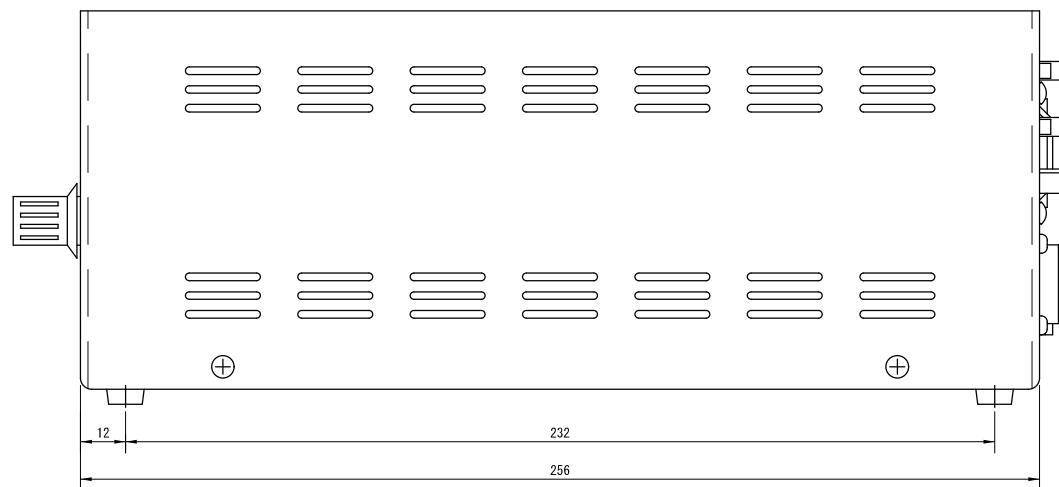

後面

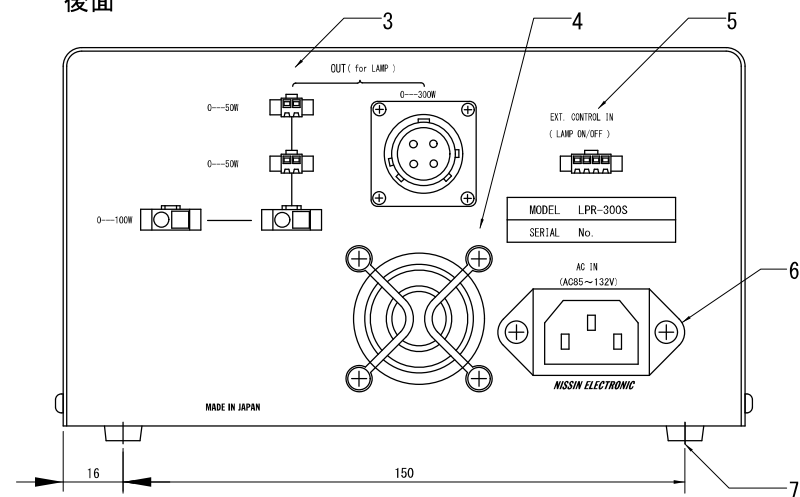

1. I/O 電源スイッチ
2. LAMP 調光用アナログボリューム
3. OUT PUT 照明接続用コネクタ
0-50W SMコネクタ 0-100W ELコネクタ
0-300W メタルコネクタ
4. 空冷用ファン
5. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
6. AC IN AC電源コード入力コネクタ
7. プラスチック足

注: ケース底面150x180mm位置に
タップが切っており(4-M4)
ケース固定などにお使い下さい

・型式

AC85~132V仕様 LPR-300S

AC85~264V仕様 LPR-300S-2

・最大出力電力 300ワット

・出力数

1灯(メタル型)+1灯(EL型)+2灯(SM型)

・1chあたりに接続可能な

LED照明の消費電力

S M型 50ワットまで

E L型 100ワットまで

メタル型 300ワットまで

・外形寸法(突起部含まず)

W182xH101xD256 (mm)

・重量 約3.0kg

連続照明電源					型式	LPR-300S (AC85～132V) LPR-300S-2 (AC85～264V)	
05. 11. 22					アナログボリューム調光型		
					日進電子工業株式会社		

△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							