



前面

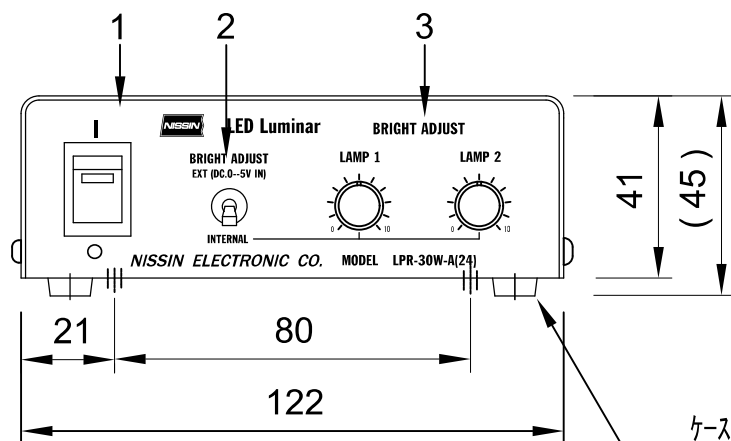


側面

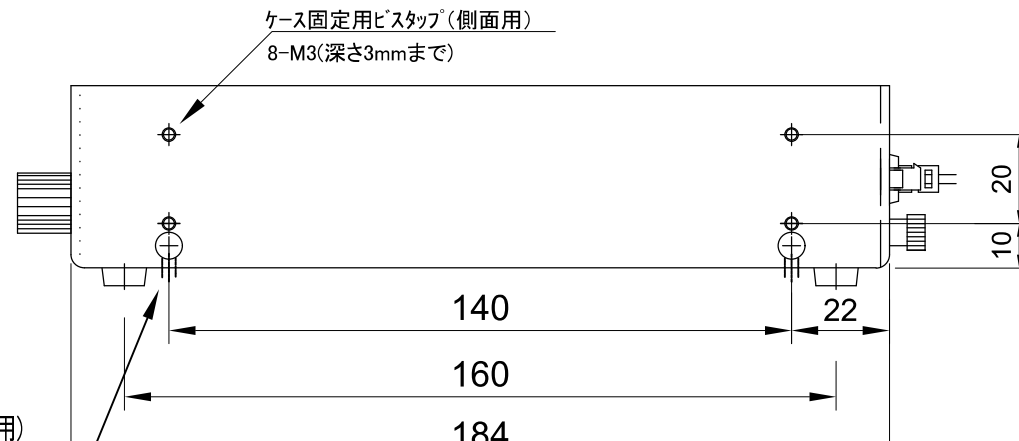

ケース固定用ビス(底面用)
4-M3 80×140mm

後面

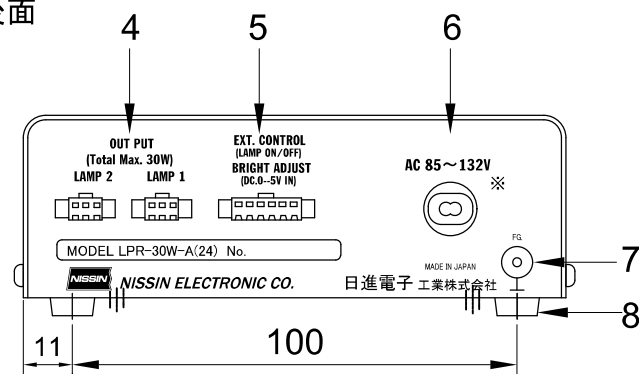

1. I/O 電源スイッチ
2. BRIGHT CONTROL INT/EXTERNAL 調光制御信号切替スイッチ
3. BRIGHT ADJUST LAMP1,2 調光用アナログボリューム
4. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ
5. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ+調光制御信号用コード接続部
6. AC85~132V IN(※-2の場合はAC85~264V IN) AC電源コード1.8m ケースから直出し
7. FG. フレームグラント
8. プラスチック足

外形寸法 W122. H41. D184(突起部を除く)
質量 約800kg
ケース材料 SPC
外装仕上げ カバー 焼付塗装(マリンブルー・レザートーン)
※底面は内部部品固定用のビス突起あり

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

連続照明電源				型式	LPR-30W-A(24) LPR-30W-A(24)-2
23.04.21	片柳				高周波連続点灯用電源 アナログボリューム調光型
					日進電子工業株式会社