


前面

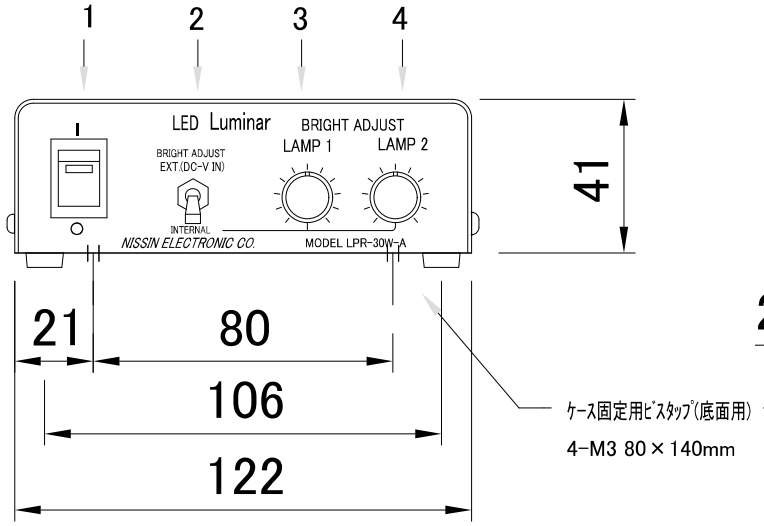

側面

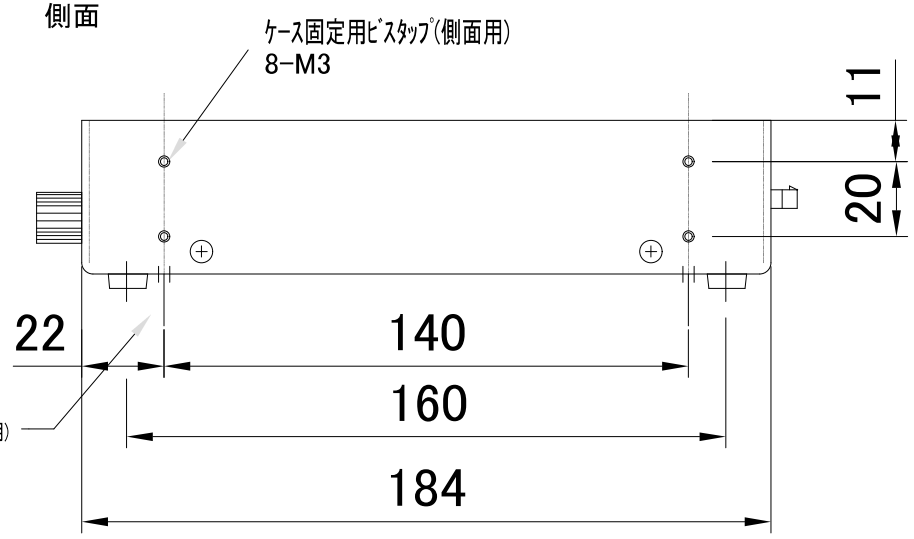

後面

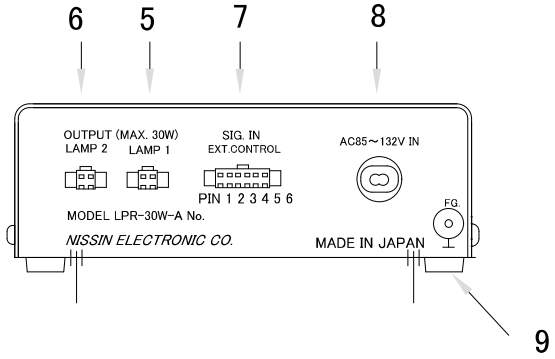

1. I/O　電源スイッチ
2. BRIGHT ADJUST　EXT.-INTERNAL　調光制御切替ｽｲｯﾁ
3. BRIGHT ADJUST LAMP1 調光用ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ
4. BRIGHT ADJUST LAMP2　〃
5. OUT PUT LAMP1 ﾗﾝﾌﾟ1側ｺﾈｸﾀ
6. OUT PUT LAMP2 ﾗﾝﾌﾟ2側ｺﾈｸﾀ
7. SIGNAL IN 外部制御用ｺﾈｸﾀ
8. AC85～132V IN　AC電源ｺｰﾄﾞ1.8m　ｹｰｽから直出し
9. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

外形寸法　W122.H41.D184(突起部含まず)

重量　約800g

外装仕上　焼付塗装

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

LED電源部ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ調光型		型式	LPR-30W-A	
	YM 25.08.20 製図	設計	照査	日進電子工業株式会社