




前面

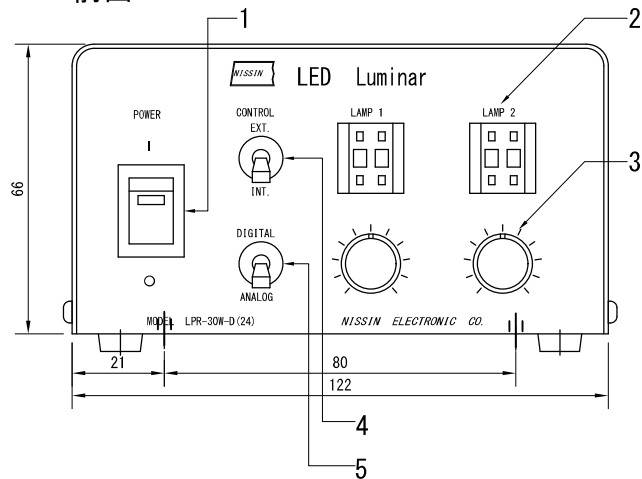

側面

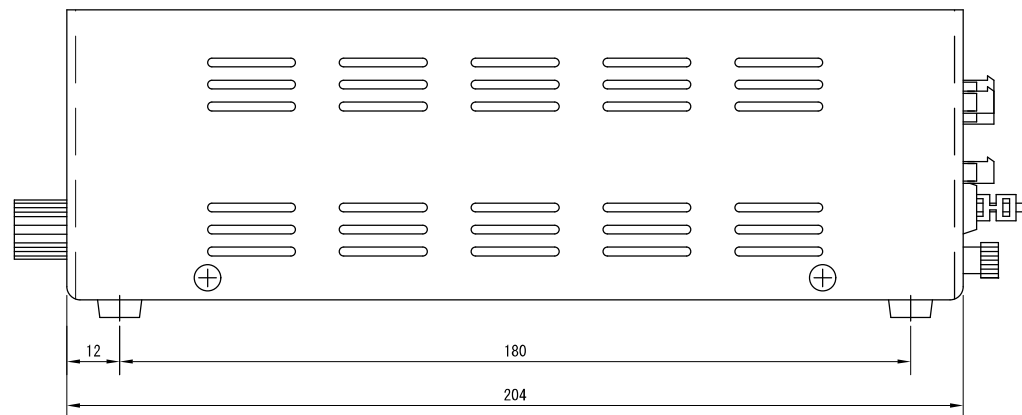

後面

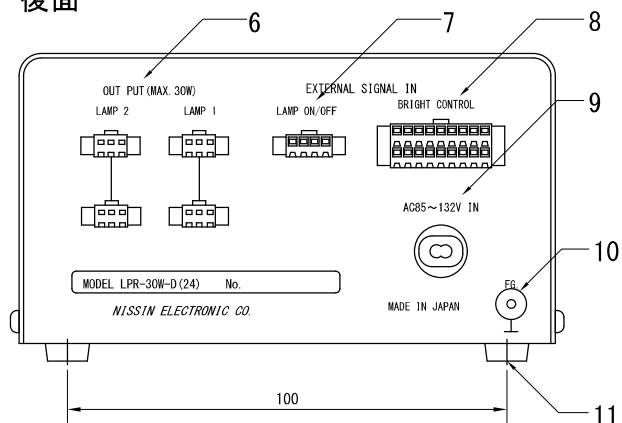

01. I/O 電源スイッチ
02. LAMP1,2デジタル調光用スイッチ
03. LAMP1,2 調光用アナログボリューム
04. 外部/内部切替スイッチ
05. デジタル/アナログ制御切替スイッチ
06. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ
07. 外部制御用コネクタ(点灯制御)
08. 外部制御用コネクタ(調光制御)
09. AC電源コード
10. FG
11. プラスチック足

・ 型式

AC85～132V仕様 LPR-30W-D (24)

AC85～264V仕様 LPR-30W-D-2 (24)

・ 最大出力電力 30ワット

・ 出力数

4灯 (1chにつきSM型2個)

・ 1chあたりに接続可能な

LED照明の消費電力

30ワットまで

・ 外形寸法 (突起部含まず)

W122xH66xD204 (mm)

・ 重量 約1.1k g

注：ケース底面80x180mm位置に
タップが切っております(4-M3)
ケース固定などにお使い下さい

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

連続照明電源				型式	LPR-30W-D (24) (AC85～132V) LPR-30W-D-2 (24) (AC85～264V)	
					外部デジタル信号調光型	
				松井	日進電子工業株式会社	
				25.11.06		
				製図	設計	照査