
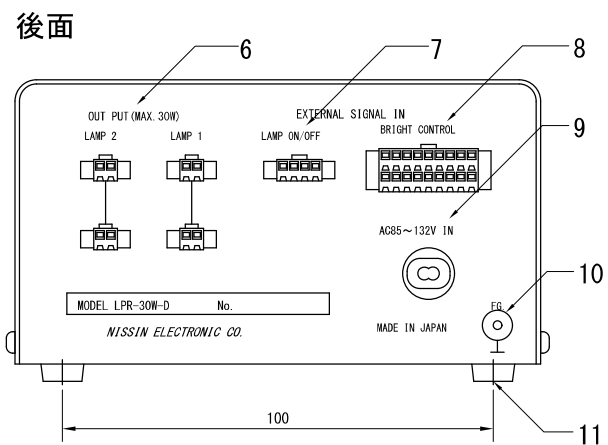


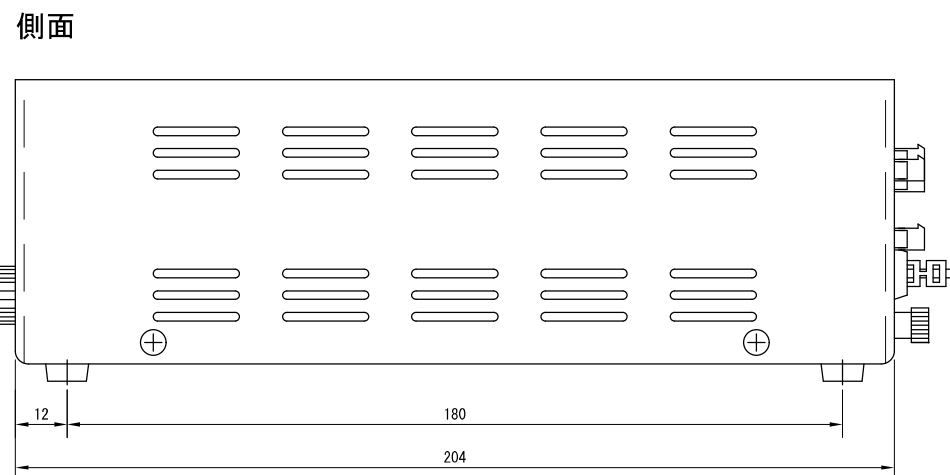

01. I/O 電源スイッチ
02. LAMP1,2デジタル調光用スイッチ
03. LAMP1,2 調光用アナログホリウム
04. 外部/内部切替スイッチ
05. デジタル/アナログ制御切替スイッチ
06. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ
07. 外部制御用コネクタ(点灯制御)
08. 外部制御用コネクタ(調光制御)
09. AC電源コード
10. FG
11. プラスチック足

- ・型式
AC85～132V仕様 LPR-30W-D
AC85～264V仕様 LPR-30W-D-2
- ・最大出力電力 30ワット
- ・出力数
4灯(1chにつきSM型2個)
- ・1chあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
30ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)
W122xH66xD204 (mm)
- ・重量 約1.1kg

注; ケース底面80x180mm位置に
タップが切っております(4-M3)
ケース固定などにお使い下さい

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

連続照明電源					型式	LPR-30W-D (AC85～132V) LPR-30W-D-2 (AC85～264V)	
						外部デジタル信号調光型	
						日進電子工業株式会社	
					松井		
					08.10.23		
					製図	設計	照会