



前面

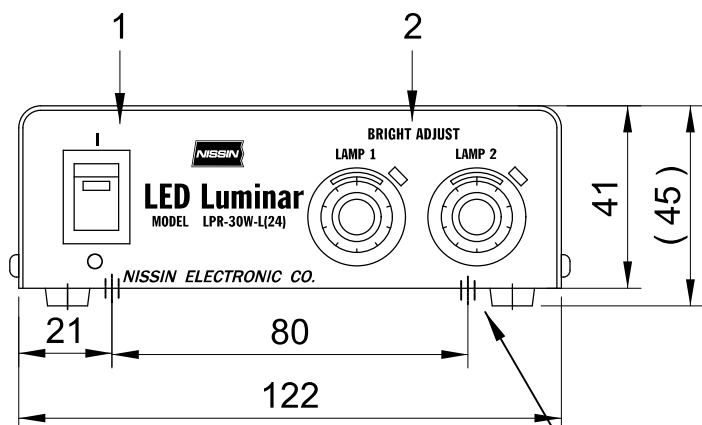


ケース固定用ビスタッ(底面用)
4-M3 80×140mm

側面

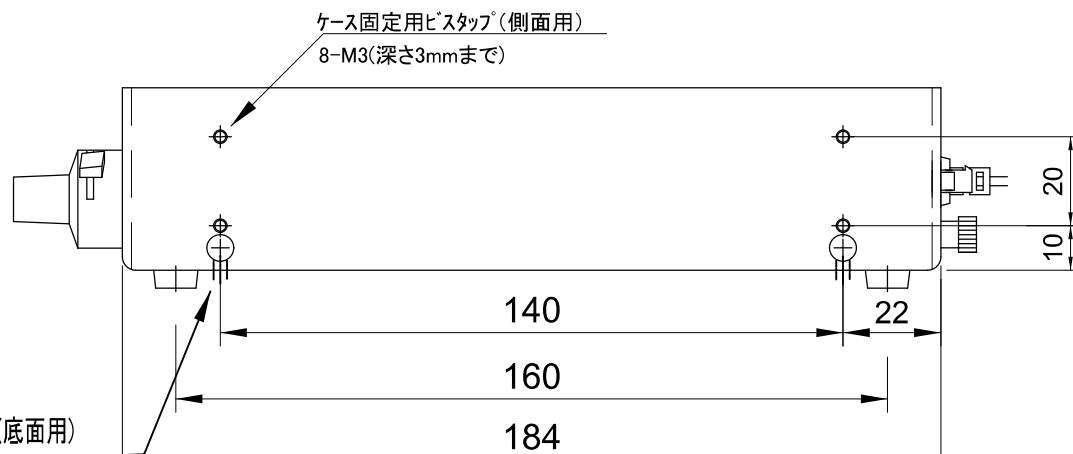

後面

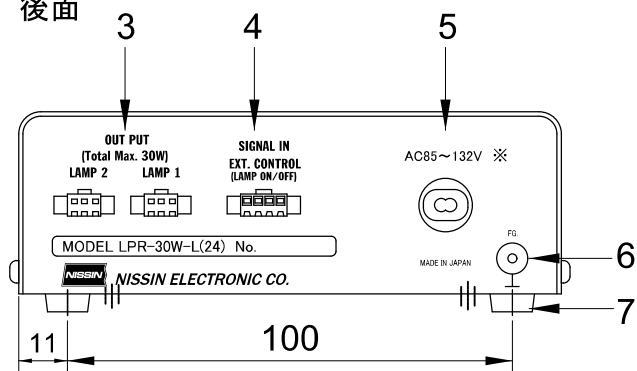

1. I/O 電源スイッチ
2. BRIGHT ADJUST LAMP1,2 目盛付ロック式調光用アナログボリューム
3. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ
4. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
5. AC85~132V IN(※-2の場合はAC85~264V IN) AC電源コード1.8m ケースから直出し
6. FG. フレームグラント
7. プラスチック足

外形寸法 W122. H41. D184(突起部を除く)
質量 約800g
ケース材料 SPC
外装仕上げ カバー 焼付塗装(マリンブルーレザートーン)
※底面は内部部品固定用のビス突起あり

連続照明電源				型式	LPR-30W-L (24) LPR-30W-L (24) -2
22. 10. 17	片柳				高周波連続点灯用電源 アナログボリューム調光型
					日進電子工業株式会社

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			