前面

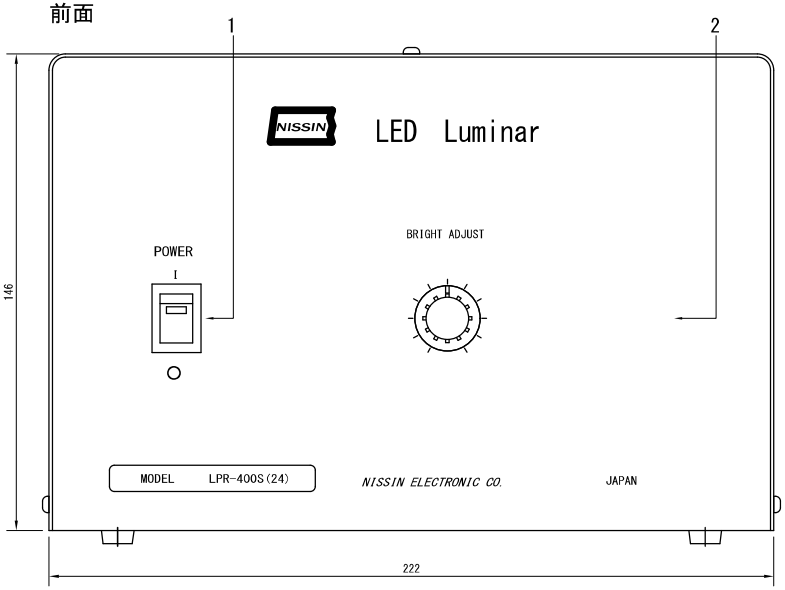

側面

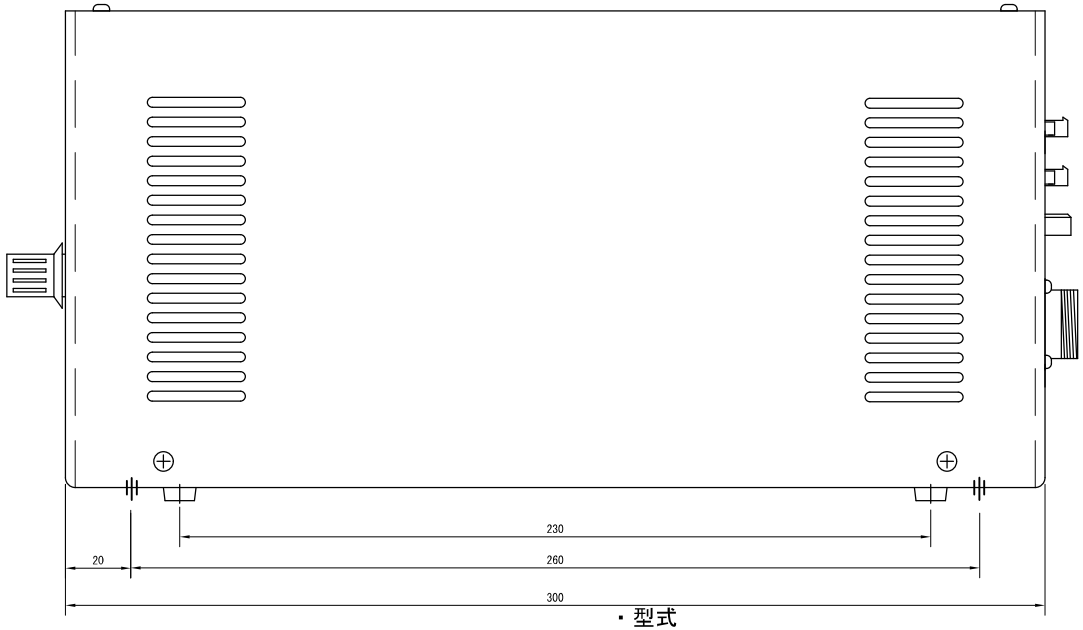

後面

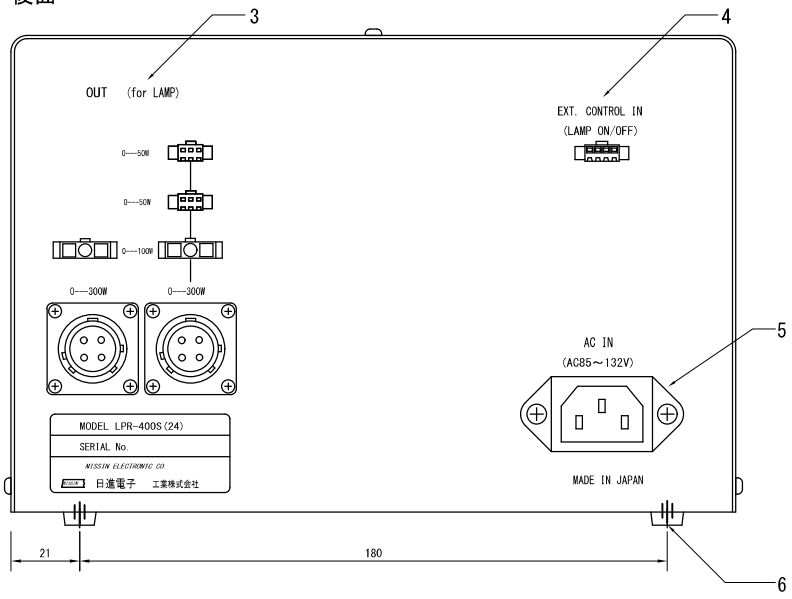

1. I/O 電源ｽｲｯﾁ
2. LAMP 調光用ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ
3. OUT PUT LAMP 照明接続用ｺﾈｸﾀ
   0-50W SMｺﾈｸﾀ 0-100W ELｺﾈｸﾀ
   0-300W ﾒﾀﾙｺﾈｸﾀ
4. SIGNAL IN 外部制御用ｺﾈｸﾀ
5. AC IN AC電源ｺｰﾄﾞ入力ｺﾈｸﾀ
6. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

注；ｹｰｽ底面180x260mm位置に
ﾀｯﾌﾟが切ってあります(4-M4)
ｹｰｽ固定などにお使い下さい

- ・型式
  - AC85～132V仕様 LPR-400S(24)
  - AC85～264V仕様 LPR-400S(24)-2
- ・最大出力電力 400ワット
- ・出力数
  - 2灯(ﾒﾀﾙ型)+2灯(EL型)+4灯(SM型)
- ・1chあたりに接続可能な
  LED照明の消費電力
  - S M型 50ワットまで
  - E L型 100ワットまで
  - ﾒﾀﾙ型 300ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)
  - W222xH146xD300(mm)
- ・重量 約6.0kg

△	- -						
△	- -						
△	- -						
△	- -						
△	- -						

連続照明電源						型式	LPR-400S(24) (AC85～132V) LPR-400S(24)-2(AC85～264V)
							ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ調光型
				松井 25.11.06			日進電子工業株式会社
				製図	設計	照査	