



前面

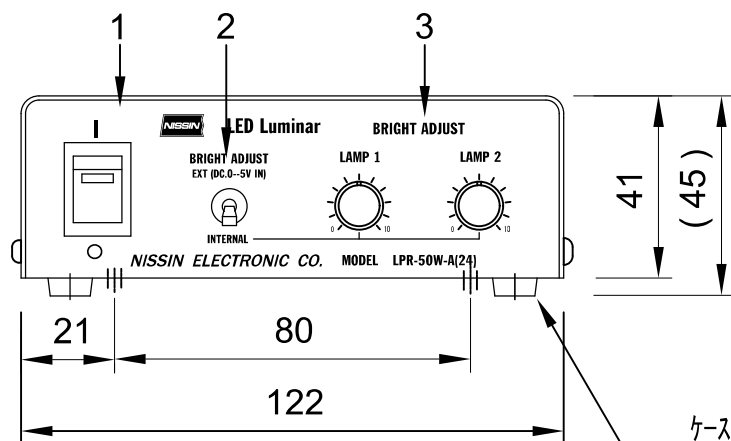


側面

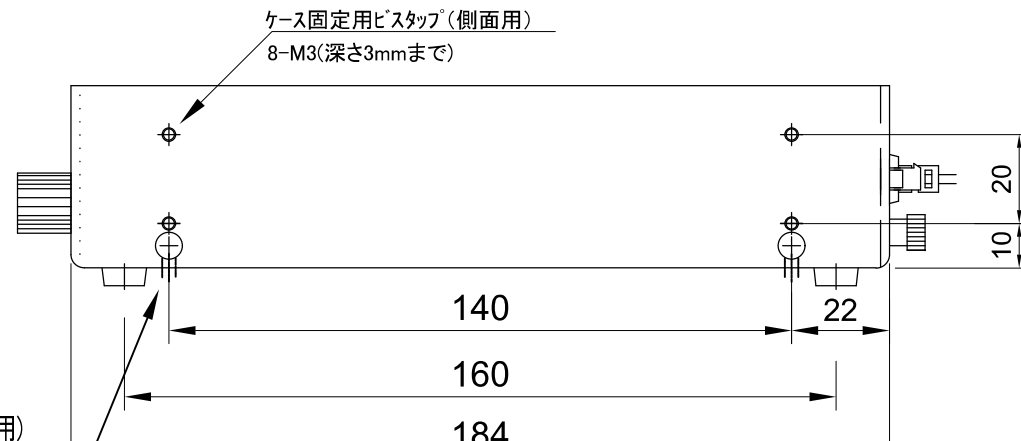

ケース固定用ビス(底面用)  
4-M3 80×140mm

後面

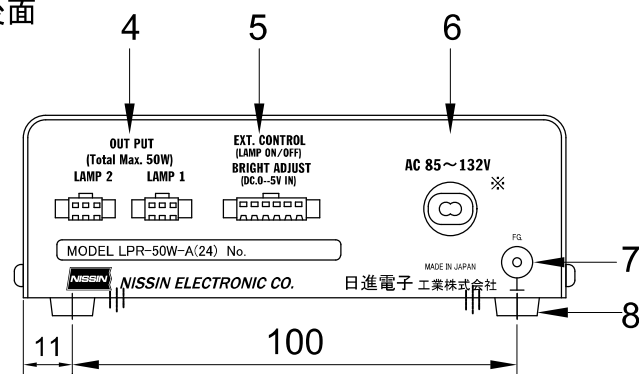

1. I/O 電源スイッチ
2. BRIGHT CONTROL INT/EXTERNAL 調光制御信号切替スイッチ
3. BRIGHT ADJUST LAMP1,2 調光用アナログボリューム
4. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ
5. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ+調光制御信号用コード接続部
6. AC85~132V IN(※-2の場合はAC85~264V IN) AC電源コード1.8m ケースから直出し
7. FG. フレームグラント
8. プラスチック足

外形寸法 W122. H41. D184(突起部を除く)  
質量 約1.0kg  
ケース材料 SPC  
外装仕上げ カバー 焼付塗装(マリンブルー・レザートーン)  
※底面は内部部品固定用のビス突起あり

|   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| △ | - | - |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |

| 連続照明電源   |    |  |  | 型式 | LPR-50W-A(24)<br>LPR-50W-A(24)-2 |
|----------|----|--|--|----|----------------------------------|
| 23.04.21 | 片柳 |  |  |    | 高周波連続点灯用電源<br>アナログボリューム調光型       |
|          |    |  |  |    | 日進電子工業株式会社                       |