前面

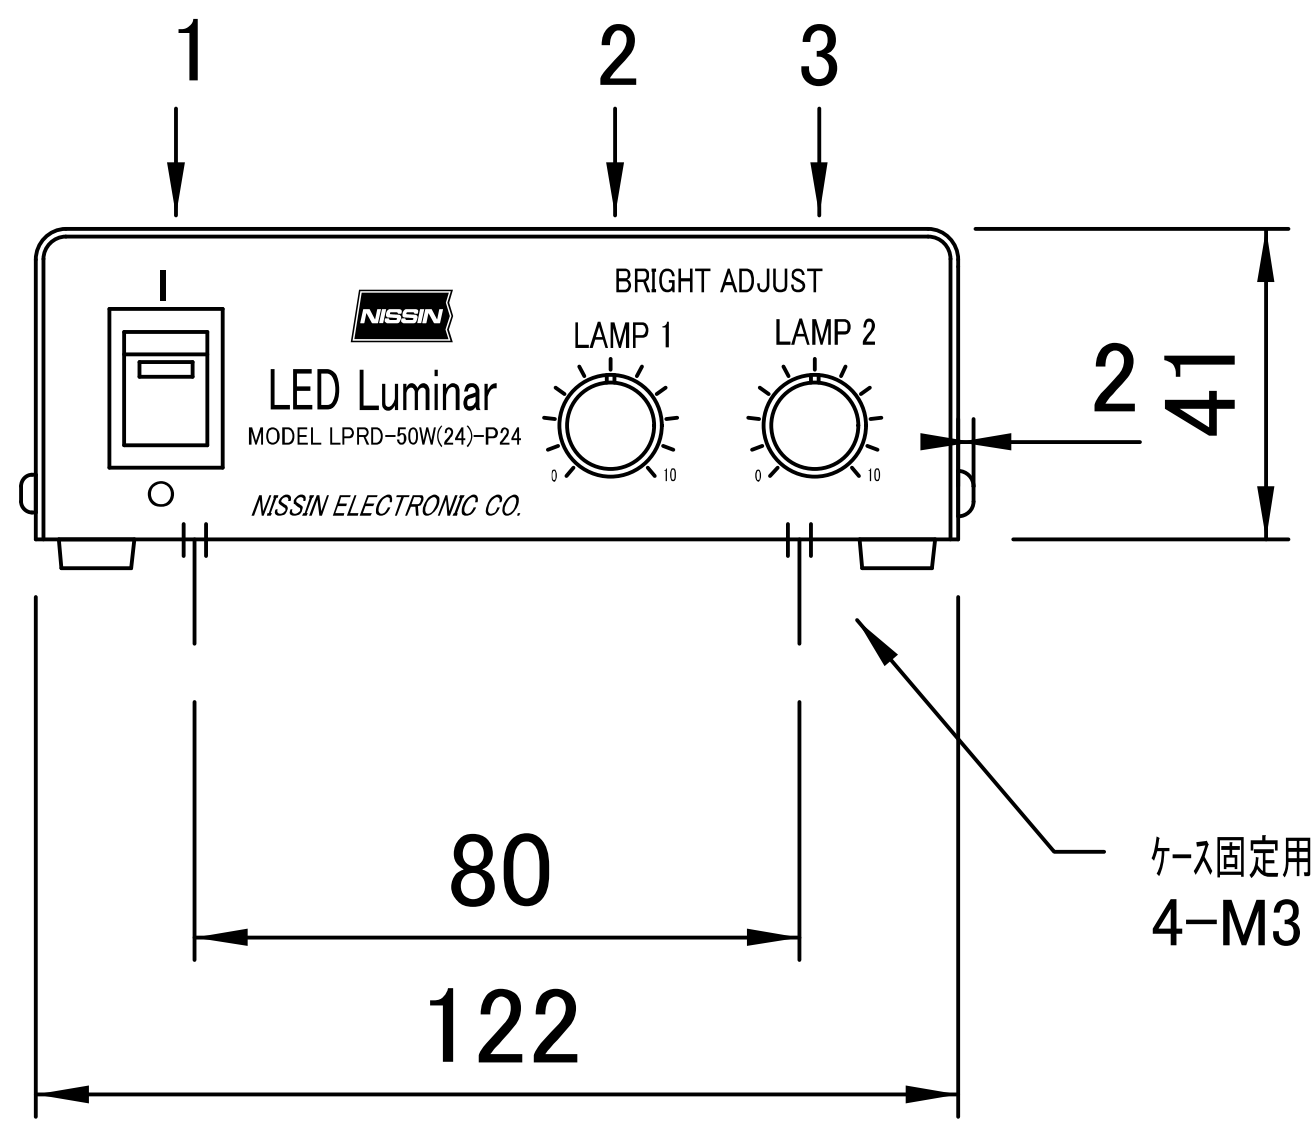
1
2
3
BRIGHT ADJUST
NISSIN
LED Luminar
MODEL LPRD-50W(24)-P24
LAMP 1
LAMP 2
0
10
0
10
NISSIN ELECTRONIC CO.
2
41
80
122
ケース固定用ﾋﾞｽﾀｯﾌﾟ(底面用)
4-M3 80×140mm

側面

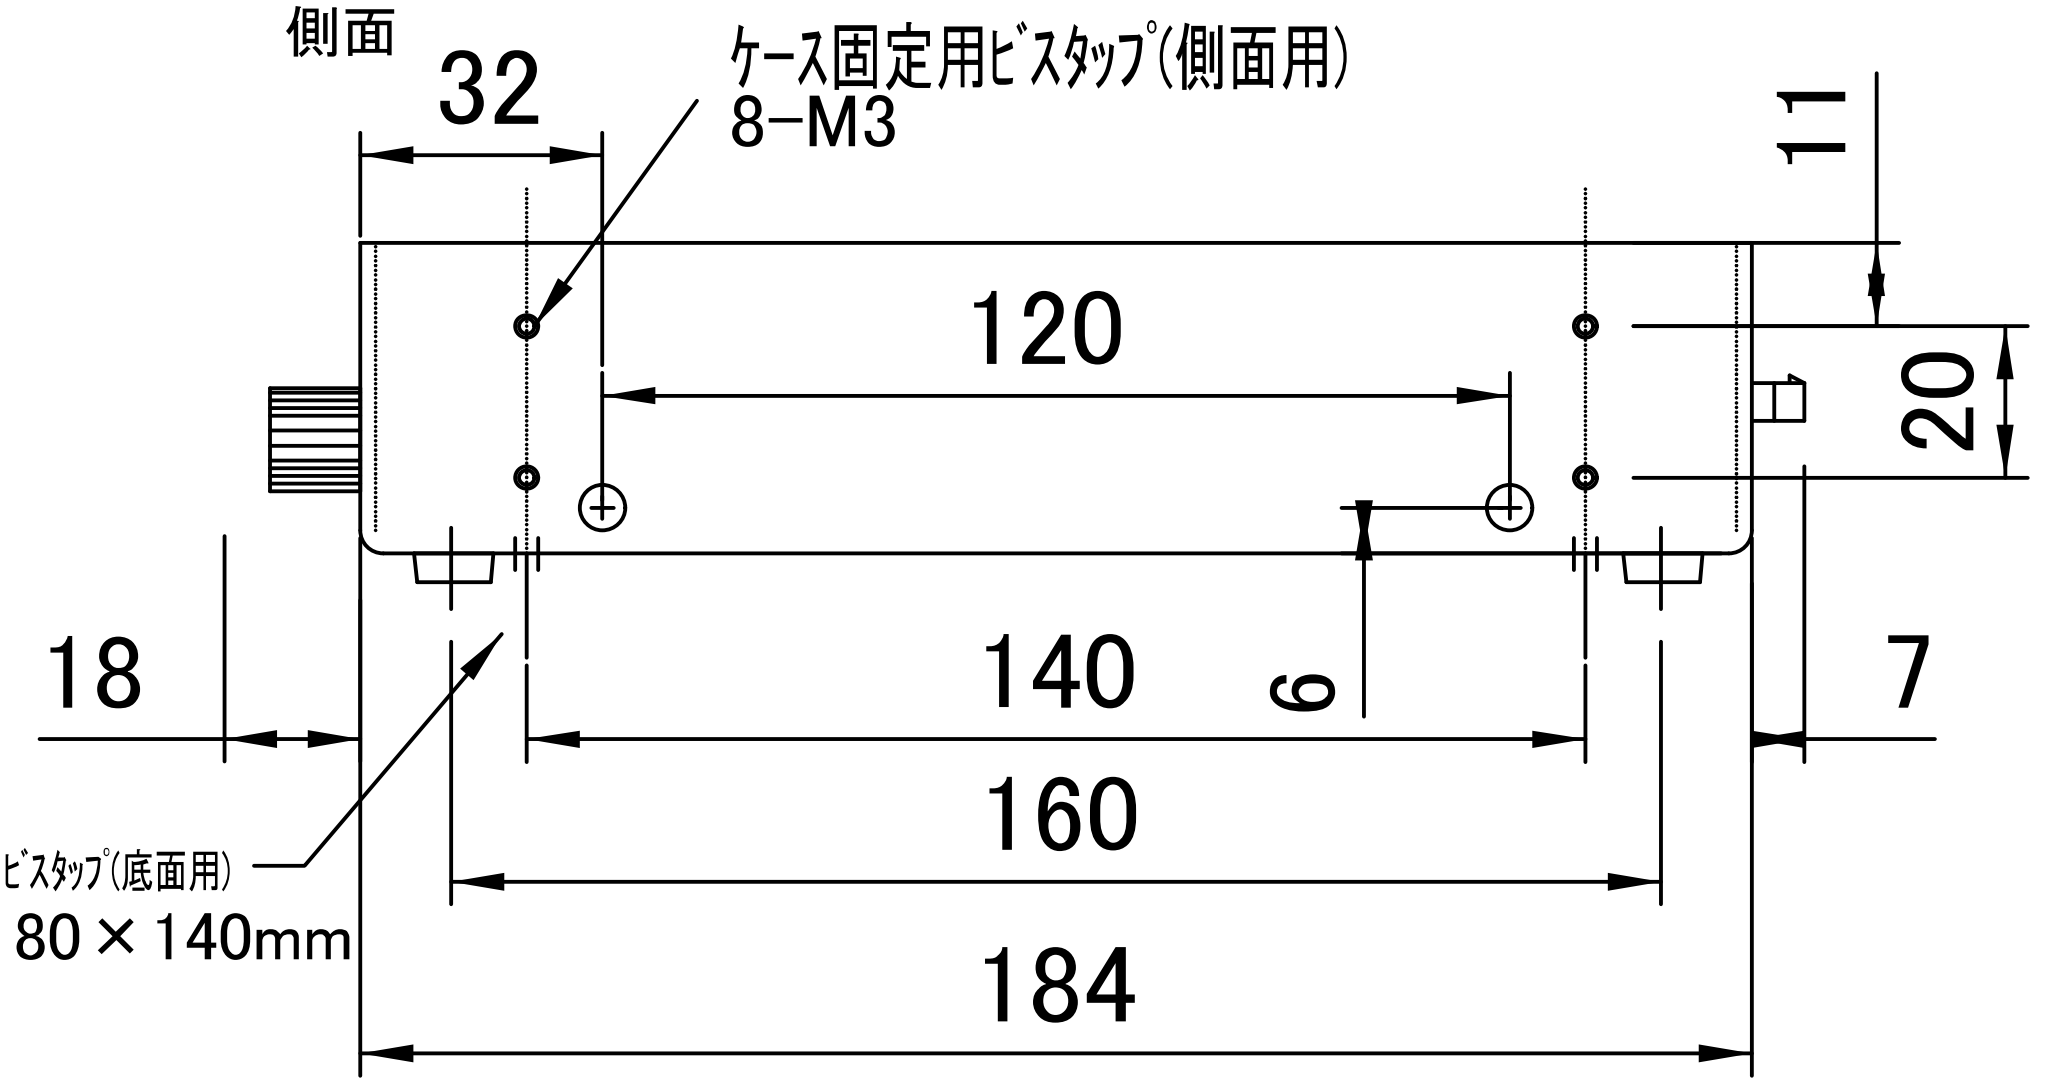
32
ケース固定用ﾋﾞｽﾀｯﾌﾟ(側面用)
8-M3
11
120
20
18
140
6
7
160
184

後面

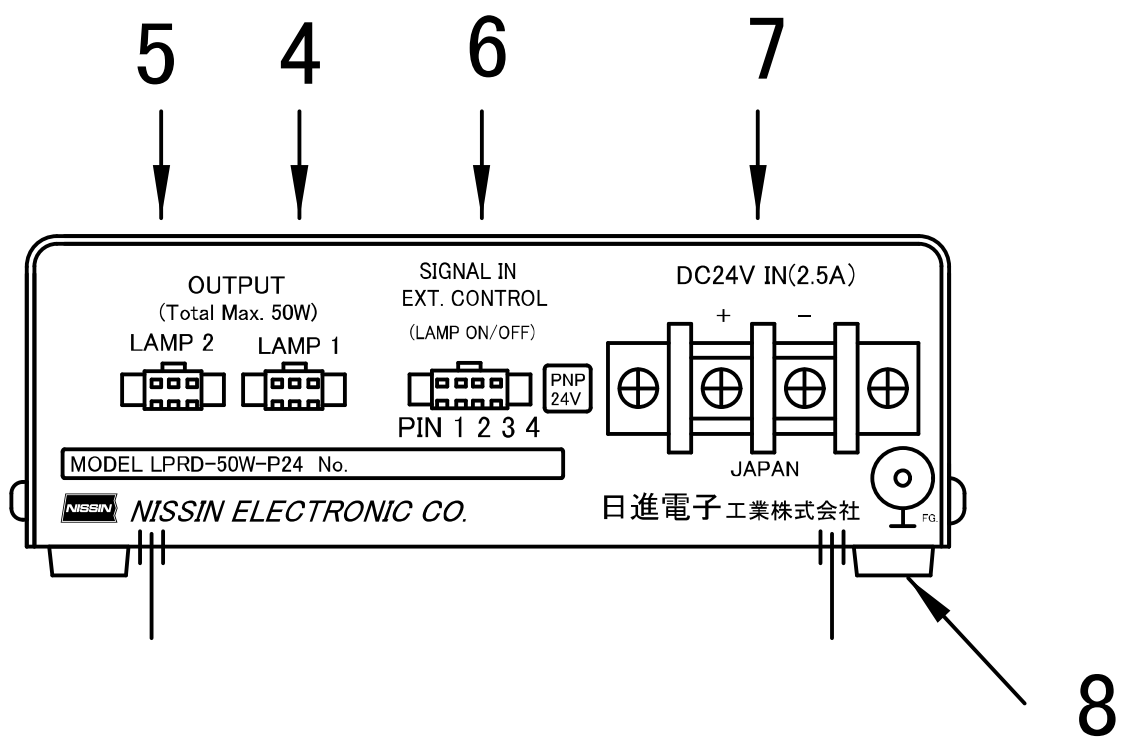
5
4
6
7
OUTPUT
(Total Max. 50W)
LAMP 2
LAMP 1
SIGNAL IN
EXT. CONTROL
(LAMP ON/OFF)
PNP
24V
PIN 1 2 3 4
DC24V IN(2.5A)
+
−
JAPAN
MODEL LPRD-50W-P24 No.
NISSIN
NISSIN ELECTRONIC CO.
日進電子工業株式会社
FG
8

1. I/O　電源スイッチ
2. BRIGHT ADJUST LAMP1 調光用ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ
3. BRIGHT ADJUST LAMP2　〃
4. OUT PUT LAMP1 ﾗﾝﾌﾟ1側ｺﾈｸﾀ
5. OUT PUT LAMP2 ﾗﾝﾌﾟ2側ｺﾈｸﾀ
6. SIGNAL IN 外部制御用ｺﾈｸﾀ
7. DC24V IN　DC24V入力用端子台
8. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

外形寸法　W122.H41.D184(突起部含まず)
重量　約800g
外装仕上　焼付塗装

LED電源部ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ調光型	型式	LPRD-50W(24)-P24
		一次側DC24V入力 二次側24V出力仕様
松井 23.03.06 製図	設計	照査
		日進電子工業株式会社

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			