

前面

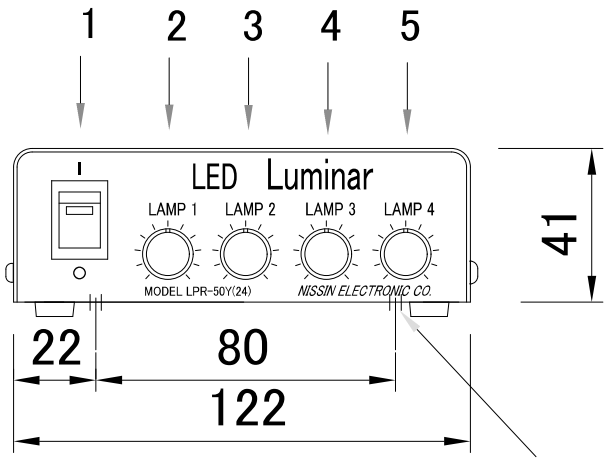



側面

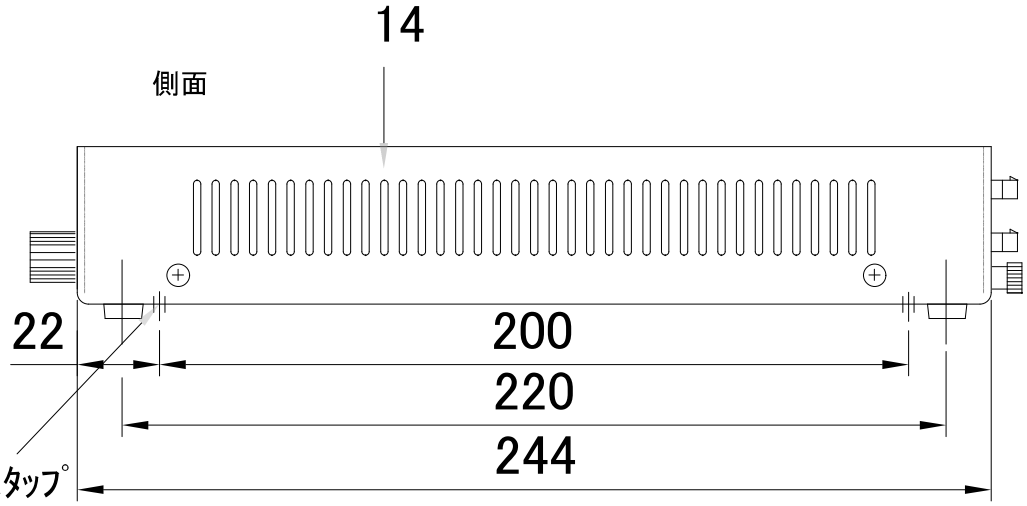


ケース固定用ビスタップ
4-M3
(80×200mm位置)

後面

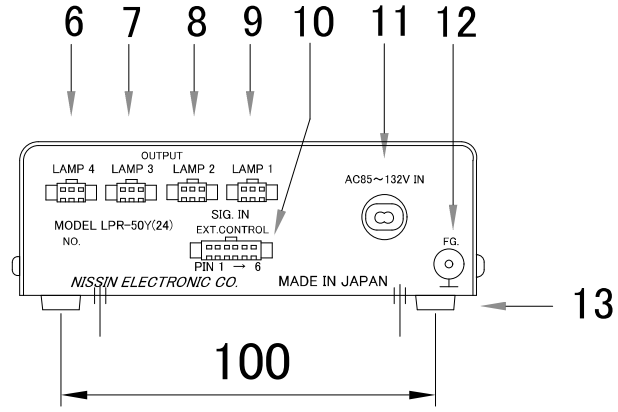


1. I/O　電源スイッチ
2～5. LAMP1～4 調光用ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ
6～9. OUT PUT LAMP1～4 ﾗﾝﾌﾟ1～4側ｺﾈｸﾀ
10. SIGNAL IN 外部制御用ｺﾈｸﾀ
11. AC85～132V IN　AC電源ｺｰﾄﾞ1.8m　ｹｰｽから直出し
12. FG.　ﾌﾚｰﾑｸﾞﾗﾝﾄﾞ端子(ｱｰｽ端子)
13. プラスチック足
14. 空冷用穴

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | - - | | | | | | |
| △ | - - | | | | | | |
| △ | - - | | | | | | |
| △ | - - | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED電源部ｱﾅﾛｸﾞ調光型 | | | | | 型式 | LPR-50Y(24) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | YM<br>25.06.20 | | | 日進電子工業株式会社 | |
| | | | 製図 | 設計 | 照査 | | |