


前面

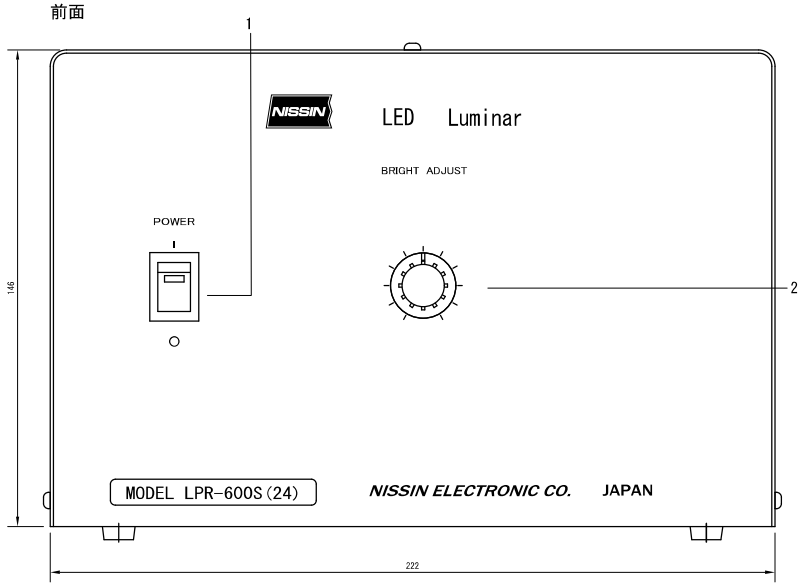

側面

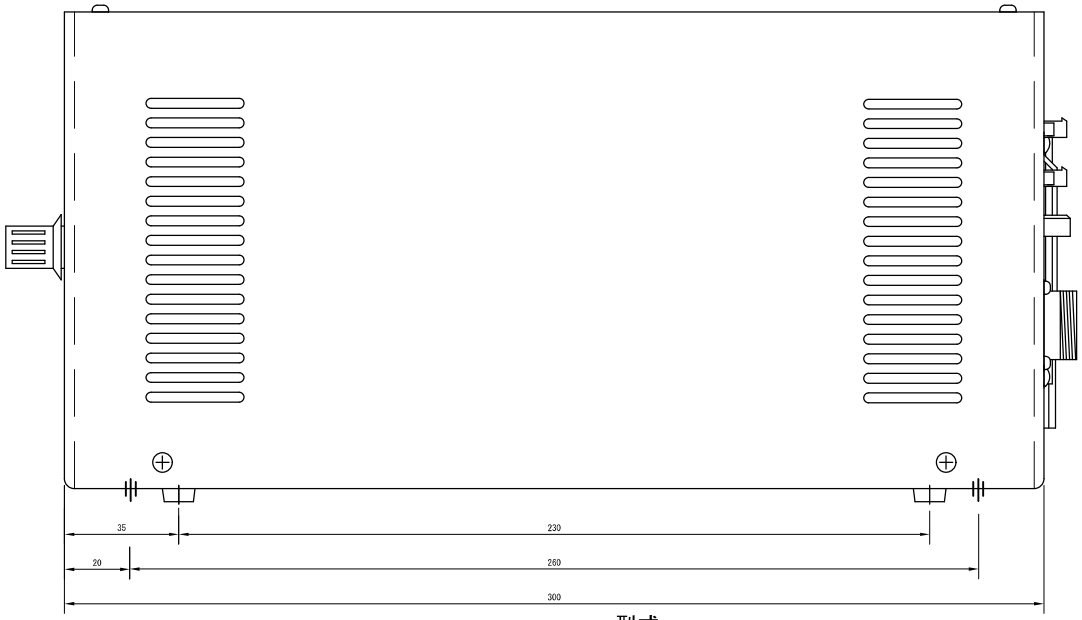

後面

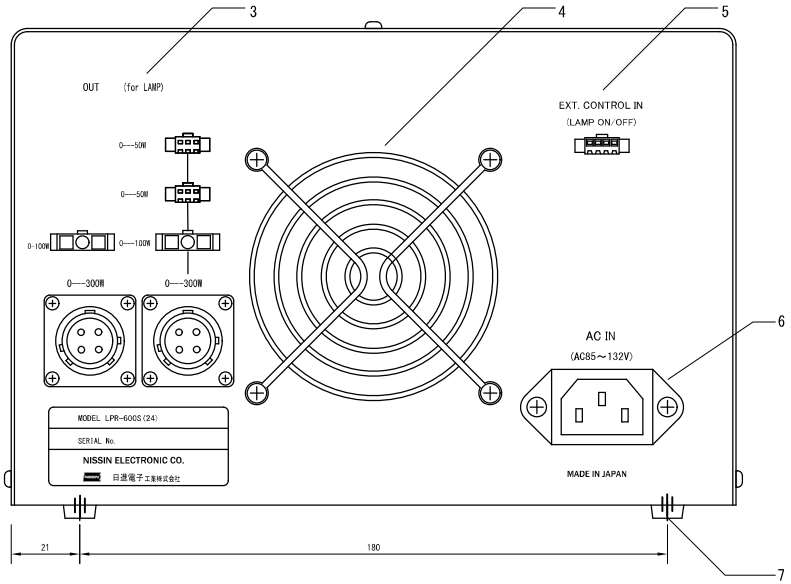

1. I/O 電源ｽｲｯﾁ
2. LAMP 調光用ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ
3. OUT PUT LAMP 照明接続用ｺﾈｸﾀ
   0-50W SMｺﾈｸﾀ 0-100W ELｺﾈｸﾀ
   0-300W ﾒﾀﾙｺﾈｸﾀ
4. 空冷用ﾌｧﾝ
5. 外部制御用ｺﾈｸﾀ(点灯制御)
6. AC IN AC電源ｺｰﾄﾞ入力ｺﾈｸﾀ
7. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

注；ケース底面180x260mm位置に
ﾀｯﾌﾟが切ってあります(4-M4)
ケース固定などにお使い下さい

・型式
　AC85～132V仕様　LPR-600S(24)
　AC85～264V仕様　LPR-600S(24)-2
・最大出力電力　600ワット
・出力数
　2灯(ﾒﾀﾙ型)+2灯(EL型)+2灯(SM型)
・1chあたりに接続可能な
　LED照明の消費電力
　S M型　50ワットまで
　E L型　100ワットまで
　ﾒﾀﾙ型　300ワットまで
・外形寸法(突起部含まず)
　W222xH146xD300(mm)
・重量　約6.0kｇ

△	- -						
△	- -						
△	- -						
△	- -						
△	- -						

連続照明電源						型式	LPR-600S(24)　(AC85～132V) LPR-600S(24)-2(AC85～264V)	
							外部デジタル信号調光型	
				松井 25.10.14			日進電子工業株式会社	
				製図	設計	照査		

FNAME
REVDATE