


前面

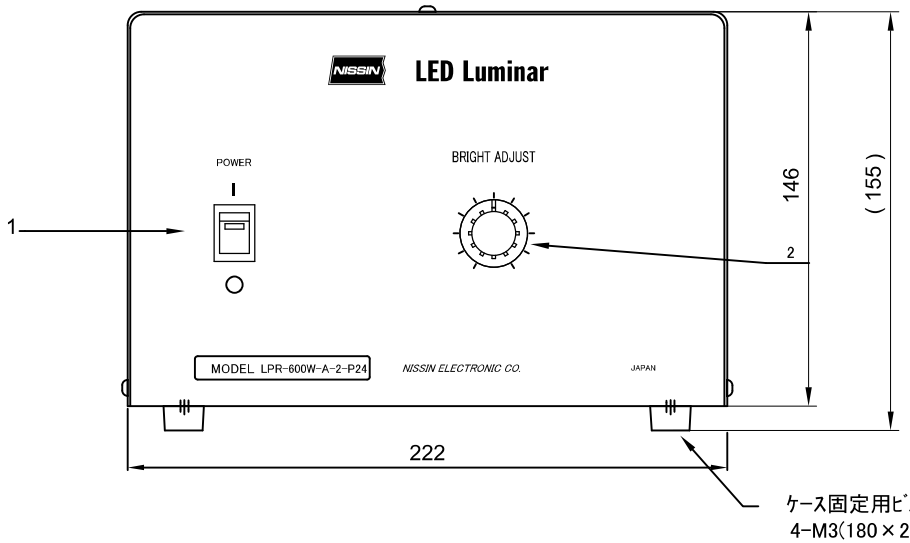

側面

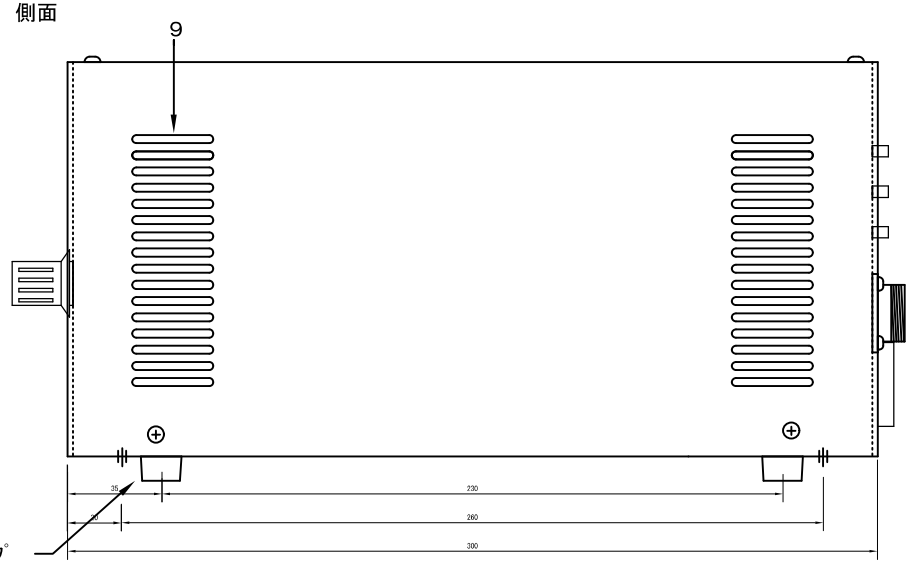

後面

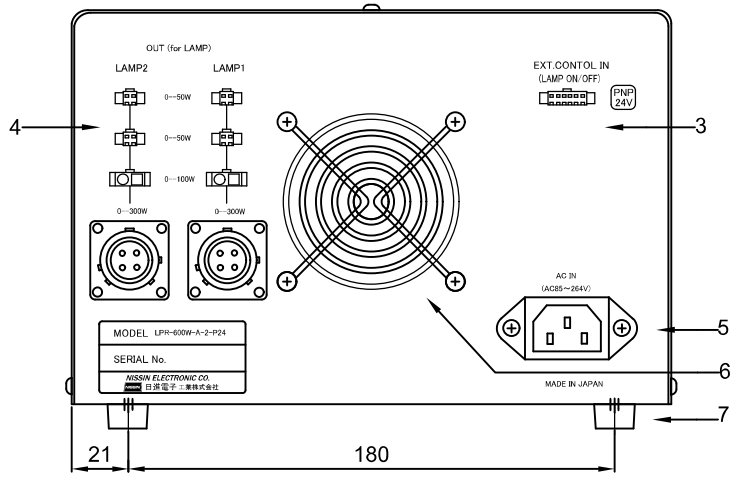

1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
2. BRIGHT ADJUST 調光ボリューム
3. EXT.CONTROLL IN 点灯制御用信号ｺｰﾄﾞ接続部
4. OUT(for LAMP) 照明ｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ LAMP1,LAMP2
5. AC85～264V IN AC電源入力ｺﾈｸﾀ
6. 空冷用ファン
7. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足
8. 冷却用ｴｱｰ排出口

外形寸法 W222. H146. D300(突起部を除く)
質 量 約6kg
ｹｰｽ材料 SPC
外装仕上げ ｶﾊﾞｰ 焼付塗装(ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰﾚｻﾞｰﾄｰﾝ)
※底面は内部部品固定用のビス突起あり

△	- -				
△	- -				
△	- -				
△	- -				
△	- -				

LED照明用電源		型式	LPR-600W-A-2-P24
			高周波連続点灯用電源
			外部アナログ電圧信号調光型
	YM 25.10.06		日進電子工業株式会社