


前面

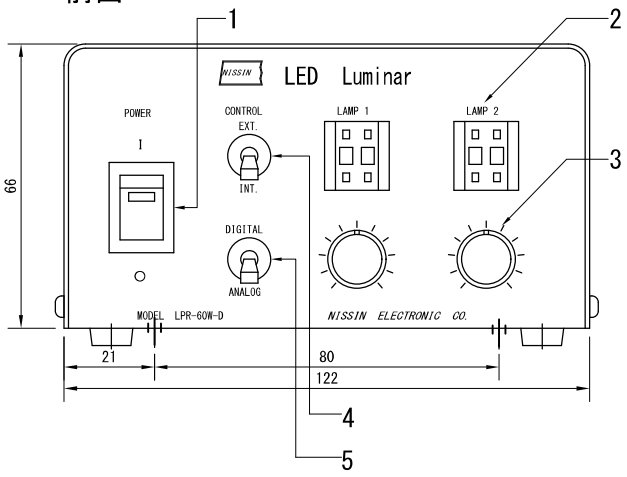

側面

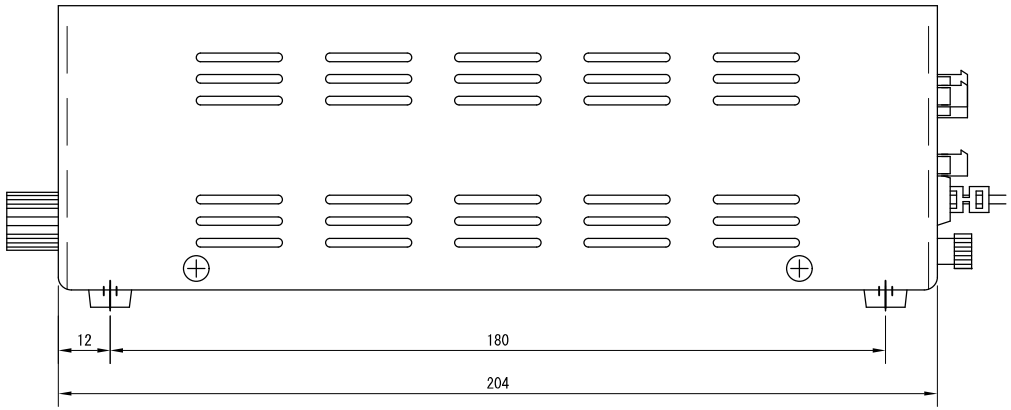

後面

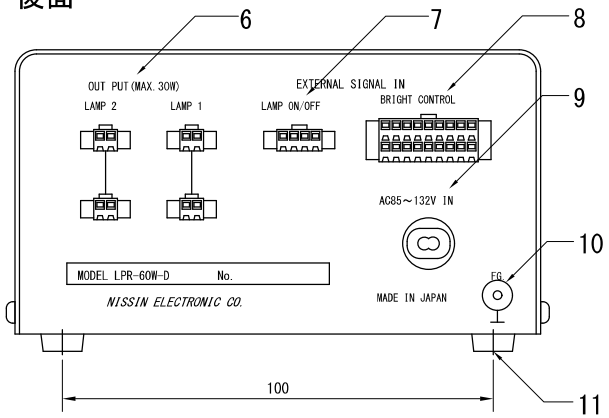

注; ケース底面80x180mm位置に
タップが切ってあります(4-M3)
ケース固定などにお使い下さい

01. I/O 電源スイッチ
02. LAMP1,2デジタル調光用スイッチ
03. LAMP1,2 調光用アナログボリューム
04. 外部/内部切替スイッチ
05. デジタル/アナログ制御切替スイッチ
06. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ
07. 外部制御用コネクタ(点灯制御)
08. 外部制御用コネクタ(調光制御)
09. AC電源コード
10. FG
11. プラスチック足

・型式
AC85～132V仕様　LPR-60W-D
AC85～264V仕様　LPR-60W-D-2
・最大出力電力　60ワット
・出力数
4灯(1chにつきSM型2個)
・1chあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
50ワットまで
・外形寸法(突起部含まず)
W122xH66xD204(mm)
・重量　約1.3kg

△	- -						
△	- -						
△	- -						
△	- -						
△	- -						

連続照明電源					型式	LPR-60W-D　(AC85～132V) LPR-60W-D-2(AC85～264V)	
						外部デジタル信号調光型	
			松井 25.06.24			日進電子工業株式会社	
			製図	設計	照査		