

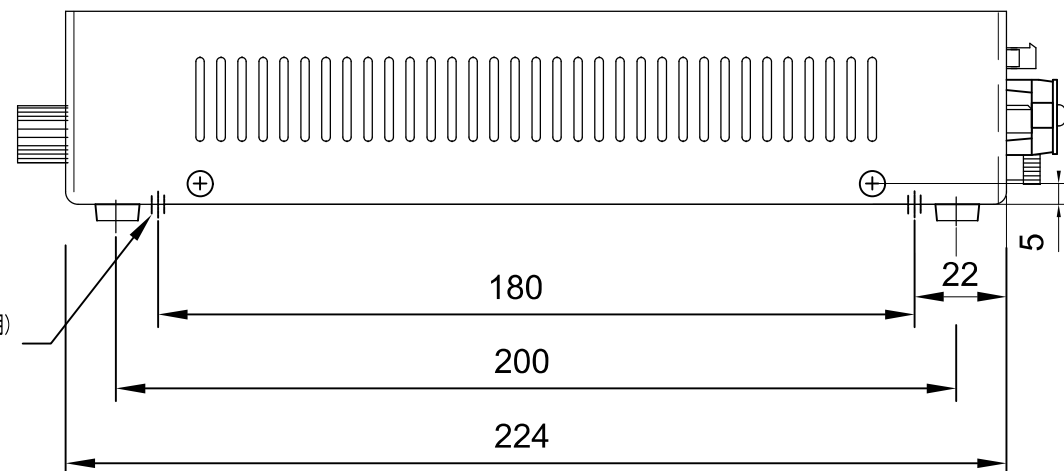


前面

側面

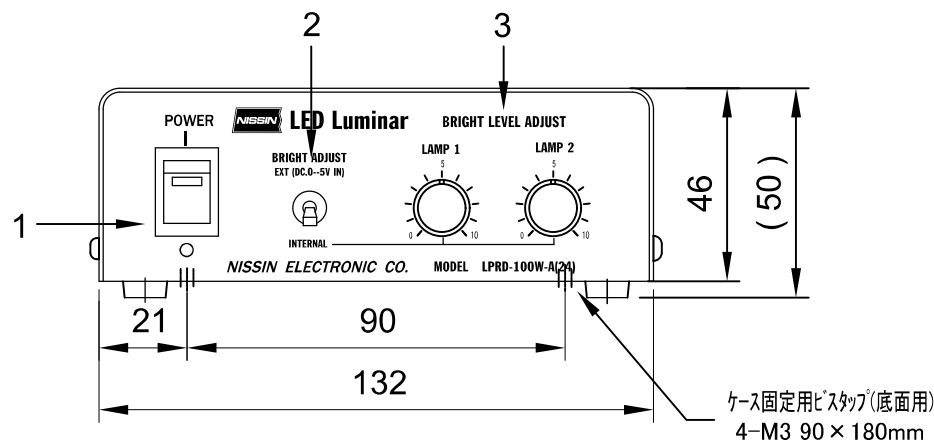

後面

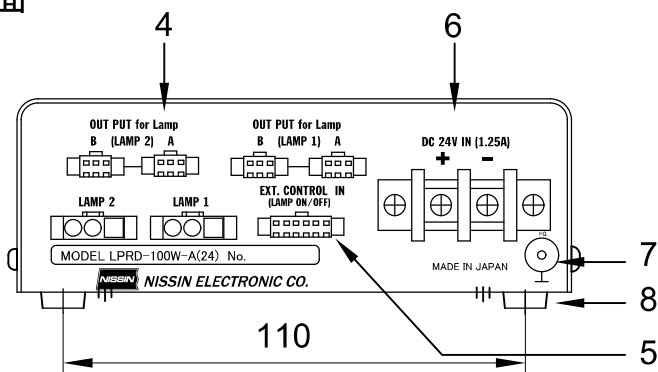

1. 電源スイッチ
2. BRIGHT CONROL INT/EXTERNAL 調光制御信号切替スイッチ
3. BRIGHT LEVEL ADJUST LAMP1,2 調光用アナログボリューム
4. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ
5. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ+調光制御信号用コード接続部
6. DC24V IN DC24V入力用端子台
7. FG. フレームグラント
8. プラスチック足

外形寸法 W132. H46. D224(突起部を除く)
 質量 約1.3kg
 ケース材料 SPC
 外装仕上げ カバー 焼付塗装(マリンブルー・レザーートン)
 ※底面は内部部品固定用のビス突起あり

LED照明用電源				型式	LPRD-100W-A (24)
19. 09. 12					高周波連続点灯用電源 アナログボリューム調光型
23. 03. 28	松井				
23. 08. 09	片柳				日進電子工業株式会社

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			