

前面

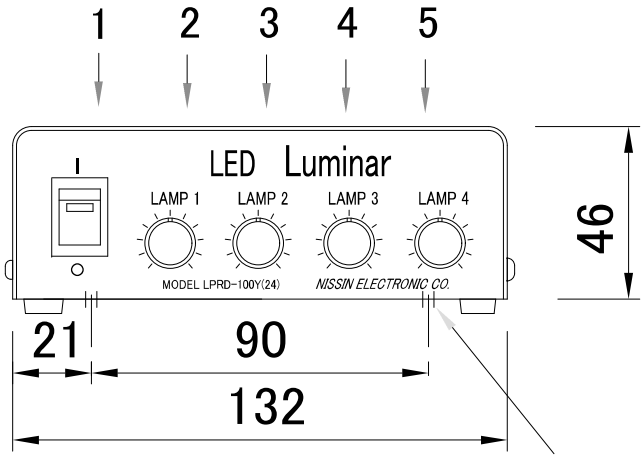


側面

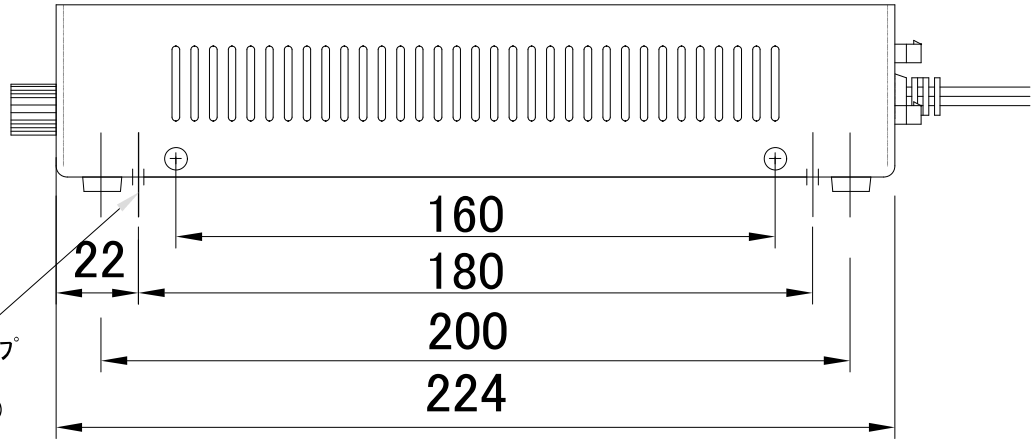

ケース固定用ﾋﾞｽﾀｯﾌﾟ
4-M3
(90×230mm位置)

後面

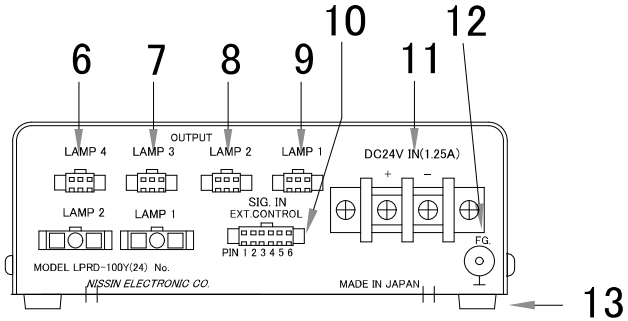

1. I/O　電源スイッチ
2～5. LAMP1～4 調光用ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ
6～9. OUT PUT LAMP1～4 ﾗﾝﾌﾟ1～4側ｺﾈｸﾀ
10. SIGNAL IN 外部制御用ｺﾈｸﾀ
11. 電源端子台
12. FG.　ﾌﾚｰﾑｸﾞﾗﾝﾄﾞ端子(ｱｰｽ端子)
13. プラスチック足

外形寸法　W132.H46.D274(突起部含まず)
重量　約1.4kg
外装色　ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ･ﾚｻﾞｰﾄｰﾝ
外装仕上　焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭が
　あります。
　真っ平らではありません。

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

LED電源部ｱﾅﾛｸﾞ調光型		型式	LPRD-100Y(24)
	YM 25.11.05		日進電子工業株式会社
	製図	設計	照査