



側面

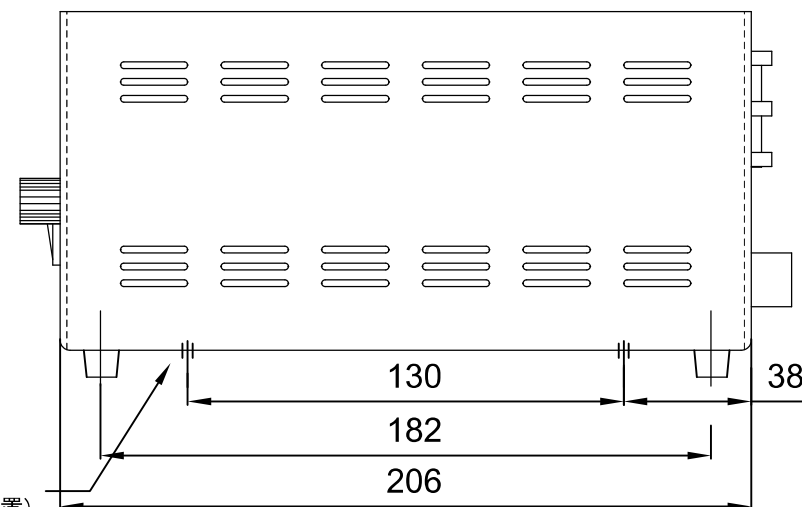

ケース固定用ビス[°]
4-M4 (120×130mm位置)

後面

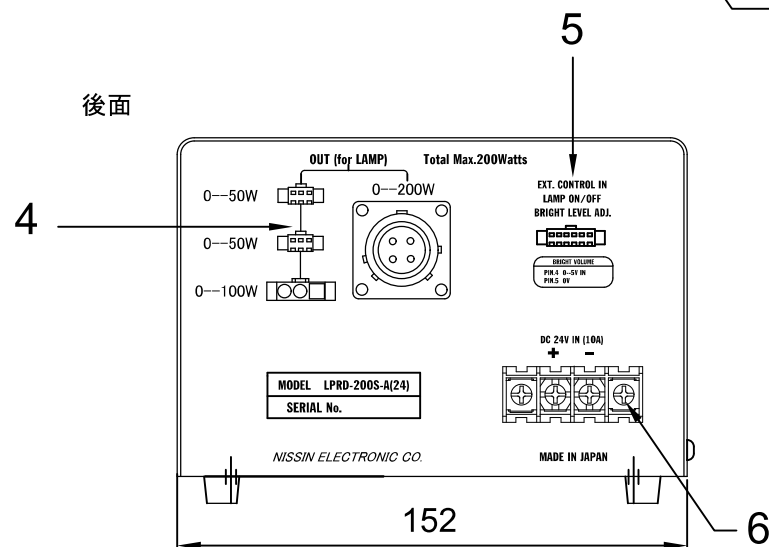

1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
2. BRIGHT CONROL INT/EXTERNAL 調光制御信号切替スイッチ
3. BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ボリューム
4. OUT PUT 照明接続用コネクタ
5. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ+調光制御信号用コード接続部
6. DC24V IN DC24V入力用端子台

外形寸法 W152. H101. D206(突起部を除く)
質量 約2.5kg
ケース材料 SPC
外装仕上げ カラー 焼付塗装(マリブルー・レザー・トーン)
※底面は内部部品固定用のビス突起あり

LED照明用電源				型式		LPRD-200S-A (24)	
04.03.15						高周波連続点灯用電源 アナログボリューム調光型	
23.06.30	小谷野						
24.02.20	片柳					日進電子工業株式会社	
25.11.14	松井						

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			