




前面

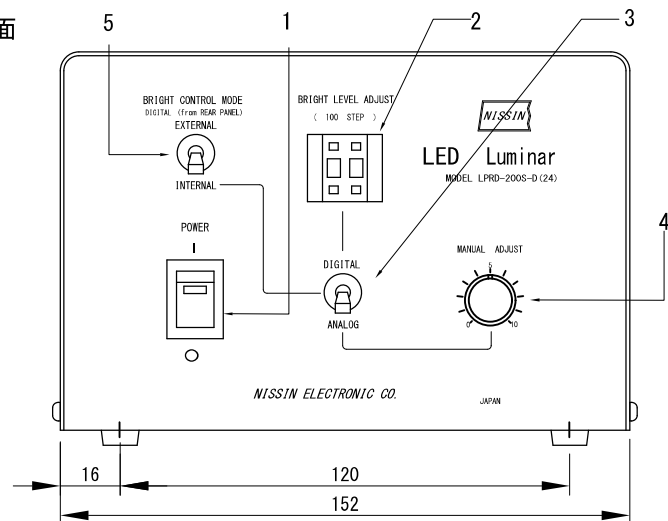

側面

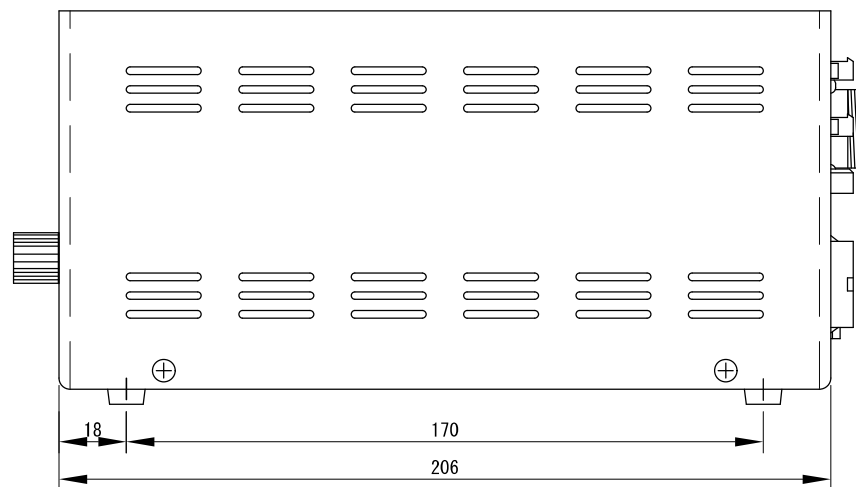

後面

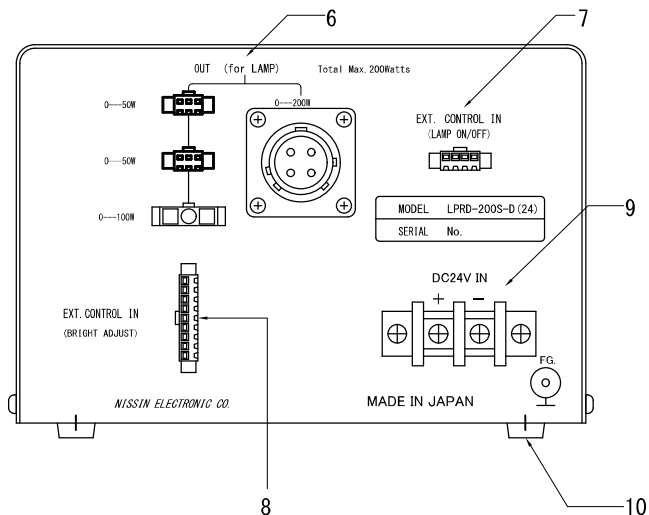

1. I/O 電源スイッチ
2. LAMP 調光用スイッチ
3. デジタル/アナログ制御切替スイッチ
4. LAMP 調光用アナログボリューム
5. 外部/内部切替スイッチ
6. OUT PUT 照明接続用コネクタ
0-50W SMコネクタ 0-100W ELコネクタ
0-200W メタルコネクタ
7. 外部制御用コネクタ(点灯制御)
8. 外部制御用コネクタ(調光制御)
9. DC IN DC24V電源端子台
10. プラスチック足

- ・最大出力電力 200ワット
- ・出力数
1灯(メタル型)+1灯(EL型)+2灯(SM型)
- ・1chあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
S M型 50ワットまで
E L型 100ワットまで
メタル型 200ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)
W152xH101xD206 (mm)
- ・重量 約2.5k g

注: ケース底面120x130mm位置に
タブが切っており(4-M4)
ケース固定などにお使い下さい

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

連続照明電源					型式	LPRD-200S-D (24)
						外部デジタル信号調光型
						日進電子工業株式会社