

前面

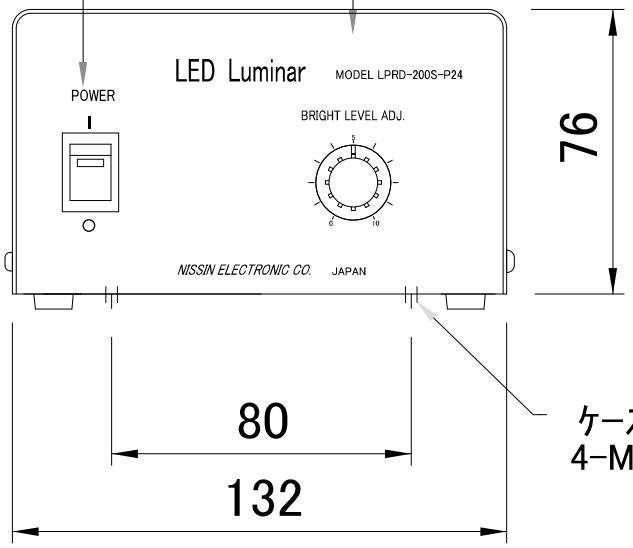


側面

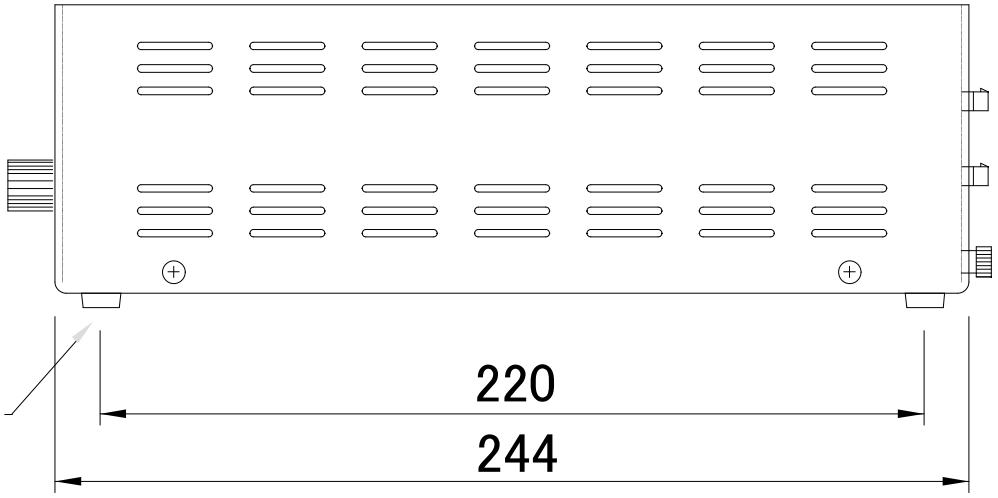

ケース固定用ビスタップ
4-M3(80×220)

後面

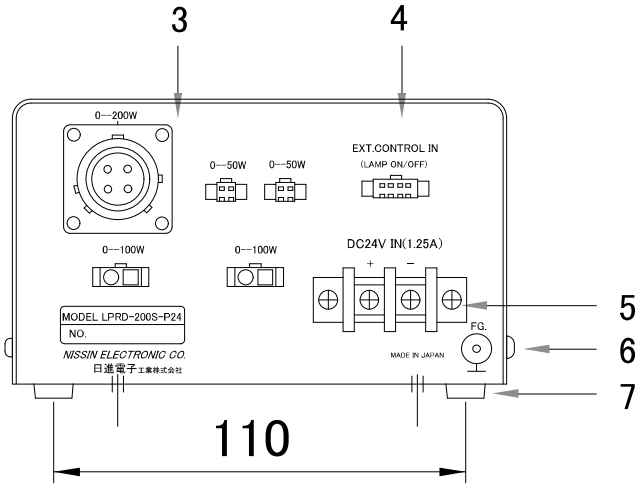

1. I/O　電源スイッチ
2. BRIGHT LEVEL ADJ. 調光用アナログボリューム
3. OUT PUT 上段 MTコネクタ,SMコネクタ　下段 ELコネクタ
4. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
5. DC24V IN　DC電源入力口
6. FG. フレームグランド
7. プラスチック足

外形寸法　W132.H76.D244(突起部含まず)
重量　約1.9kg
外装色　マリンブルー・レザートーン
外装仕上　焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭があります。(M3×12個)
真っ平らではありません。

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

LED電源部		型式	LPRD-200S-P24
			アナログボリューム調光型
YM 23.12.12			日進電子工業株式会社