

前面

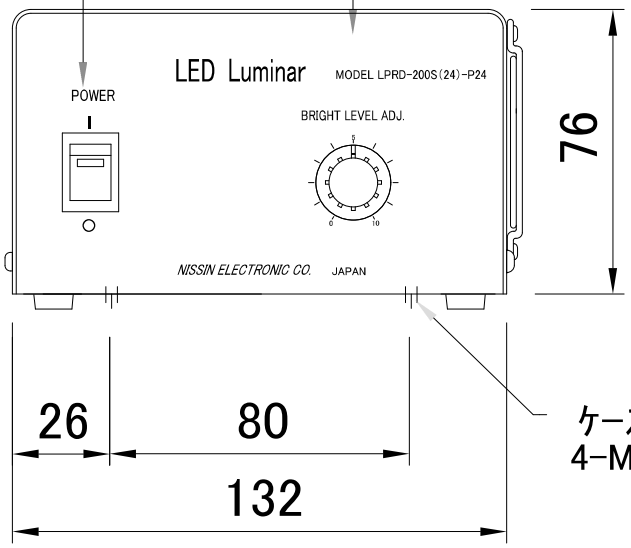


ケース固定用ビスタップ
4-M3(80×220)

側面

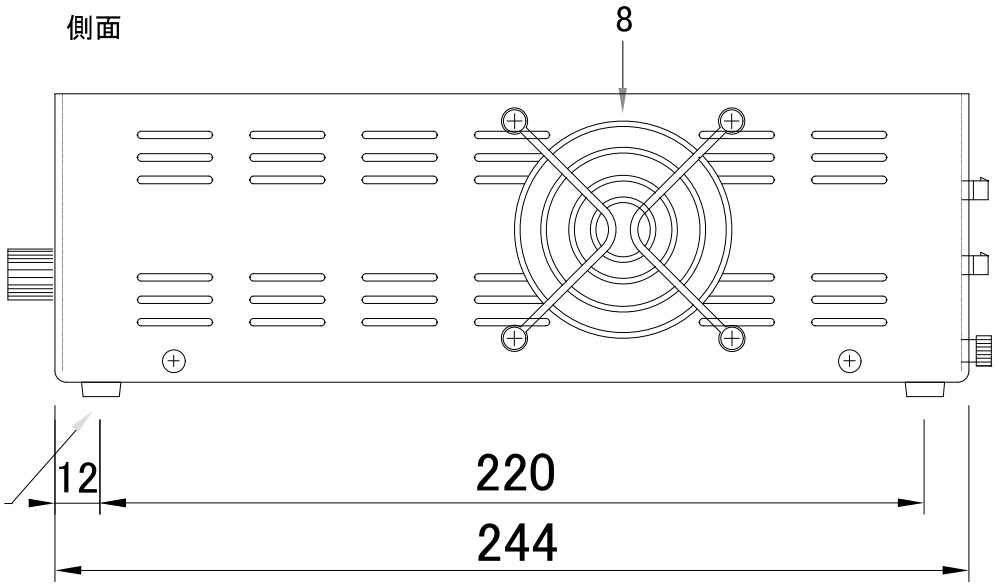

後面

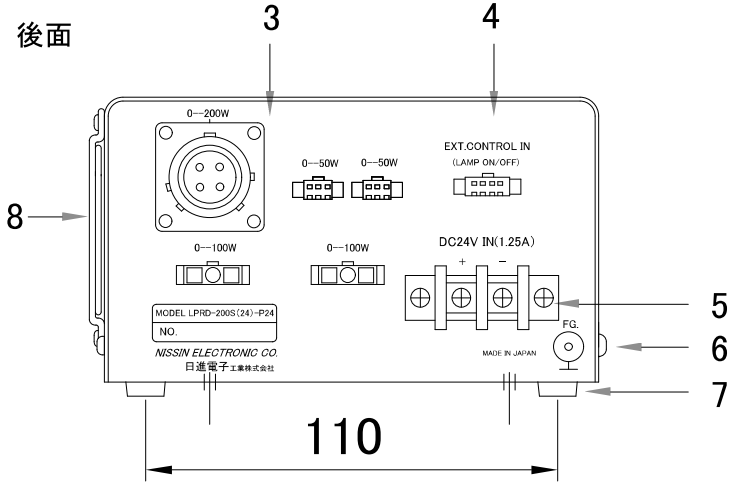

1. I/O　電源スイッチ
2. BRIGHT LEVEL ADJ. 調光用ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ
3. OUT PUT 上段 MTｺﾈｸﾀ,SMｺﾈｸﾀ　下段 ELｺﾈｸﾀ
4. SIGNAL IN 外部制御用ｺﾈｸﾀ
5. DC24V IN　DC電源入力口
6. FG. ﾌﾚｰﾑｸﾞﾗﾝﾄﾞ
7. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足
8. 空冷ファン

外形寸法　W132.H76.D244(突起部含まず)
重量　約1.9kg
外装色　ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ･ﾚｻﾞｰﾄｰﾝ
外装仕上　焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭があります。(M3×12個)
真っ平らではありません。

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

LED電源部		型式	LPRD-200S(24)-P24
			ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ調光型
YM 25.12.24 製図	設計	照査	日進電子工業株式会社