
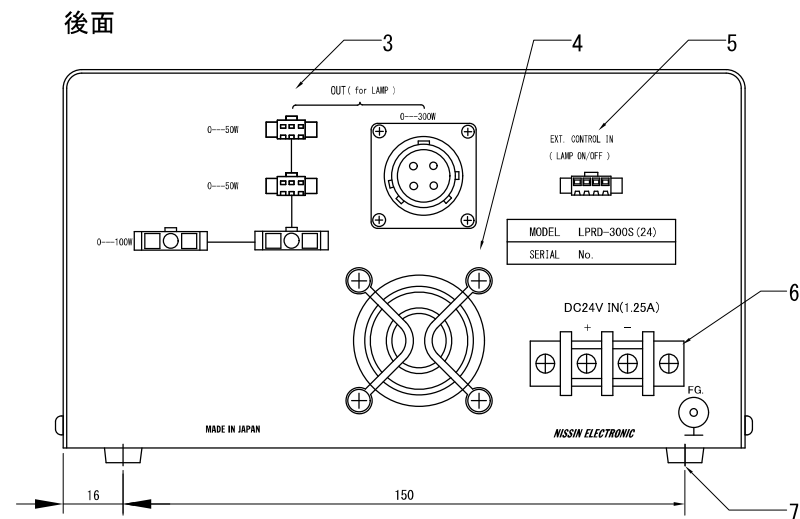
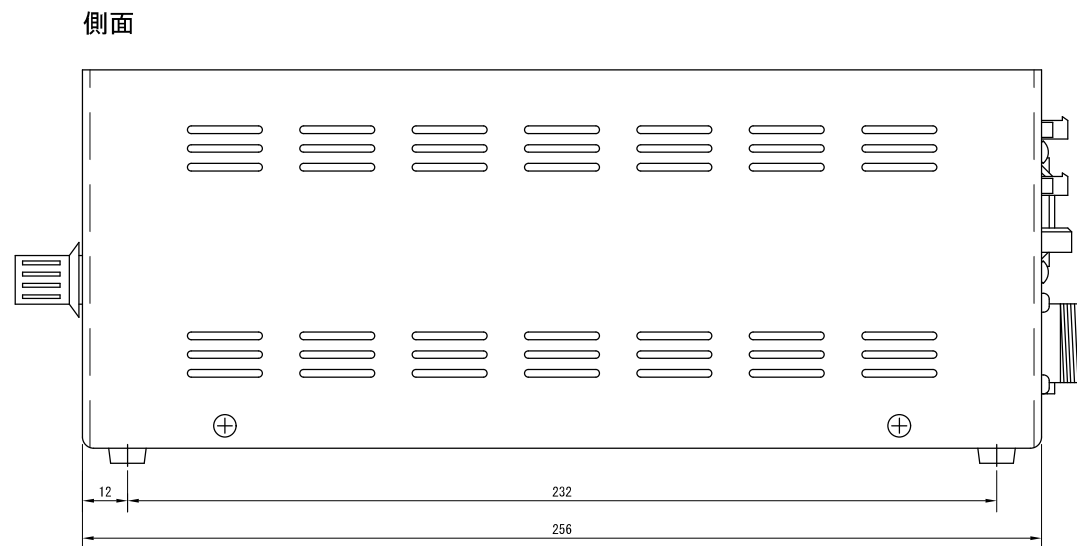


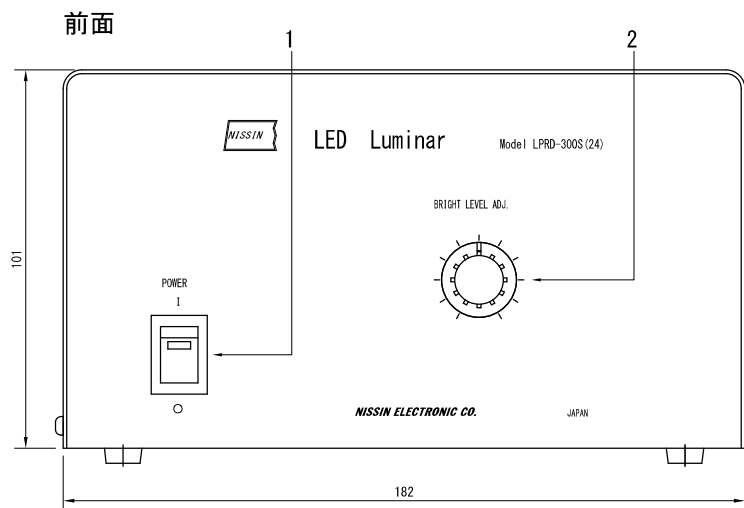

1. I/O 電源スイッチ
2. LAMP 調光用アナログボリューム
3. OUT PUT 照明接続用コネクタ
0-50W SMコネクタ 0-100W ELコネクタ
0-300W メタルコネクタ
4. 空冷用ファン
5. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
6. DC24V IN DC電源入力口
7. プラスチック足

注：ケース底面150x180mm位置に
タップが切っております(4-M4)
ケース固定などにお使い下さい

- ・ 型式
LPRD-300S (24)
- ・ 最大出力電力 300ワット
- ・ 出力数
1灯(メタル型)+1灯(EL型)+2灯(SM型)
- ・ 1chあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
S M型 50ワットまで
E L型 100ワットまで
メタル型 300ワットまで
- ・ 外形寸法(突起部含まず)
W182xH101xD256 (mm)
- ・ 重量 約3.0kg

連続照明電源					型式	LPRD-300S (24)	
						7ナログホリウム調光型	
						日進電子工業株式会社	
			松井				
			25. 10. 31				
			製図	設計	照査		

Δ	- -			
Δ	- -			
Δ	- -			
Δ	- -			
Δ	- -			