
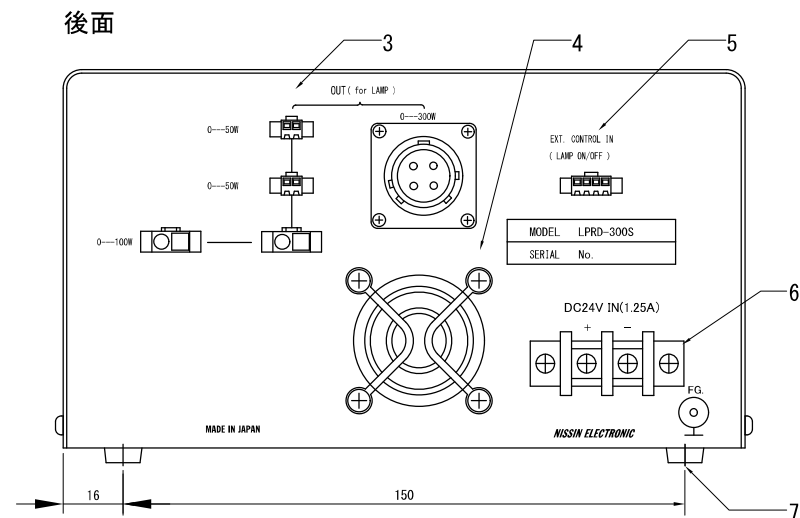
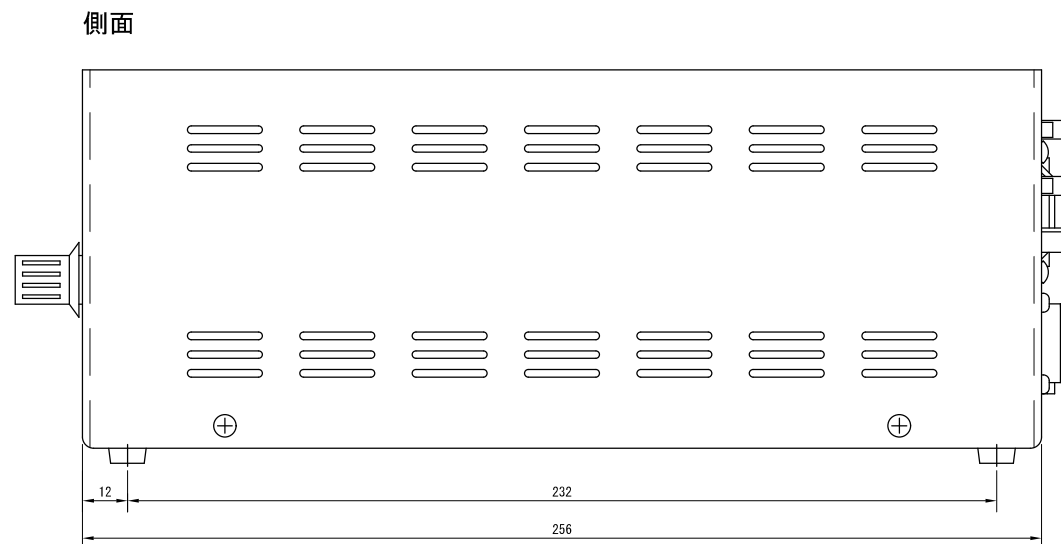


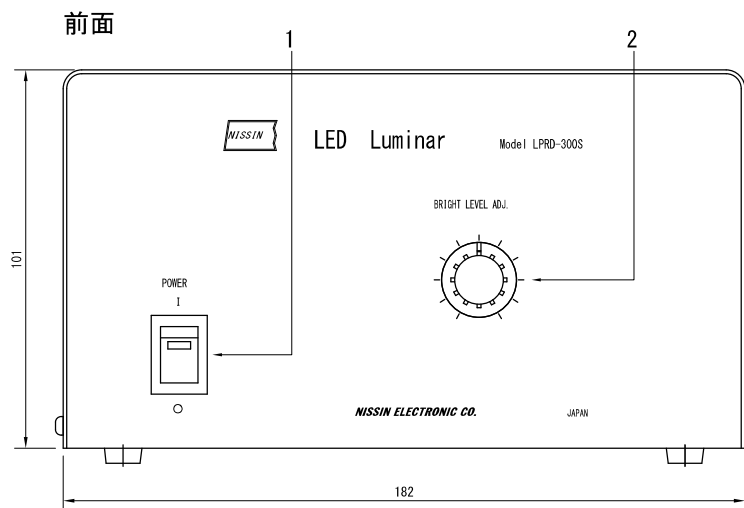

1. I/O 電源スイッチ
2. LAMP 調光用アナログボリューム
3. OUT PUT 照明接続用コネクタ
0-50W SMコネクタ 0-100W ELコネクタ
0-300W メタルコネクタ
4. 空冷用ファン
5. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
6. DC24V IN DC電源入力口
7. プラスチック足

注：ケース底面150x180mm位置に
タップが切っております(4-M4)
ケース固定などにお使い下さい

- ・型式
LPRD-300S
- ・最大出力電力 300ワット
- ・出力数
1灯(メタル型)+1灯(EL型)+2灯(SM型)
- ・1chあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
S M型 50ワットまで
E L型 100ワットまで
メタル型 300ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)
W182xH101xD256(mm)
- ・重量 約3.0kg

連続照明電源				型式	LPRD-300S	
					7ナログホリウム調光型	
			松井		日進電子工業株式会社	
			25. 06. 19			
			製図	設計	照査	

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			