


前面

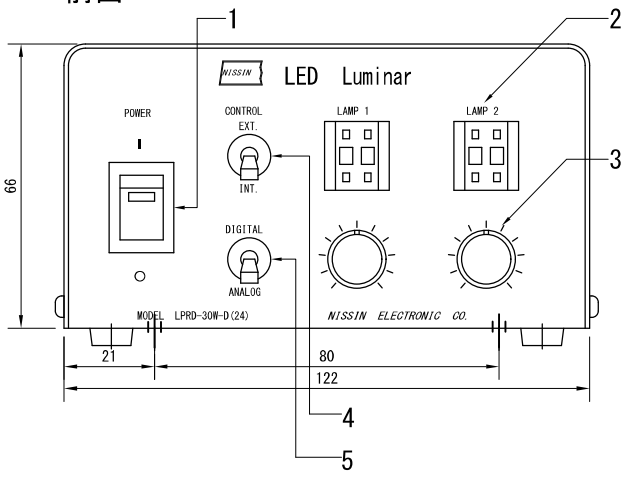

側面

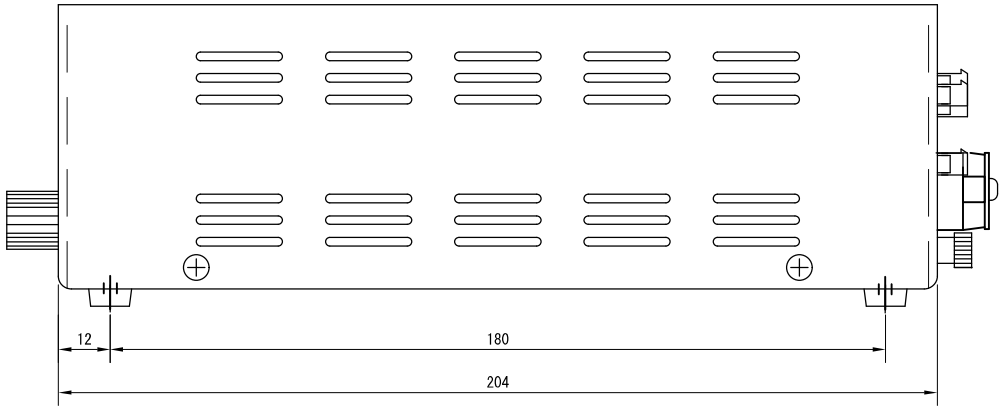

後面

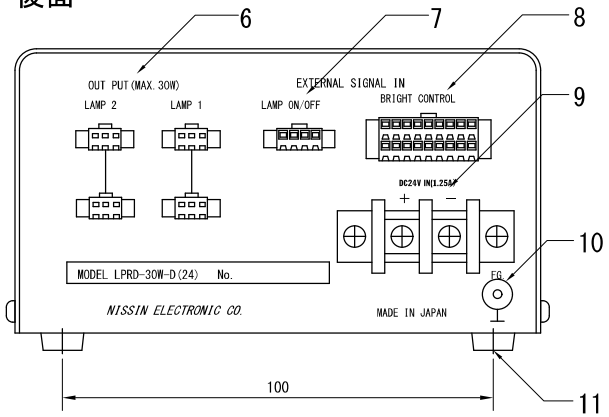

注; ケース底面80x180mm位置に
タップが切ってあります(4-M3)
ケース固定などにお使い下さい

01. I/O 電源スイッチ
02. LAMP1,2デジタル調光用スイッチ
03. LAMP1,2 調光用アナログボリューム
04. 外部/内部切替スイッチ
05. デジタル/アナログ制御切替スイッチ
06. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ
07. 外部制御用コネクタ(点灯制御)
08. 外部制御用コネクタ(調光制御)
09. DC24V 電源入力端子台
10. FG
11. プラスチック足

- 最大出力電力　30ワット
- 出力数
 4灯(1chにつきSM型2個)
- 1chあたりに接続可能な
 LED照明の消費電力
 30ワットまで
- 外形寸法(突起部含まず)
 W122xH66xD204(mm)
- 重量　約1.1kg

△	- -							
△	- -							
△	- -							
△	- -							
△	- -							

連続照明電源						型式	LPRD-30W-D(24)	
							外部デジタル信号調光型	
				松井			日進電子工業株式会社	
				25.11.06				
				製図	設計	照査		