



前面



側面

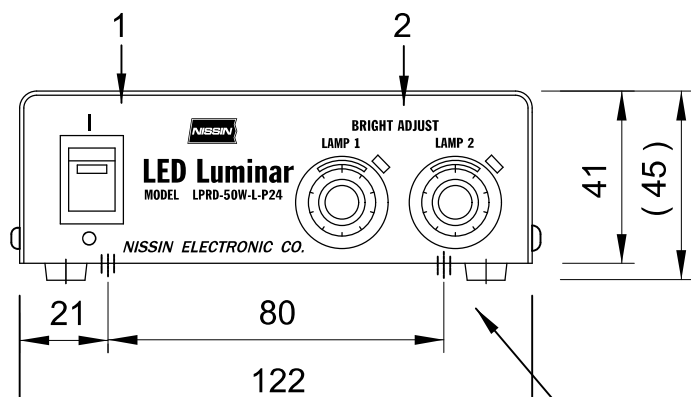

後面

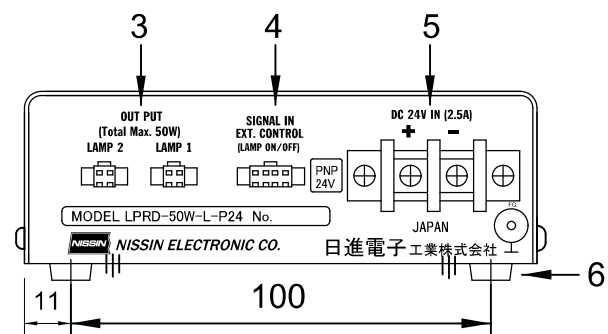

1. I/O 電源スイッチ
2. BRIGHT ADJUST LAMP1,2 目盛付ロック式調光用アナログボリューム
3. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ
4. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
5. DC24V IN DC24V入力用端子台
6. フレームグラント端子 FG
7. プラスチック足

外形寸法 W122. H41. D184(突起部を除く)
 質量 約800g
 ケース材料 SPC
 外装仕上げ カバー 焼付塗装(マリブル・レザートーン)
 ※底面は内部部品固定用のビス突起あり

LED照明用電源				型式	LPRD-50W-L-P24
19. 09. 12					高周波連続点灯用電源 アナログボリューム調光型
22. 11. 02	片柳				
					日進電子工業株式会社

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			