
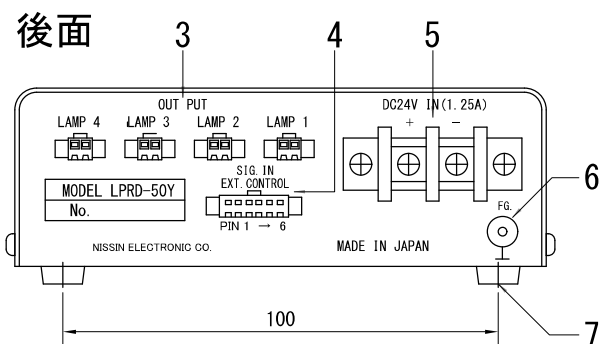
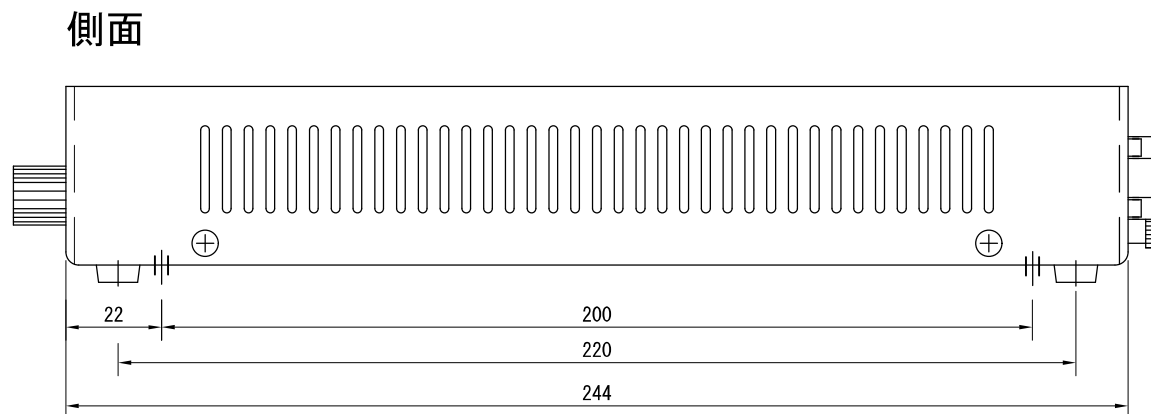


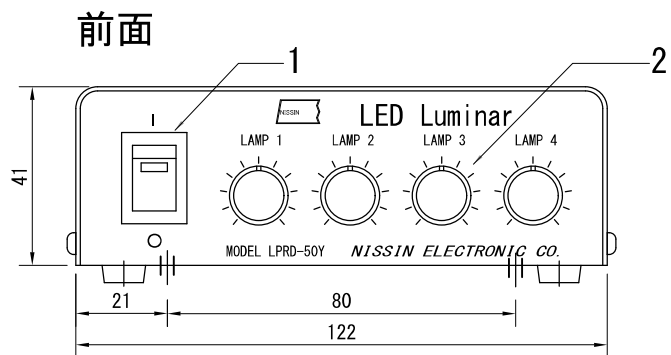

1. I/O 電源スイッチ
2. LAMP1～4 調光用アナログボリューム
3. OUT PUT LAMP1～4 照明接続用コネクタ
4. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
5. 電源端子台
6. FG
7. プラスチック足

注; ケース底面80x200mm位置に
タップが切っております(4-M3)
ケース固定などにお使い下さい

- ・最大出力電力 50ワット
- ・出力数
4灯(SM型)
- ・1chあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
30ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)
W122xH41xD244(mm)
- ・重量 約1.1kg

[illegible]

連続照明電源				型式		LPRD-50Y			
						7xロケホリウム調光型			
						日進電子工業株式会社			
				松井					
				25.06.20					
				家庭	燃料			電気	