


前面

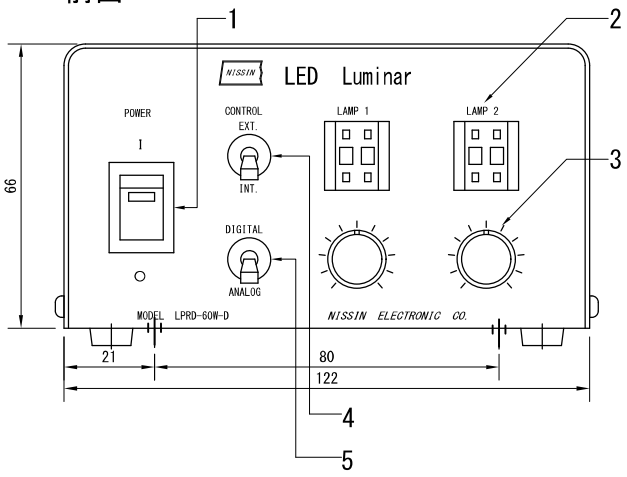

側面

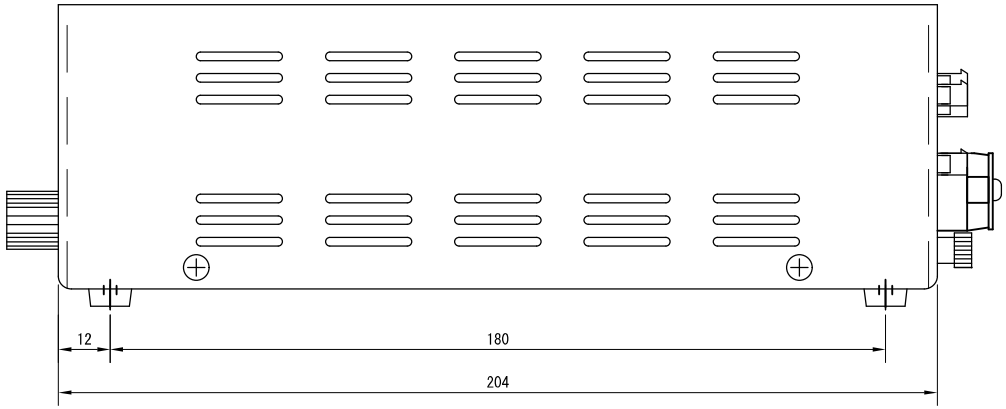

後面

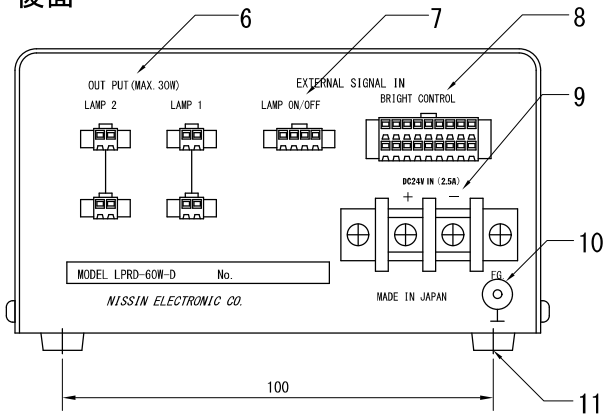

注; ケース底面80x180mm位置に
タップが切ってあります(4-M3)
ケース固定などにお使い下さい

01. I/O 電源スイッチ
02. LAMP1,2デジタル調光用スイッチ
03. LAMP1,2 調光用アナログボリューム
04. 外部/内部切替スイッチ
05. デジタル/アナログ制御切替スイッチ
06. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ
07. 外部制御用コネクタ(点灯制御)
08. 外部制御用コネクタ(調光制御)
09. DC24V 電源入力端子台
10. FG
11. プラスチック足

- 最大出力電力　60ワット
- 出力数
 4灯(1chにつきSM型2個)
- 1chあたりに接続可能な
 LED照明の消費電力
 50ワットまで
- 外形寸法(突起部含まず)
 W122xH66xD204(mm)
- 重量　約1.3kg

△	- -							
△	- -							
△	- -							
△	- -							
△	- -							

連続照明電源					型式	LPR-60W-D	
						外部デジタル信号調光型	
						日進電子工業株式会社	
			松井 25.07.01				
			製図	設計	照査		