


前面

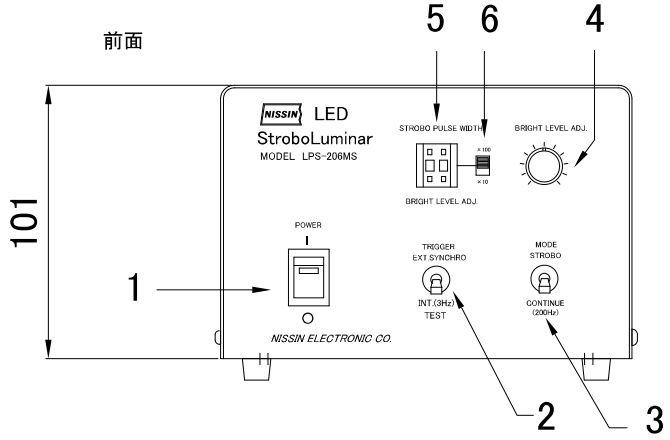

側面

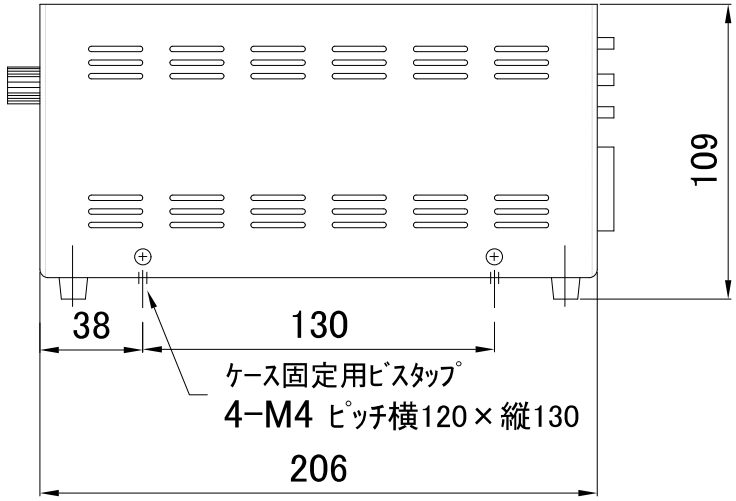

後面

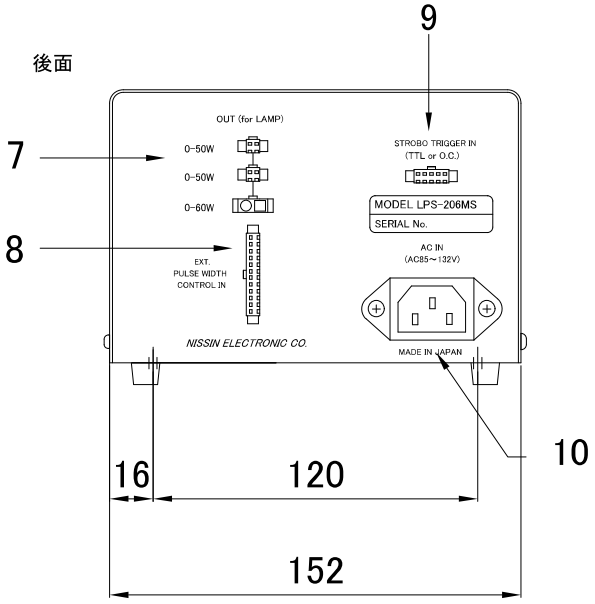

1, POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2, TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替ｽｲｯﾁ
3, MODE STROBO/CONTINUE 発光ﾓｰﾄﾞ切替ｽｲｯﾁ
4, BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ﾎﾞﾘｭｰﾑ
5, STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定ｽｲｯﾁ
6, ×100/×10 切替ｽｲｯﾁ
7, OUT for LAMP ﾗﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ
8, EXT.PULSE WIDTH CONTROL IN 発光時間幅制御用ｺｰﾄﾞ接続ｺﾈｸﾀ
9, STROBO TRIGGER IN ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部
10, AC IN AC電源入力ｺﾈｸﾀ 85V～132V
形式末尾-2 85V～264V

外形寸法 W152,H101,D206mm
突起物除く
重量 約2.3kg

△	- -							
△	- -							
△	- -							
△	- -							
△	- -							

画像処理用LED電源						型式	LPS-206MS(-2)	
							ストロボ点灯用電源 オーバードライブ型	
							アナログボリューム調光型	
					YM		日進電子工業株式会社	
					2025.09.09			
					設図	済H	照合	

FNAME
REVDATE