


前面

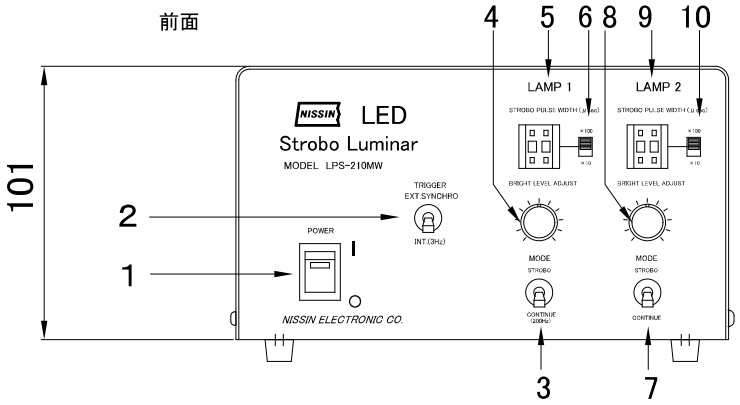

側面

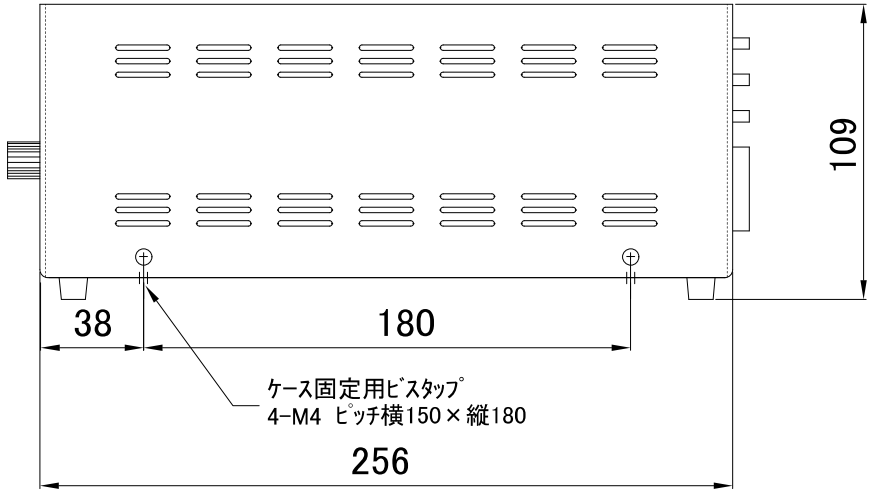

後面

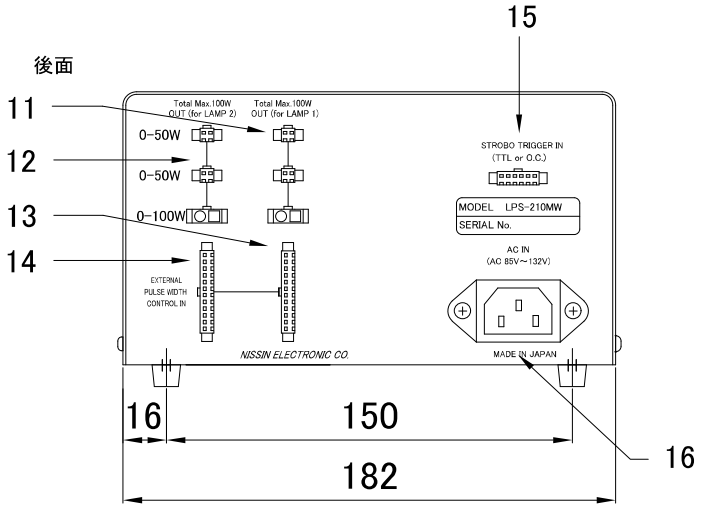

1, POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2, TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替ｽｲｯﾁ
3,7 MODE STROBO/CONTINUE 発光ﾓｰﾄﾞ切替ｽｲｯﾁ
4,8 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ﾎﾞﾘｭｰﾑ
5,9 STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定ｽｲｯﾁ
6,10 ×100/×10 切替ｽｲｯﾁ
11,12 OUT for LAMP1,2 ﾗﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ
13,14 EXT.PULSE WIDTH CONTROL IN 発光時間幅制御用ｺｰﾄﾞ接続ｺﾈｸﾀ
15, STROBO TRIGGER IN ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部
16, AC IN AC電源入力ｺﾈｸﾀ 85V～132V
形式末尾-2 85V～264V

外形寸法 W182,H101,D256mm
突起物除く
重量 約3.5kg

画像処理用LED電源	型式	LPS-210MW LPS-210MW-2	
		ストロボ点灯用電源 オーバードライブ型 アナログボリューム調光型	
YM 2025.09.10		日進電子工業株式会社	

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			