

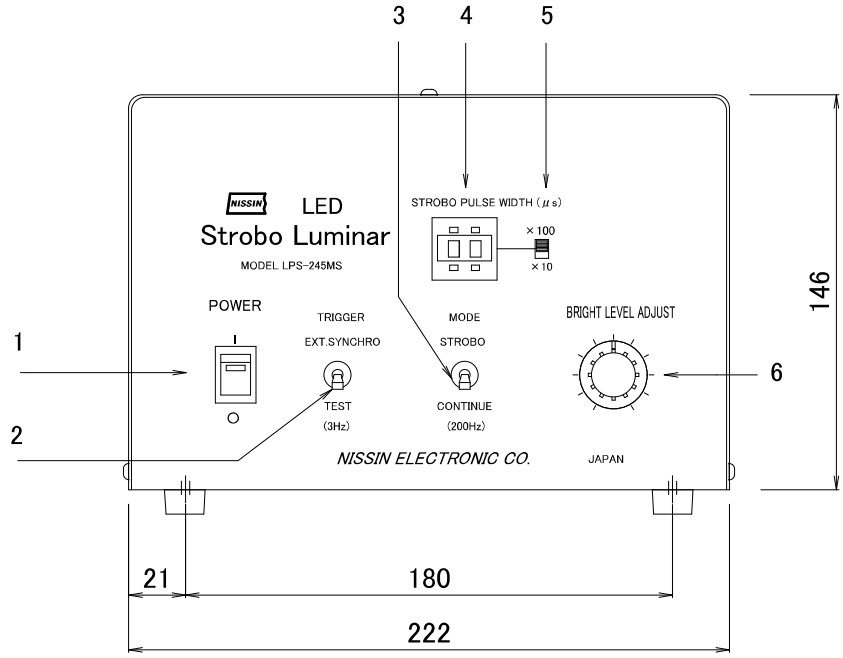


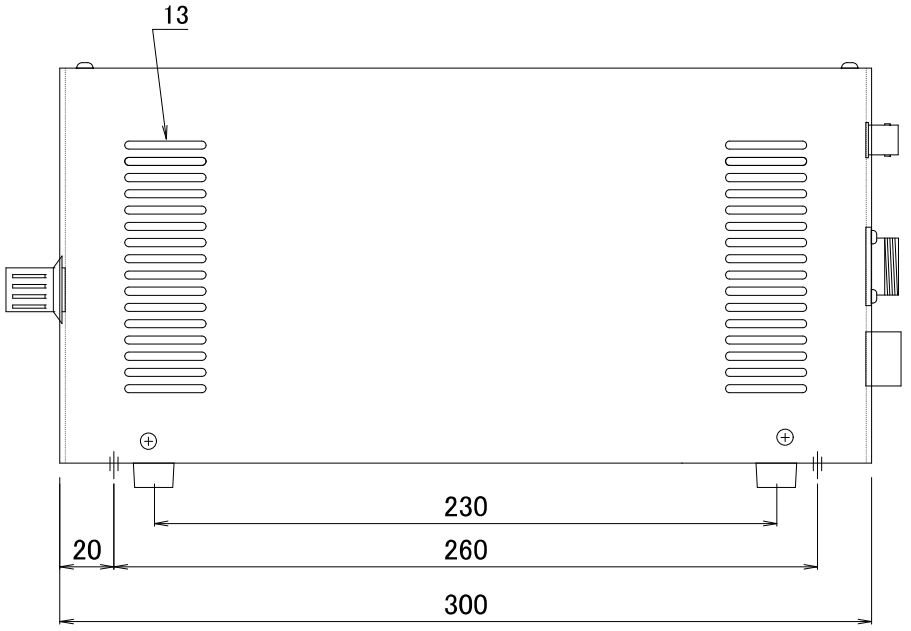

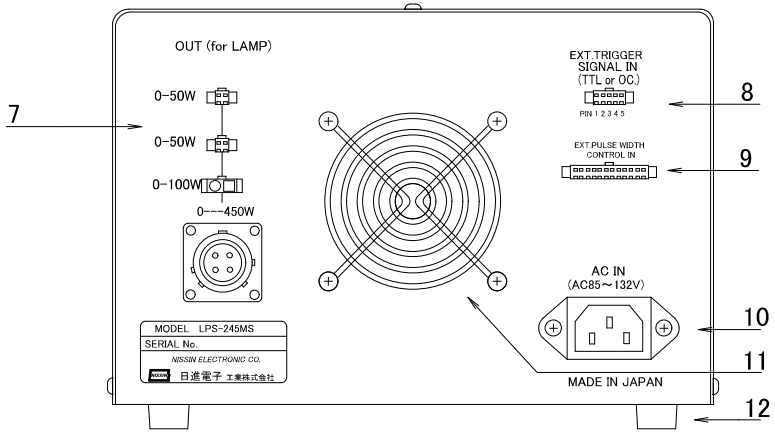

1. POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2. TRIGGER EXT.SYNCRO/TEST 発光信号切替ｽｲｯﾁ
3. MODE STROBO/CONTINUE 発光ﾓｰﾄﾞ切替ｽｲｯﾁ
4. STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定ｽｲｯﾁ
5. ×100,×10切替ｽｲｯﾁ
6. BRIGHT LEVEL ADJUST 調光ボリューム
7. OUT(for LAMP) 照明ｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ CH1,CH2
8. EXT.TRIGGER SIGNAL IN 外部トリガー信号入力部
9. EXT.PULSE WIDTH CONTROL IN 発光幅制御用ｺｰﾄﾞ接続部
10. AC85～132V IN AC電源入力ｺﾈｸﾀ
11. 空冷用ファン
12. プラスチック足(取り外し可)
13. 冷却用ｴｱｰ排出口

注:ケース底面180×260mm位置に
タップが切ってあります。(4-M4)
ケース固定などにお使いください。
(ゴム足は取り外してください。)

外形寸法　W222.H146.D300(突起部を除く)
質　量　約5.5kg
ｹｰｽ材料　SPC 1.Ot 1.6t
外装仕上げ　ケース　焼付塗装(ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰﾚｻﾞｰﾄｰﾝ)

画像処理用LED照明 電源部		型式	LPS-245MS	
			ストロボ点灯用電源 オーバードライブ型	
	YM 25.10.06		日進電子工業株式会社	

△	- -				
△	- -				
△	- -				
△	- -				
△	- -				