
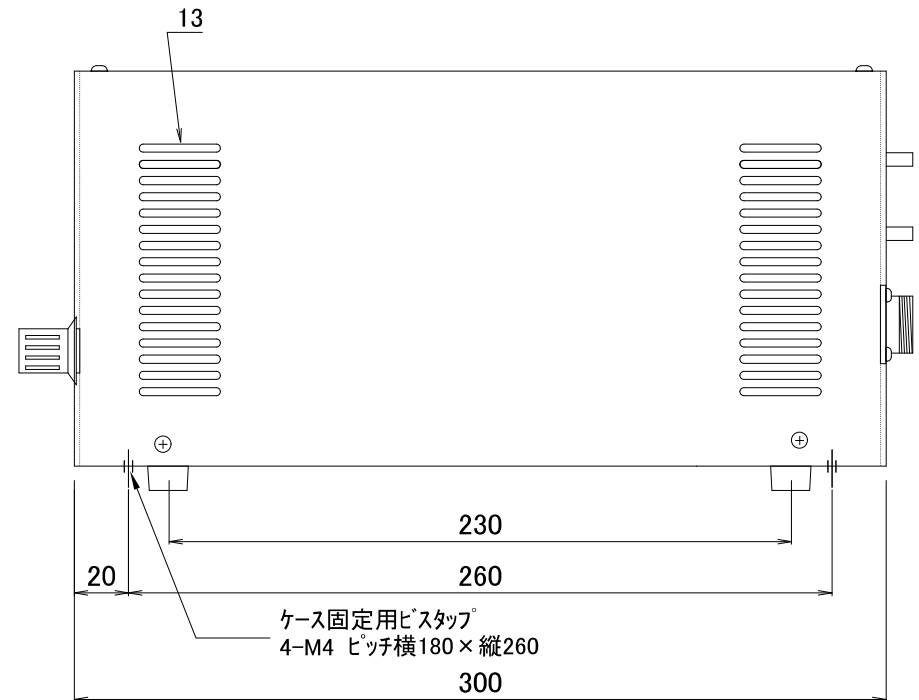


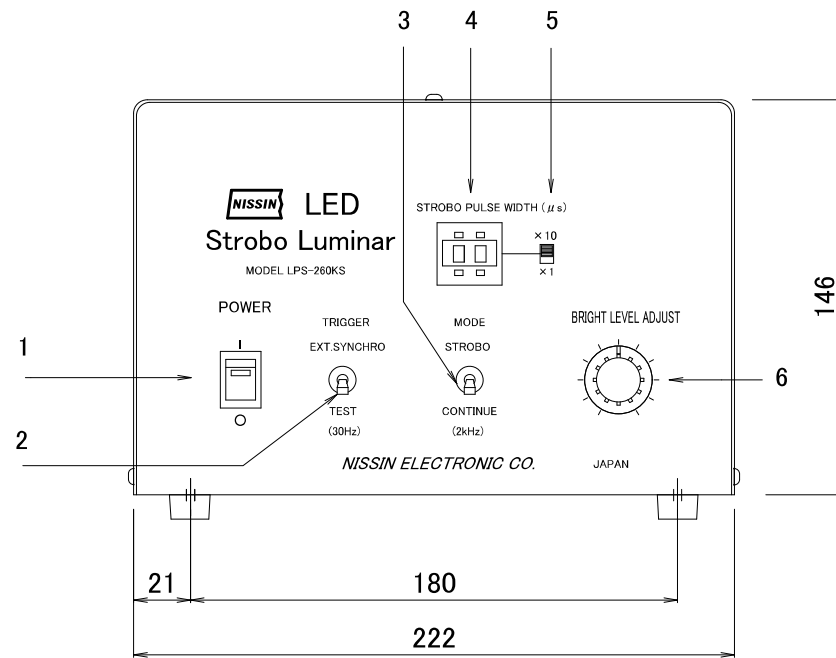

1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
2. TRIGGER EXT.SYNCR0/TEST 発光信号切替スイッチ
3. MODE STROBO/CONTINUE 発光モード切替スイッチ
4. STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定スイッチ
5. $\times 10, \times 1$ 切替スイッチ
6. BRIGHT LEVEL ADJUST 調光ボリューム
7. OUT(for LAMP) 照明コード接続用コネクタ
8. EXT.TRIGGER SIGNAL IN 外部トリガー信号入力部
9. EXT.PULSE WIDTH CONTROL IN 発光幅制御用コード接続部
10. AC85~132V IN AC電源入力コネクタ
11. 空冷用ファン
12. プラスチック足(取り外し可)
13. 冷却用エア-排出口

外形寸法 W222,H146,D300mm

突起物除く

重量 約5.5kg

画像処理用LED電源				型式		LPS-260KS	
						ストロボ点灯電源 オーバードライブ型	
						アナログポリュウム調光型	
						日進電子工業株式会社	
			YM				
			2025.10.06				
			緑色	赤色			