


[型式]-P24タイ° 例) LPR-10S-P24

PNP接続時の入力回路には2.2 kΩが直列に接続されています。
貴社出力をそのまま接続してお使いいただけます。
12V以下 動作電圧範囲外
24Vのとき R：不要

TR2オンで外部制御有効になります。
TR1オンの間LED照明が点灯します。
発光の立ち上がりは2~5 μsです。

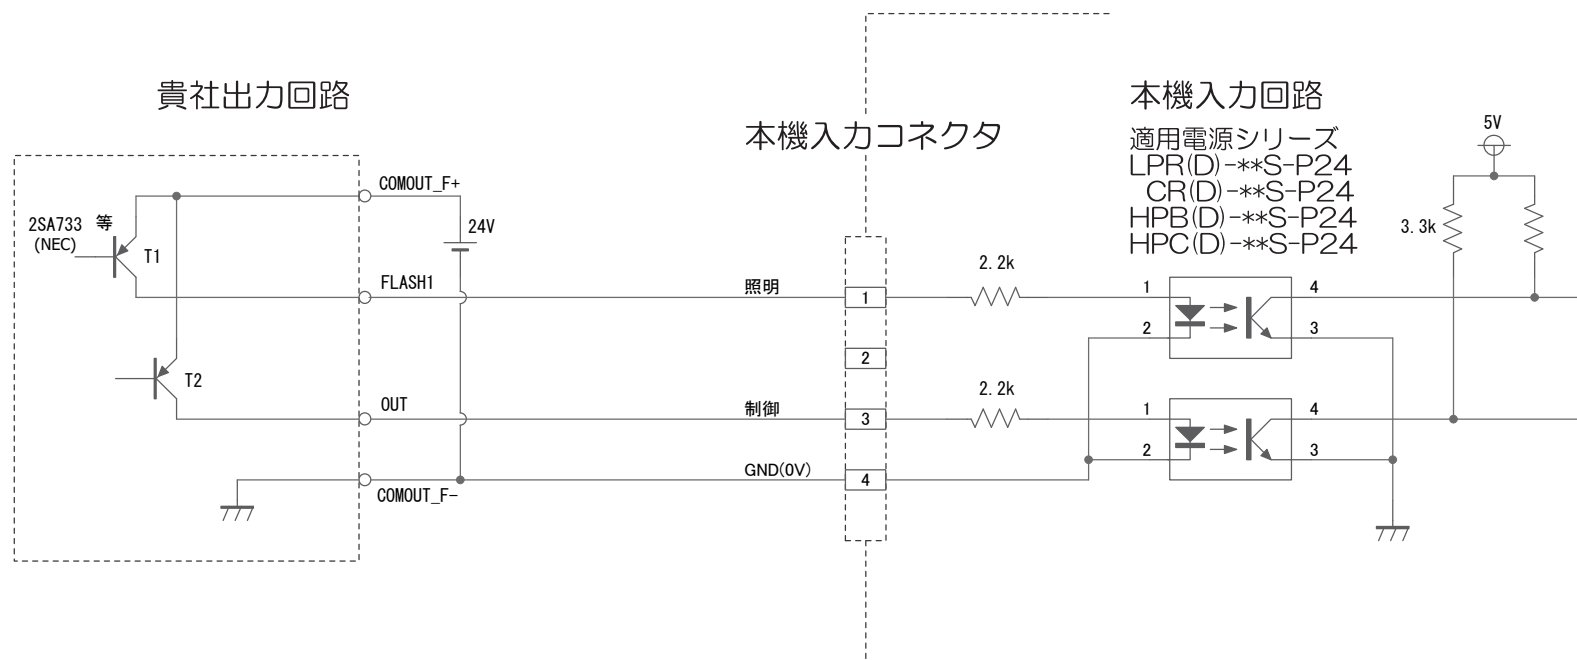

外部同期信号による発光ON/OFF制御例

UPDATE	Comment	確認	認証
' / /			

MODEL		図No.	
Dev.ID		LED連続点灯電源 1 灯式	
Rev.#		PNP (24V) 接続 [型式]-P24	
Design Engineer		日進電子工業株式会社	
ORIGINAL DATE	2016/10/17	NISSIN ELECTRONIC Co., Ltd.	
UPDATE	2018/05/07		